

Коллекции 2025/2026 ЛИНОЛЕУМ*

Мы создаём
полы, которые
делают каждый
ваш день
особенным

A woman with curly hair is sitting on a green sofa, reading a book. She is wearing an orange shirt and white shorts. The floor is covered in a geometric pattern of hexagons and squares, some of which are checkered. The background is a plain white wall.

 **Tarkett**

*Напольные покрытия ПВХ

СТАНИСЛАВ МИТРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА
TEE & APAC



Дорогие друзья и партнёры!

Прежде всего хочу поздравить коллектив завода Отрадный со знаменательной датой — 30-летием вашего завода! От всей души благодарим за ваш многолетний самоотверженный труд, неоценимый вклад в развитие компании и отрасли в целом. Ваша приверженность качеству, постоянное стремление к инновациям и ответственному производству — это фундамент нашего общего успеха. Желаем вам дальнейших достижений, процветания и новых высот!

С радостью представляем вам новый каталог линолеума Tarkett 2025 года. В нем собраны наши последние разработки, созданные в соответствии с актуальными тенденциями рынка напольных покрытий ПВХ.

Неизменно следуя концепции устойчивого развития Tarkett Human-Conscious Design, мы уделяем особое внимание каждой детали. Поэтому каждый продукт в каталоге отличается тщательно продуманным дизайном и соответствует самым высоким стандартам качества и экологичности.

Мы создаем напольные покрытия, которые сочетают эстетическую привлекательность с опти-

мальными техническими характеристиками: прочностью, износостойкостью и простотой в уходе. Наши эксперты постоянно изучают дизайнерские тренды, чтобы предложить партнерам и клиентам современные и стильные решения. Бережное отношение к природе — наш приоритет. Благодаря комплексу инициатив, от выбора сырья и производственных процессов до вторичной переработки обрезков готовой продукции, мы создаем экологичные решения.

Мы понимаем, что каждый проект уникален. Именно поэтому предлагаем широкий ассортимент ПВХ-напольных покрытий, способных удовлетворить любые потребности — будь то жилые интерьеры, коммерческие объекты или общественные пространства.

Мы искренне благодарим вас, наших уважаемых партнеров и покупателей, за доверие и выбор напольных покрытий Tarkett. Заверяем вас, что мы продолжим обеспечивать неизменно высокий уровень сервиса, постоянно повышая качество и безопасность на всех этапах, и создавать взаимовыгодные условия для развития нашего сотрудничества!

30 ЛЕТ

ЗАВОД ОТРАДНЫЙ

От имени Генерального Директора Tarkett Fabrice Barthelemy примите наши самые искренние и сердечные поздравления со знаменательным юбилеем — 30-летием крупнейшего в Европе завода по производству напольных покрытий ПВХ Tarkett в городе Отрадный!

Этот юбилей — выдающееся событие не только для компании Tarkett и города Отрадный, но и для всей российской промышленности. Три десятилетия ваша команда демонстрирует высочайший профессионализм, преданность делу и неуклонное стремление к развитию.

Особые слова признательности и благодарности всем работникам завода. Ваш ежедневный труд, компетентность и ответственность — основа бесперебойной работы и выдающихся достижений предприятия. Благодарю вас за постоянные инновации, качество и экологическую безопасность продукции. Мы высоко ценим вашу приверженность внедрению передовых технологий, бескомпромиссное качество выпускаемой продукции и ответственный подход к вопросам экологии. Завод Tarkett в Отрадном — эталон современного, технологичного и экологически ориентированного производства. Вы воплощаете в жизнь самые амбициозные задачи.

Поздравляю основателей и строителей завода. Ваше стратегическое видение, энергия и ти-

танический труд на этапе становления заложили прочный фундамент для сегодняшних успехов и будущего процветания. Ваш вклад в историю предприятия и региона неоценим.

Мы гордимся тем, что в Самарском регионе успешно работает предприятие такого мирового уровня, задающее высокие стандарты для всей отрасли!

Отдельная благодарность — нашим уважаемым партнерам и покупателям продукции Tarkett! Ваша приверженность бренду и вера в неизменно высокое качество его продуктов на протяжении всех 30 лет — важнейший фактор успеха и развития завода в Отрадном. Мы ценим ваше доверие и долгосрочное сотрудничество.

От всей души желаем заводу Tarkett в Отрадном, его замечательному коллективу, ветеранам, партнерам и всем причастным к этому юбилею дальнейшего динамичного роста и процветания, новых прорывных технологий и инновационных решений, укрепления лидерских позиций на российском и мировом рынках!

Стабильности, благополучия и новых громких успехов на долгие годы вперед!

Пусть ваш профессионализм, энергия и преданность любимому делу и впредь служат залогом выдающихся достижений!

*Barthelemy,
Fabrice
CEO*



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Президента Дивизиона Таркетт Восточная Европа и Азия	1	БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ	20	КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ	94	СЕРВИСЫ TARKETT	130
Отрадный 30 лет	2	Force R	24	Acczent Forto	98	Tarkett для партнёров	130
Новости 2025	6	Moda	28	Acczent Pro	102	Tarkett Академия	132
Tarkett история	8	Sprint Pro	30	Travertine Pro	108	Tarkett Bureau	134
Tarkett сегодня	9	Idylle Nova	34	Acczent Mineral AS	110	Поддержка розничных магазинов	136
Tarkett Human-Conscious Design	10	Hometown NEW	38			Tarkett online	138
Tarkett — ответственный бизнес	12	Philosophy	42	СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ	112	Tarkett Show	140
Tarkett — безопасное будущее	13	Grand	46	Omnisports Action 65	114	Система по выбору коллекций линолеума Tarkett	142
Эко линолеум Tarkett	14	Gladiator	50	Omnisports Action 40	118	Укладка и уход за напольными покрытиями Tarkett	144
Жизненный цикл продукции	15	Фаворит	56				
Подтвержденная экологичность	16	Discovery	60	АКСЕССУАРЫ TARKETT	122		
Народная марка	18	Caprice	62	Система для холодной сварки пвх	122		
Реестр добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции	19	Европа	66				
		КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ	68	Система условных обозначений	124		
		iQ Monolit	72	Сертификаты Tarkett	126		
		iQ Melodia	76	Сводные технические характеристики продуктов	128		
		iQ Zenith	80				
		Tempo Plus	84				
		Primo Plus	88				
		iQ Era SC NEW	92				



ТРЕНДЫ В ЛИНОЛЕУМЕ 2025

В этом году акцент смещается на простоту и ценность живого общения. Тренды 2025 года объединены общей концепцией, которая выражается через:

- внимание к деталям;
- отсутствие строгих геометрических форм;
- уникальность дизайнов.

Все новинки 2025 года соответствуют данной концепции.

Легкость / Soft Touch.

Спокойная гамма натуральных оттенков. В тренде деликатные текстуры дерева. Плавные линии, сочетание различных фактур, минимализм и гармония.

Естественность / Rough Touch.

Возвращение к природным мотивам: брутальные доски, выполненные с эффектом ручной обработки и состаренное дерево. Особое внимание уделено эффекту браширования, который подчеркивает естественную фактуру дизайнов. Неидеальная, но выразительная поверхность придает полу индивидуальность.

Уникальность / Unique Touch.

Эксклюзивные дизайны, хаотичные узоры, приглушенные эко-оттенки, комбинации различных материалов и стилей. Решения для тех, кто ценит оригинальность.

NEW ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ — КОЛЛЕКЦИЮ HOMETOWN!

Это полукommerческий линолеум с уникальными характеристиками: дублированная основа, общая толщина 4,0 мм и рабочий слой 0,4 мм гарантируют высокую износостойкость (класс 23/32). Подтверждая экологичность международным сертификатом «Листок жизни», новинка HOMETOWN предлагает девять стильных расцветок, воплощающих главные мировые тренды 2025 года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЖАРНОГО СЕРТИФИКАТА НА КОЛЛЕКЦИЮ FORCE R

По многочисленным запросам клиентов для коллекции FORCE R были возвращены противопожарные характеристики.

После доработки коллекции и проведения испытаний в конце прошлого года были присвоены пожарные характеристики, соответствующие ранее применяемому классу КМ2 согласно №123-ФЗ*. Теперь коллекцию FORCE R можно укладывать в общественных помещениях и на путях эвакуации.

NEW ЗАПУСК КОЛЛЕКЦИИ iQ ERA SC В ОТРАДНОМ

Долгожданное событие для строительной сферы, новая ЭРА в развитии гомогенного производства в Отрадном — запуск коллекции iQ ERA SC, токопроводящего напольного ПВХ-покрытия. Это первый подобный продукт российского производства. И что важно, продукт обладает пожарными характеристиками, соответствующими ранее применяемому классу КМ2 согласно №123-ФЗ*.

Коллекция представлена в четырёх наиболее актуальных расцветках, а во второй половине 2025 года будет дополнена новыми расцветками.

*В 2022 году ФЗ-123 был изменен, классы КМ отмены и заменены показателями пожарной опасности.

ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ACCZENT MINERAL AS

ACCZENT MINERAL AS — это гетерогенное покрытие с антистатическим эффектом. В линейку добавлен новый абстрактный дизайн GRIT («структура каменной крошки») в трёх востребованных расцветках. Популярная расцветка Tobago 1 в дизайне «натуральное дерево» сохранена. При этом антистатические свойства и общее качество продукта остались на прежнем уровне.

ОБНОВЛЕНИЕ АКСЕССУАРОВ: ШНУРЫ OMNISPORTS

Линейка аксессуаров OMNISPORTS обновлена: запущен новый шнур для сварки спортивных покрытий с диаметром 5 мм.

Основная цель новинки — оптимизировать процесс сварки для монтажников и обеспечить высочайшее качество шва. В рамках обновления одиннадцать самых востребованных расцветок спортивных шнуров теперь производятся с новым диаметром 5 мм. Это решение основано на тщательном анализе обратной связи от пользователей и экспертной оценке специалистов Tarkett Academy.



Уже более 140 лет компания Tarkett предлагает качественные, вдохновляющие, безопасные, экологичные решения в области напольных покрытий, постоянно заботясь об улучшении жизни своих покупателей, делясь экспертным опытом и постоянно совершенствуя технологии производства.

Наши эксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую на проекте поддержку дизайнерам, архитекторам, владельцам зданий, подрядчикам, дистрибуторам и укладчикам. Будучи в прямом контакте с клиентом, мы гарантируем гибкое производство, высокую доступность товаров и высочайший сервис.


МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ
В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ!

Tarkett, являясь одним из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий, предлагает инновационные решения для общественных помещений в различных сегментах: для здравоохранения, образования, магазинов и торговых центров, гостиниц, кафе и ресторанов, офисов и спортивных залов. Широкий ассортимент напольных покрытий Tarkett включает виниловые покрытия, Art Vinyl, натуральный линолеум, ковровые покрытия, паркетную доску и ламинат.

На протяжении всей своей истории Tarkett инвестирует в современное оборудование, качество продукции, инновационные технологии. Мы успешно противостоям современным вызовам общества — урбанизации, ограниченности ресур-

сов с помощью наших инновационных решений и приверженности принципам устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Наши специалисты по разработке инновационных продуктов и маркетингу сконцентрированы на создании высококачественных с точки зрения дизайна, безопасности и комфорта решениях.

Tarkett сегодня — это быстрорастущая группа компаний, которая объединяет 35 современных производственных центров и 12 тысяч сотрудников по всему миру. Постоянно заботясь об улучшении жизни своих покупателей и окружающей среде, компания Tarkett, представленная более чем в 100 странах, создает качественные, безопасные дизайнерские пространства.

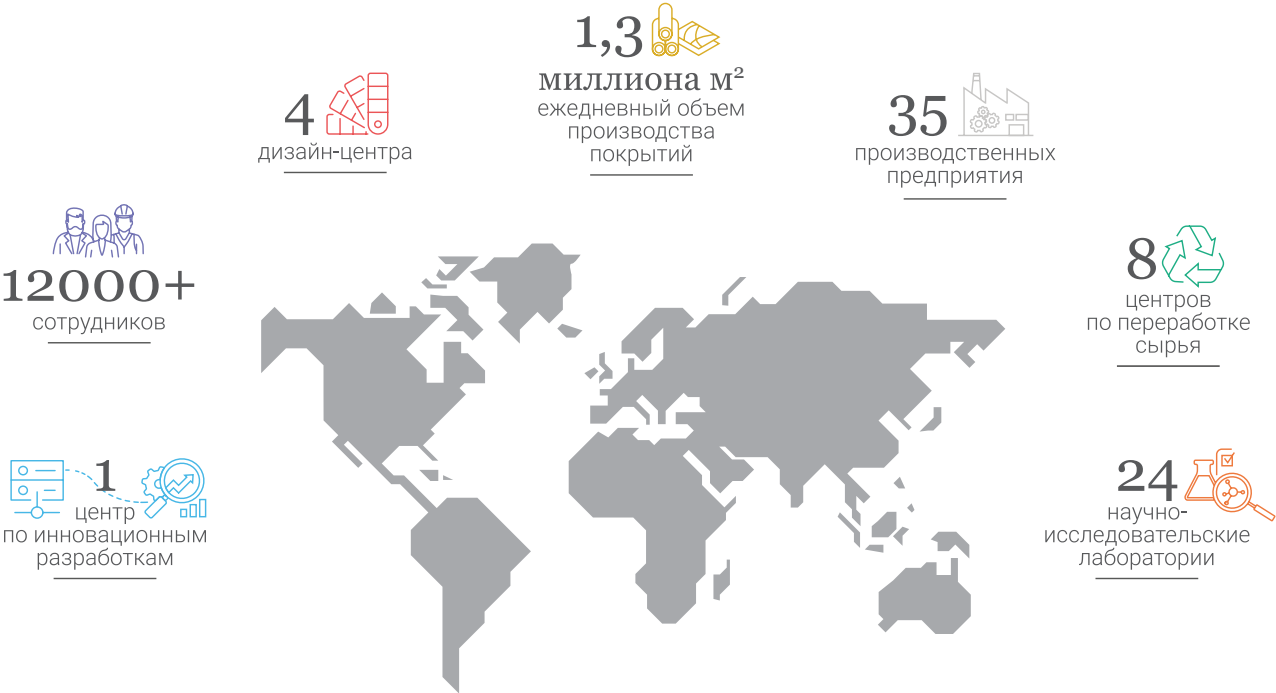



Каждый день
мы создаем
экологичные
и удобные
пространства

Tarkett Human-Conscious Design — это обязательство компании создавать напольные покрытия, безопасные и комфортные для людей и окружающей среды. Благодаря комплексному подходу ведения бизнеса нам удастся объединить индивидуальные потребности каждого клиента с глобальными вызовами по защите планеты. В сотрудничестве с нашими партнерами мы создаем экологичные и удобные пространства, в которых люди могут полностью раскрыть свой потенциал.

В Tarkett Human-Conscious Design отражены принципы ведения бизнеса компании Tarkett. Их основа — создание безопасных и удобных интерьеров,

в которых людям комфортно жить и работать. Мы стремимся оправдать ожидания наших покупателей, заботясь об экологии.

Уже более 140 лет мы с гордостью следуем этому обязательству. Внедрение экономики замкнутого цикла, направленной на вторичную переработку, в компании Tarkett началось в 1957 г. Многолетние изыскания наших специалистов позволили улучшить качество продукции и разработать новые виды покрытий различного назначения.

В основу Tarkett Human-Conscious Design положены три основных принципа.

Глубокое понимание человеческих потребностей и ожиданий.

Для оказания благоприятного влияния на повседневную жизнь людей настоящего и будущих поколений мы начинаем с глубокого понимания потребностей нынешних и потенциальных клиентов. Исследование всех категорий потребителей, дизайнеров, покупателей и партнеров компании, позволяет создавать востребованную продукцию. Каждый год ассортимент обновляется на 25%, а характеристики продуктов постоянно улучшаются. Мы находимся в непрерывном взаимодействии с нашими покупателями, чтобы быть уверенными в том, что мы полностью отвечаем их разнообразным запросам и ожиданиям.

Осознанный выбор для людей и планеты.

Компания Tarkett год от года совершенствует качество продукции, инвестируя в современное оборудование и новейшие разработки. Каждый день мы создаем безопасные пространства. Мы стремимся:

- превзойти стандарты качества воздуха внутри помещений;
- сократить углеродный след;
- следовать принципам Cradle to Cradle в формировании экономики замкнутого цикла.

Покрытия Tarkett имеют международный экологический сертификат «Листок жизни» и включены в каталог экологически безопасных материалов Green Book, что является лучшей гарантией безопасности напольных покрытий для людей и планеты.

Вместе с вами каждый шаг на этом пути.

Качество, доверие и надежность определяют наш подход.

Поскольку мы стремимся к безупречной реализации каждого проекта, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в жилом и коммерческом сегментах на всех этапах планирования, использования и переработки. Мы оптимизируем сервис под потребности различных групп клиентов, оставаясь с ними всегда на связи.

Для клиентов и партнеров работает колл-центр, открыта горячая линия. Мы на связи 24 часа в сутки.

Команда Tarkett оказывает поддержку потребителям из любого российского региона. Кроме того, мы получаем обратную связь посредством регулярных опросов. Полученная информация помогает компании быть эффективнее и развиваться.



Являясь одним из ключевых игроков в области напольных покрытий, Tarkett придерживается принципов социально — экологической ответственности бизнеса, применяемых во всех областях деятельности компании.


Для того, чтобы справиться с растущей нехваткой ресурсов и проблемой изменения климата, сегодня как никогда нам нужно задуматься о том, как мы производим наши напольные покрытия. Вот почему принципы устойчивого развития являются неотъемлемой частью нашего корпоративного видения.

Для предотвращения дальнейшего истощения ограниченных ресурсов планеты и создания долгосрочного баланса необходимо адаптировать рабочие процессы и методы разработки продукции, которая будет создаваться из переработанных или возобновляемых материалов.

Переработка отходов — наш вклад в экологию планеты.

Мы активизируем усилия в тех областях, где можем оказать наибольшее положительное влияние на экологию. Прежде всего это выбор экологически чистого сырья и переработка отходов. Не вызывает сомнений, что переработка использованных материалов — это хорошо. Ведь процесс сохраняет мировые природные ресурсы и вносит большой вклад в уменьшение масштабов изменения климата. Команды Tarkett по переработке постоянно разрабатывают инновационные способы повторного использования все большего и большего количества б/у материалов в наших восьми специализированных центрах переработки по всему миру.

МЫ СКОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ НА ЧЕТЫРЕХ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ, ПОМОГАЮЩИХ НАШИМ КЛИЕНТАМ СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

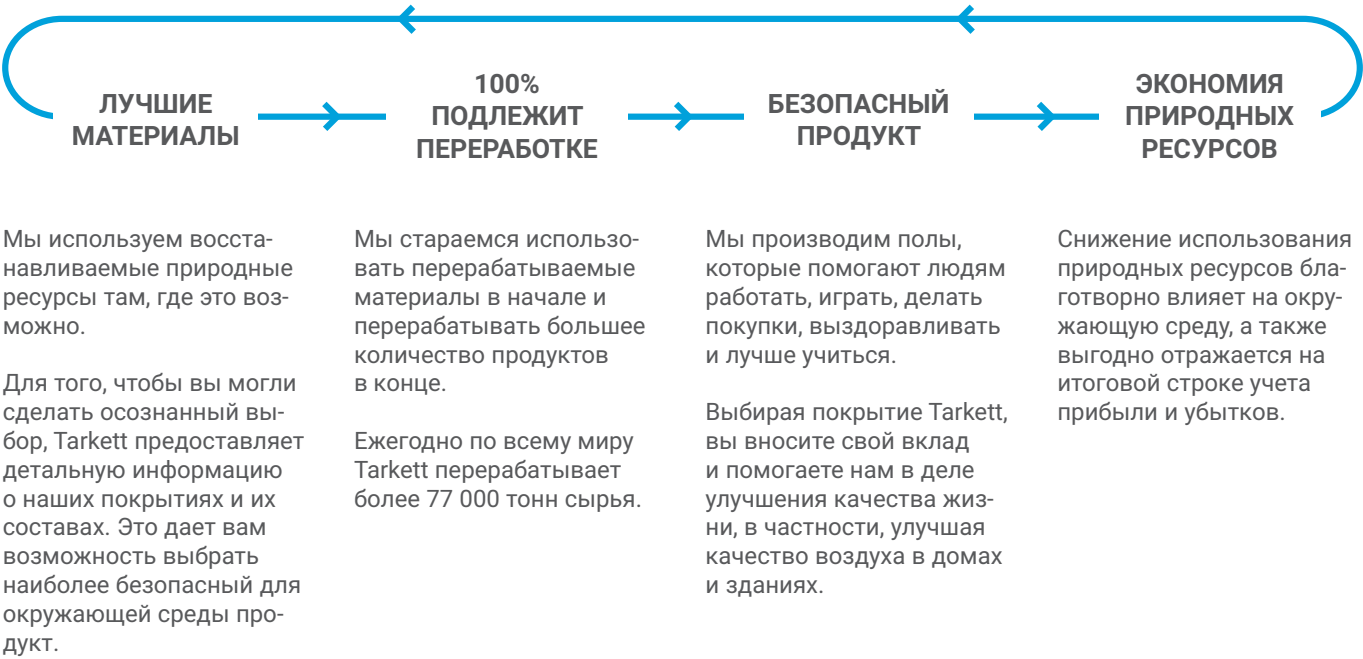

Экономика замкнутого цикла

+30%




нашего сырья будет переработано* к 2030 г.

13% в 2020 году по сравнению с 10% в 2018 г.

*В объемах потребления.

Изменение климата

-30%

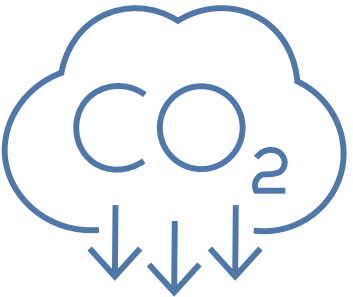

выбросов парниковых газов в 2030 г.

по сравнению с 2020 г. (диапазон 1–2 кг CO₂ э/м²)

-27% в 2020 году к 2010 г.



Когда речь заходит о доме и о близких, мы особенно часто и с трепетом задумываемся об экологичности используемых материалов. От того насколько комфортным, безопасным и экологичным будет напольное покрытие в вашем доме, зависит не только настроение, но и, что более важно, самочувствие ваших близких.

Среди потребителей существует масса предрассудков и насчет разных типов напольных покрытий. Мы готовы развеять эти заблуждения, предлагая в качестве аргументов качественные экологически чистые материалы, современные технологичные процессы производства, переработки и экологические сертификаты международного уровня.

Для Tarkett огромное значение имеет экологическая безопасность производства. Используя самые инновационные методы и технологии, компа-

ния Tarkett выпускает продукцию, которая является образцом качества и экологической безопасности.

В 2009 году компания Tarkett прошла процедуру добровольной сертификации, включавшую оценку всего жизненного цикла продукции в соответствии с международным стандартом ISO 14024, и получила международную экологическую маркировку «Листок жизни», признанную международным экспертным экологическим сообществом для напольных ПВХ-покрытий. Экомаркировка «Листок жизни» свидетельствует о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, произведена с применением современных технологий, абсолютно безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды. Экомаркировка «Листок жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки.





Наша цель заключается в производстве продукции только из качественных материалов, что позволяет повторно использовать наши продукты по окончании срока их службы для создания новых продуктов или возвращать их в биосферу в качестве безопасных компонентов. В основе данной стратегии лежат инновации и применение нового подхода к разработке продуктов и решений: так называемый регенеративный дизайн. Использование таких материалов позволяет их повторно использовать в рамках технического или биологического цикла.

В списке наших инициатив: выбор качественных материалов с точки зрения потенциальных рисков для людей и окружающей среды, а также увеличение доли имеющихся в изобилии, возобновляемых и перерабатываемых материалов для производства напольных покрытий. В частности, мы отказались от применения токсичных растворителей при изготовлении красок.

Наша продукция безопасна для здоровья людей и обеспечивает высокое качество воздуха в помещениях.



Гипоаллергенность полукоммерческой коллекции линолеума Idylle Nova.

В конце 2022 года мы протестировали наш линолеум Idylle Nova на отсутствие аллергической активности (гипоаллергенность) в независимой лаборатории. Испытания были проведены Федеральным Государственным бюджетным учреждением «Центр Стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью».

Результаты испытаний позволили нам усилить и дополнить преимущества Idylle Nova:

- не выделяет в воздух аллергенов;
- не раздражает глаза, кожу, верхние дыхательные пути;
- идеально для семей с детьми;
- не впитывает загрязнения и легко очищается от аллергенов благодаря защитному лаку.

При этом Idylle Nova по-прежнему устойчива к перепадам температур, обладает высокой износостойкостью и экологична.



«Листок жизни»

В 2009 г. компания Tarkett прошла процедуру добровольной сертификации и получила международную экологическую маркировку «Листок жизни», включавшую оценку всего жизненного цикла продукции в соответствии с международным стандартом ISO 14024. Экомаркировка «Листок жизни» свидетельствует о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, произведена с применением современных технологий, абсолютно безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.

GREEN BOOK

КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Green Book

Мы гордимся, что напольные ПВХ-покрытия Tarkett были включены в каталог экологических решений Green Book, реализованный при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Включение напольных ПВХ-покрытий Tarkett в каталог Green Book является подтверждением приверженности компании высочайшим стандартам качества и экологической безопасности.



EcoMaterial

Рейтинговый стандарт для оценки строительных материалов EcoMaterial — это добровольный экологический стандарт, разработанный для оценки качества и экологических аспектов строительных материалов. Стандарт составлен на базе законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству», стандартов DGNB, BREEAM и LEED.





Ежегодная
премия
доверия
потребителей

Марка №1 в России® — это система оценки знания и использования брендов в национальном масштабе, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. Победителей определяют потребители, поэтому знак Марка №1 в России® на товаре является для покупателя прямым сигналом, что эту марку любят, доверяют и выбирают.

С 1998 года в голосовании за лидеров потребительского рынка приняли участие более 10 млн. человек.

Голосование ежегодно проводится на сайте Марка №1®, а также в социальных сетях.

Категории Конкурса тщательно отбираются на основе исследований потребительского рынка так, чтобы представленные в категории товары и услуги были в основном брендированными, имели национальную дистрибуцию и пользовались популярностью у жителей страны.

Победители конкурса определяются путем прямого подсчета голосов. В анкете для голосования россиянам задается один вопрос: «Какую марку в категории X Вы считаете лучшей?». Идеальный результат узнаваемости бренда на рынке означает, что данную торговую марку потребитель вспомнил одной из первых без подсказки. Поэтому знак Марка №1®

на товаре является для покупателя четким сигналом, что эта марка хорошо известна, ее любят, ей доверяют и ее выбирают миллионы россиян. Такая рекомендация от Марки №1® положительно влияет на продажи и создает хорошую репутацию для бренда-победителя.

Компания Tarkett стала победителем ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка №1 в России®-2024» в категории «Непродовольственные товары». За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране.

Премия «Марка №1 в России» является объективной системой оценки брендов на национальном уровне, которая определяет предпочтения потребителей. Более 12 миллионов человек приняли участие в ежегодном голосовании лидеров потребительского рынка с момента его запуска в 1998 году.

Ежегодно Tarkett совершенствует качество продукции, инвестируя в современное оборудование и новейшие разработки. Исследование всех категорий потребителей — дизайнеров, покупателей и партнеров компании — позволяет создавать востребованную и экологически безопасную продукцию. Команда Tarkett благодарит покупателей за поддержку и обратную связь.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (НОСТРОЙ)

Напольные покрытия производства АО «ТАРКЕТТ» и ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР» были включены в Реестр добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции. Данный реестр создан национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) при поддержке Минстроя России и Минпромторга России на основании проведенных аудитов. Информация о наших производственных площадках и сервисных центрах станет доступна на интерактивной карте, которая размещена на официальных сайтах Министерства строительства и Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

НОСТРОЙ начал составлять каталог импортозамещающих стройматериалов и оборудования, чтобы строители могли найти отечественные аналоги импортной продукции. Новый реестр был создан на основе этого каталога, в который также была включена продукция бренда Tarkett. Реестр добросовестных производителей станет рабочим инструментом для строительных компаний, включая те,

которые реализуют проекты с государственным финансированием. С помощью реестра добросовестных производителей подрядчики смогут найти производителя необходимых стройматериалов и убедиться в их качестве. А использование проверенных поставщиков и производителей строительных материалов положительно отразится на качестве и безопасности строительных объектов, позволит оптимизировать процессы и снизить затраты, что особенно важно в современных условиях.

Добросовестные производители, включенные в реестр, оцениваются по ряду критериев, таких как контроль за производственными мощностями, персоналом и качеством продукции. Исследования качества продукции проводятся в независимых лабораториях в соответствии с заявленными техническими условиями и государственными стандартами. В настоящее время в реестр включены все напольные покрытия, произведенные на заводах АО «ТАРКЕТТ» и ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР».



ЛИНОЛЕУМ БЫТОВОЙ

Бытовой линолеум Tarkett — оптимальное решение для жилых помещений

Бытовой линолеум сохраняет статус одного из наиболее востребованных напольных покрытий для квартир, частных домов и дач. Его популярность обусловлена комплексом значимых преимуществ.


Ключевые характеристики и преимущества:

- **Универсальность размеров и дизайна:** разнообразие ширин рулонов позволяет быстро подобрать необходимый метраж; широкая палитра декоров и расцветок предоставляет возможности для выбора покрытия, полностью соответствующего интерьерному решению.
- **Реалистичность фактуры:** применение технологии «Живая структура» обеспечивает высокую степень визуального и тактильного сходства с натуральными материалами: древесиной, камнем, текстилем.
- **Защита и износостойкость:** нанесение дополнительного защитного слоя лака Extreme Protection гарантирует повышенную стойкость поверхности к истиранию, царапинам и загрязнениям, а также существенно упрощает процесс уборки.
- **Стабильность и комфорт:** покрытие характеризуется стабильностью геометрических размеров в течение всего срока эксплуатации. Обладает улучшенными тепло- и звукоизолирующими свойствами, способствуя созданию комфортной среды.
- **Технологичность монтажа:** укладка линолеума отличается простотой, ее можно осуществить самостоятельно. Покрытие не требует использования подложки и укладывается непосредственно на сухое, чистое и ровное основание. Обязательным условием для обеспечения долговечности и предотвращения деформаций является полное приклеивание покрытия к основанию по всей площади.

FORCE R
24



MODA
28



SPRINT PRO
30




IDYLLE NOVA
34



HOMETOWN
38

NEW



PHILOSOPHY
42



GRAND
46



GLADIATOR
50



ФАВОРИТ
56



DISCOVERY
60



CAPRICE
62



ЕВРОПА
66





При выборе линолеума мы рекомендуем ознакомиться со следующими характеристиками:

Толщина транспарентного слоя: чем толще транспарентный слой, тем более износостойким является покрытие. Самый износостойкий линолеум имеет толщину транспарентного слоя от 0,4 до 0,6 мм. Такой тип часто называют полукommerческим. Полукommerческий линолеум идеально подходит для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, например, кухонь, коридоров, детских комнат.

Плотность (соотношение массы и толщины продукта): чем выше плотность продукта, тем лучше он сопротивляется продавливанию и тем меньше на нем будут заметны следы от ножек мебели и каблучков.


Тип основы: бытовой линолеум выпускают на вспененной или дублированной основе. Отдельным классом стоят продукты на каландровой основе. Дублированная основа позволяет напольному покрытию выдерживать перепады температур, что делает этот вид линолеума идеальным для применения в загородных домах и дачах. Продукты на основе каландра самые плотные, прочные и жёсткие, а также они обладают наилучшими противопожарными характеристиками. Их чаще всего применяют в офисах с небольшой проходимостью, детских садах, школах. В жилых помещениях их используют достаточно редко.

В линейке бытовых продуктов Tarkett представлены все возможные типы бытового линолеума для разных помещений. Вся продукция прошла испытания на соответствие не только обязательным требованиям, но и процедуру добровольной экологической сертификации, подтвердив экомаркировку «Листок жизни».

- ①
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК
EXTREME PROTECTION
Гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта
- ②
ТРАНСПАРЕНТ (РАБОЧИЙ СЛОЙ)
Обеспечивает износостойчивость покрытия
- ③
ЛИЦЕВОЙ ПВХ-СЛОЙ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ
Передает красоту натуральных материалов – дерева, камня и текстиля
- ④
СТЕКЛОХОЛСТ
Отвечает за стабильность размеров
- ⑤
ТЫЛЬНАЯ ПЕНА
Тепло- и шумоизоляция и отсутствие следов от каблучков и ножек мебели (чем толще и мягче слой пены, тем лучше линолеум приглушает звуки; чем линолеум плотнее на ощупь, тем меньше следов от ножек мебели)
- ⑥
ПОЛИЭСТРОВОЕ ПОЛОТНО
Стойкость к перепадам температур
- ⑦
ТЫЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
Помощь в выборе продукта (пиктограммы ключевых характеристик) и раскрое полотна

*На примере структуры коллекции Gladiator

СТРУКТУРА БЫТОВОГО ЛИНОЛЕУМА*

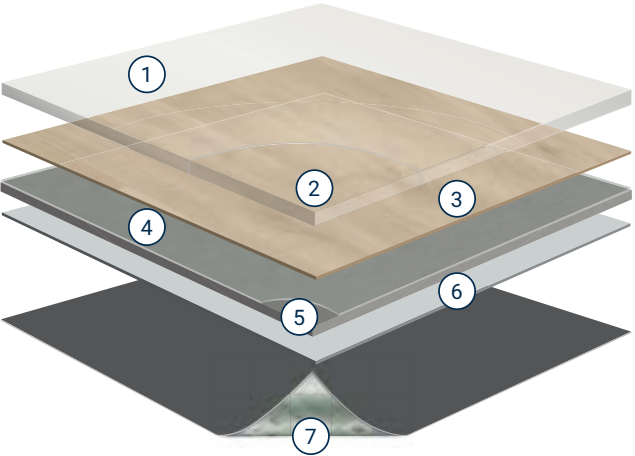

FORCE R

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

FORCE R – сильное решение.

Название коллекции FORCE R переводится с английского как «сила», и это в полной мере соответствует действительности. При толщине 2,5 мм коллекция обладает повышенной плотностью, а также усиленным транспарентным слоем толщиной 0,6 мм. Дополнительный слой полиуретанового лака Extreme Protection облегчает уборку и защищает покрытие от пятен и загрязнений. Все это делает FORCE R действительно сильным решением для дома и офиса. А противопожарные характеристики FORCE R дают возможность укладывать коллекцию в общественных помещениях и на путях эвакуации.

Класс применения	23 / 33
Тип основы	Компактная пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,5 мм
Толщина защитного слоя	0,6 мм
Вес	2,5 кг/м²
Ширина	1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	25 (3,5/4 м) / 30 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2, Д2, РП1, Т2
Абсолютная остаточная деформация	≤0,6 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,2 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	17 дБ
Показатель теплоусвоения	13,73 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/33
класс

15 лет
срок службы

↑ MAX
29°С ↑

НЕ БОЙТЕСЬ
В2
Д2
РП1
Т2



На фото дизайн LOBBY 2




CANASTA 3
 ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 ширина доски: 16,6 см




CANASTA 4
 ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 ширина доски: 16,6 см



SORBONA 2
 ширина: 1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 ширина доски: 10 см




LOBBY 1
 ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 ширина доски: 20 см




LOBBY 2
 ширина: 2,5 / 3 / 4 м
 ширина доски: 20 см



SORBONA 5
 ширина: 1,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 ширина доски: 10 см



TEORA 4
 ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
 ширина доски: 20 см



TEORA 5
 ширина: 2,5 / 3 / 4 м
 ширина доски: 20 см



На фото дизайн TEORA 5

MODA

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

MODA — современное решение.

Проверенное временем сочетание цены и качества с объемным дизайном делает эту коллекцию поистине универсальной. Благодаря плотности, усиленному транспарентному слою 0,5 мм и защитному полиуретановому лаку Extreme Protection покрытие легко выдерживает все нагрузки домашних и офисных помещений.

А интересные расцветки абстрактного чипсового дизайна и хороший выбор ширин позволяют сделать решение для пола действительно современным — красивым, функциональным, экологичным.


Класс применения	23 / 32
Тип основы	Компактная пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,2 мм
Толщина защитного слоя	0,5 мм
Вес	2,2 кг/м²
Ширина	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	25 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,0 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	17 дБ
Показатель теплоусвоения	16,78 Вт/(м²·°K)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/32
класс

15 лет
срок службы

↑ MAX
29°C ↑

В3
Д3
РП4
Т4
и менее

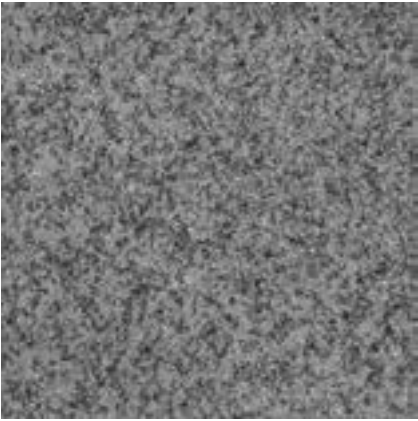

121600
ширина: 3 / 3,5 / 4 м



121602
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



121603
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



На фото дизайн 121602

SPRINT PRO

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

SPRINT PRO – исключительная прочность.

Полукоммерческая коллекция SPRINT PRO является по-настоящему удачным решением не только для дома, но и для небольших офисов с невысоким уровнем нагрузки на напольное покрытие. Благодаря каландровой основе покрытие обладает повышенной устойчивостью к воздействию ножек мебели, каблучков и горизонтальному растяжению. Дополнительный слой защитного лака Extreme Protection облегчает уборку и препятствует впитыванию загрязнений. А одна из самых широких в ассортименте бренда Tarkett линейка ширин позволяет легко подобрать нужный вариант для конкретного помещения.

Идеальный баланс между красотой и функциональностью!

Класс применения	32
Тип основы	Каландровая
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	1,8 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	2,7 кг/м²
Ширина	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Абсолютная остаточная деформация	≤0,1 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 25 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	6 дБ
Показатель теплоусвоения	21,7 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

32
класс

15 лет
срок службы

↑ MAX
29°С
↑

НЕ БОЙТЕСЬ
В2
Д2
РП1
Т2



На фото дизайны HISTORY 1, HISTORY 3



ARIZONA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 92 160



ARNO 3
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 7,14 см
шнур: 89 538



BADEN 1
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
шнур: 91 205



BADEN 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
шнур: 93 301



BADEN 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 11 см
шнур: 91 839



BASEL 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур: 89 538



CARNEY 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см
шнур: 91821




CORSAR 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
шнур: 87 012, 89 538, 92 322



FLOT 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 87012



HISTORY 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур: 92320, 89538

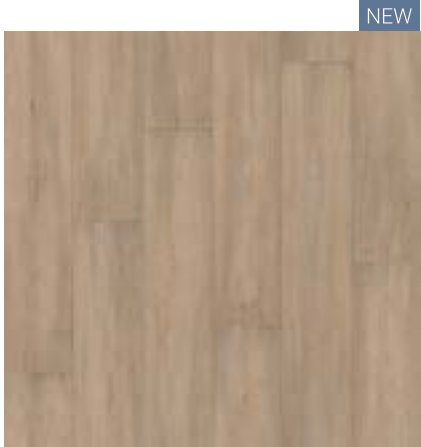

HISTORY 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур: 92373, 92322



HISTORY 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур: 93205



MEDANO 1
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 91 821



PARADE 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнур: 89316



PARADE 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см
шнуры: 92322, 89538



SAHARA 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 94 071



SAHARA 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 87 292



TERMINI 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 91 839



TORONTO 1
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см
шнур: 91 205

IDYLLE NOVA

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

IDYLLE NOVA — удовольствие от жизни.

Полукоммерческая коллекция линолеума IDYLLE NOVA идеально подойдет тем, кто ищет линолеум, подходящий не только для городских квартир, но и для загородных домов, а также людям подверженным аллергии. Покрытие не выделяет в воздух аллергенов, а защитный лак Extreme Protection препятствует впитыванию внешних аллергенов и загрязнений в поверхность и облегчает уборку.

Дублированная основа позволяет покрытию выдерживать перепады температур, что делает IDYLLE NOVA идеальным решением для неотапливаемых помещений. Транспарентный слой толщиной 0,5 мм обеспечивает устойчивость к ударам и царапинам.

Класс применения	23/33
Тип основы	Дублированная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	3,7 мм
Толщина защитного слоя	0,5 мм
Вес	2,5 кг/м²
Ширина	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,1 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 25 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	20 дБ
Показатель теплоусвоения	10,83 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/33
класс

15 лет
срок службы




На фото дизайн KLONI 1




ATLANTA 1
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



ATLANTA 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

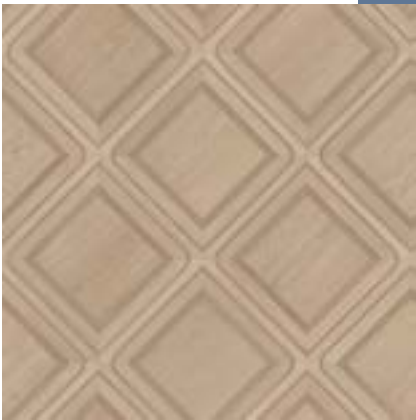

BASTION 1
ширина: 3 / 3,5 м

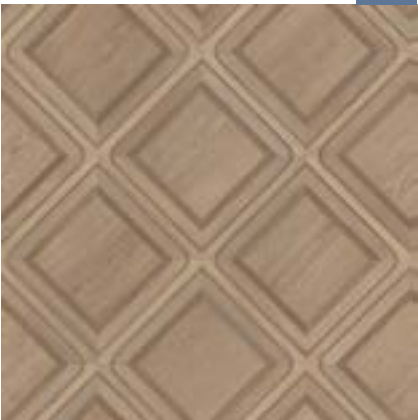

BASTION 2
ширина: 3 / 4 м



EVENT 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



KLONI 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см



KLONI 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см




KLONI 3
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



MARLON 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



OXFORD 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

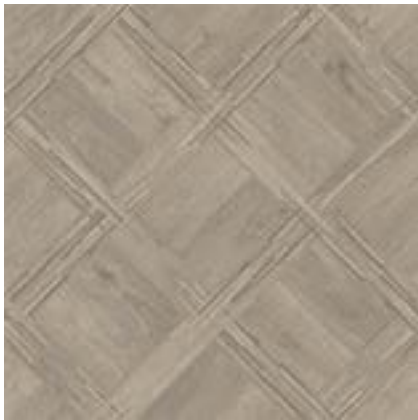

SAGA 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м



SARATOGA 4
ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



SARATOGA 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



SARATOGA 6
ширина: 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см



SARATOGA 7
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 20 см



TANGO 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



TANGO 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



URBAN 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 14,28 см

НОМЕТОВН

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

НОМЕТОВН — когда надёжность встречается с комфортом.

Созданный для современных пространств, линолеум Hometown объединяет в себе стиль и функциональность. Его характеристики делают его отличным решением для жилых помещений. Дублированная основа обеспечивает устойчивость к перепаду температур, позволяя укладывать его в загородных домах и закрытых лоджиях. Усиленный прозрачный слой 0,4 мм защищает от механических повреждений, царапин и гарантирует высокие эксплуатационные характеристики покрытия на долгие годы. Защитный лак Extreme Protection гарантирует надежную защиту от загрязнений, облегчая уборку.

Класс применения	23/32
Тип основы	Дублированная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	4,0 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	2,4 кг/м²
Ширина	2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,1 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,3 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	22 Дб
Показатель теплоусвоения	10,36 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/32
класс

15 лет
срок службы


В3
Д3
РП4
Т4
и менее




На фото дизайн TEORA 7



ASTON 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м

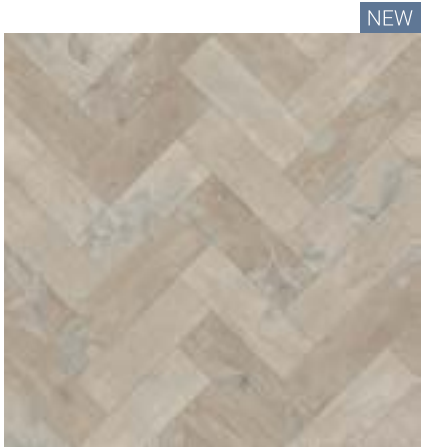


BLOOM 1
ширина: 3 / 3,5 м
ширина доски: 12x35 см

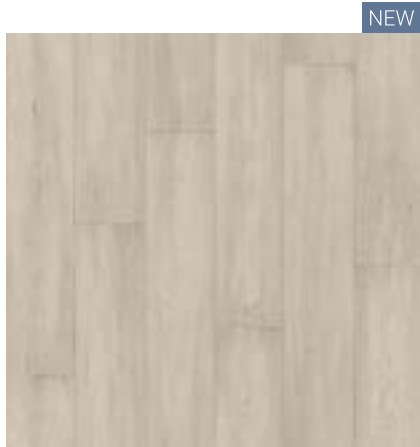


DOLIS 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: см



DOLIS 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см




DOLIS 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

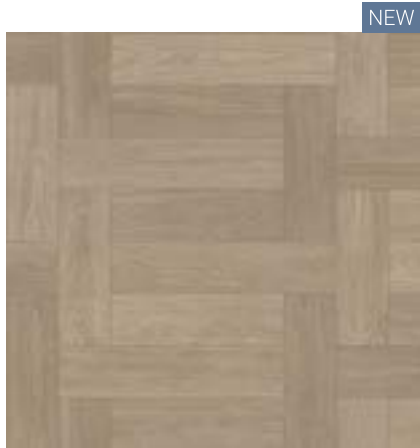


RAVOS 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



TEORA 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



TEORA 6
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

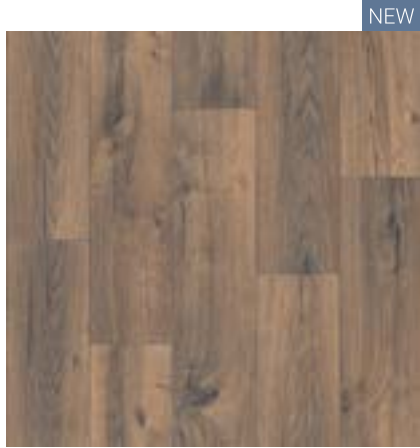

TEORA 7
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



На фото дизайн BLOOM 1

PHILOSOPHY

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

PHILOSOPHY — философия комфорта.

Полукоммерческий линолеум PHILOSOPHY — элегантная и практичная коллекция со всеми необходимыми характеристиками качественного линолеума.

Усиленный прозрачный слой обеспечивает хорошую износостойкость, дублированная основа — устойчивость к перепадам температур, а дополнительный защитный лак Extreme Protection препятствует впитыванию загрязнений и облегчает уборку поверхности.

Современные и изысканные дизайны коллекции понравятся как любителям классики, так и тем, кто ищет современных и нестандартных решений.

Класс применения	23/32
Тип основы	Дублированная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	3,5 мм
Толщина защитного слоя	0,4 мм
Вес	2,0 кг/м²
Ширина	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	25 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,2 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	19 дБ
Показатель теплоусвоения	8,92 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/32
класс



15 лет
срок службы



На фото дизайн NEXUS 2



BELMOND 5
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см




BLANCH 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см




BLANCH 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



BOND 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



BOND 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см

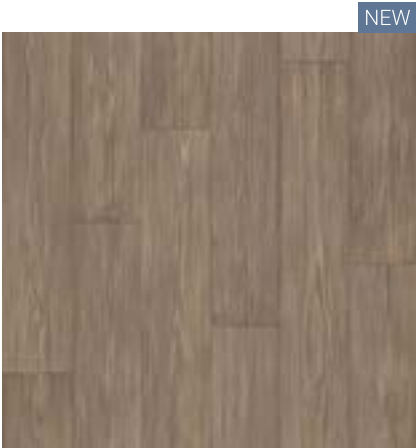

BOND 3
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



COEN 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



COEN 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



CONCRETE 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м




NEXUS 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м




NEXUS 2
ширина: 3 / 4 м



TEORA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

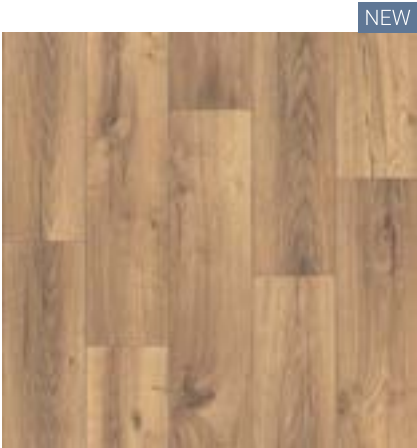

TEORA 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



TEORA 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

GRAND

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

GRAND — грандиозный комфорт.

Грандиозная толщина 4,5 мм, красота классических дизайнов и великолепная плотность покрытия — все это делает коллекцию GRAND уникальным решением для любого жилого помещения.

А запатентованная технология создания рельефа «Живая структура» реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения прикосновения к натуральным материалам, воплощенных в дизайнах GRAND.

Теперь только GRAND!

Класс применения	23/31
Тип основы	Пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	4,5 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Вес	3,3 кг/м²
Ширина	2,5 / 3 / 3,5 м
Длина	20 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	B3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,4 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	18 дБ
Показатель теплоусвоения	13,29 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/31
класс

15 лет
срок службы

↑ MAX
29°С ↑

B3
Д3
РП4
Т4
и менее



На фото дизайн ROCKER 1



ASTON 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м



JAKARTA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см



POCKER 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м



SOHO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см



TOGO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: mix



На фото дизайн TOGO 2

GLADIATOR

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

GLADIATOR — победа без компромиссов.

Самая толстая и жёсткая коллекция бытового линолеума на улучшенной дублированной основе в ассортименте Tarkett. Коллекция создана по специальной технологии, позволяющей сочетать в себе одновременно преимущества продуктов на вспененной и дублированной основах: обладает улучшенными тепло- и звукоизолирующими характеристиками, а также выдерживает перепады температур. Усиленный прозрачный слой 0,35 мм придает линолеуму дополнительную износостойкость.

Уникальная технология «Живая структура» позволяет максимально приблизить внешний вид поверхности к натуральным материалам. А современные и актуальные дизайны прекрасно дополняют улучшенные технические характеристики.

Класс применения	23 / 31
Тип основы	Дублированная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	4,5 мм
Толщина защитного слоя	0,35 мм
Вес	2,6 кг/м²
Ширина	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	20 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤ 1,5 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,2 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	20 дБ
Показатель теплоусвоения	11,37 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/31
класс

15 лет
срок службы

В3
Д3
РП4
Т4
и менее




На фото дизайн ANTEA 2



ADALIA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



ADILA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 25 см



ADILA 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 25 см



ADILA 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 25 см



ANTEA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м



ANTEA 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м



AVENTURA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



BENTO 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м



CALVADOS 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см



DIAKIRI 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



DIAKIRI 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



FORMOSA 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



GLORIOSA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см



GRIMALDI 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



LOMIS 1
ширина: 3 / 3,5 м



LOMIS 2
ширина: 3 / 4 м



MIELE 2
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
ширина доски: 20 см



MIELE 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см



MILLER 1
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



MILLER 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



MUSKAT 9
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



MUSKAT 11
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
ширина доски: 16,6 см




SARATOGA 1
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



SARATOGA 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



ZITA 1
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix

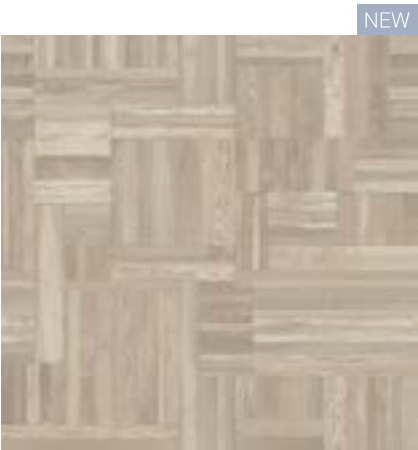

ZITA 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



ZITA 3
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: mix



На фото дизайн ZITA 3

ФАВОРИТ

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

ФАВОРИТ — привилегии избранных.

Великолепные классические дизайны, сложно тонированное винтажное дерево и смелые орнаменты дизайнов коллекции ФАВОРИТ окунут вас в чарующе прекрасный мир фантазий, капризов и роскоши королевских апартаментов.

Закройте глаза, прикоснитесь к этому полу и перенеситесь в эту иную, запретную, реальность, ощутите ее кончиками пальцев... Теперь это возможно благодаря технологии «Живая структура», создающей реалистичный рельеф покрытия, а дополнительная основа из полиэстера подарит вам дополнительный комфорт и обеспечит покрытию стойкость к перепадам температур.

Класс применения	23 / 31
Тип основы	Дублированная
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	3,3 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Ширина	2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
Длина	25 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	B3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,0 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	19 дБ
Показатель теплоусвоения	11,60 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/31
класс

15 лет
срок службы



На фото дизайн EPISOD 1



ASHLAND 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 20 см



CARTER 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



CARTER 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 м
ширина доски: 16,6 см



RELICT 3
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



STOBO 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



STOBO 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



EPISOD 1
ширина: 3 / 4 м



EPISOD 2
ширина: 3 / 3,5 м



KVEBEK 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



TETRA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



TRON 2
ширина: 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12x47 см



MUSKAT 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



RELICT 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



RELICT 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см

DISCOVERY

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

DISCOVERY — сила и красота.

Коллекция DISCOVERY обладает универсальными техническими характеристиками. Высокая плотность покрытия обеспечивает отличную устойчивость к воздействию мебели и каблучков, а также высокую износостойкость.

А безопасные материалы, которые мы используем в производстве, в сочетании с дизайнами, воплощающими всю силу и красоту натуральных материалов, очаруют вас с первого взгляда.

Класс применения	23 / 31
Тип основы	Пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	3,5 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Вес	2,5 кг/м²
Ширина	2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
Длина	25 / 20 (4м) м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,4 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	21 дБ
Показатель теплоусвоения	11,22 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23/31
класс



15 лет
срок службы



CALIFORNIA 1

ширина: 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 10 см



HUDSON 2

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см



WASABI 1

ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 2,5 см



На фото дизайн WASABI 1

CAPRICE

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

CAPRICE — исполняет желания.

Чем можно удивить и порадовать любимую жену или маму? Как поднять ей настроение? Иногда — это простой шаг навстречу, исполнение заветной мечты или небольшого каприза. В новой коллекции бытового линолеума CAPRICE мы собрали лучшее, чтобы исполнить любое желание даже самого взыскательного клиента, в очередной раз доказав, что ПВХ-покрытия являются идеальным решением для интерьера.

Коллекция линолеума CAPRICE представлена в самых популярных дизайнах в ширине от 2 м до 4 м, выполненных по технологии «Живая структура».

Класс применения	23
Тип основы	Пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	3,0 мм
Толщина защитного слоя	0,25 мм
Вес	1,95 кг/м²
Ширина	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	30 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,2 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	21 дБ
Показатель теплоусвоения	13,36 Вт/(м²·°К)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23
класс

15 лет
срок службы

↑ MAX
29°С ↑

В3
Д3
РП4
Т4
и менее



На фото дизайн KVEBEK 2



AVENTURA 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



DAVOS 4
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



DILAN 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



DOLCE 1
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м



KVEBEK 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



SONO 2
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 20 см



На фото дизайн DOLCE 1

ЕВРОПА

БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ

ЕВРОПА — проверено временем.

Одна из первых коллекций линолеума Tarkett, завоевавшая популярность благодаря универсальным техническим характеристикам и надёжности, в России по сей день остается востребованной благодаря удачному сочетанию цены и качества. За прошедшие годы «ЕВРОПА» стала настоящим стандартом для отрасли в сегменте средних цен.

Отличное решение для всех покупателей, ориентированных на недорогое, надежное, проверенное временем решение для дома.

Класс применения	23
Тип основы	Пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	3,0 мм
Толщина защитного слоя	0,25 мм
Вес	1,95 кг/м²
Ширина	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	30 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	В3 Д3 РП4 Т4 и менее
Абсолютная остаточная деформация	≤1,2 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	23 дБ
Показатель теплоусвоения	16,26 Вт/(м²·°K)
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

23
класс

15 лет
срок службы

В3
Д3
РП4
Т4
и менее



AKRON 4

ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



AKRON 6

ширина: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 16,6 см



На фото дизайн AKRON 4

ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ


Коммерческий линолеум — напольное покрытие, предназначенное для эксплуатации в объектах общественного назначения и помещениях легкой промышленности, включая общественный транспорт. Данные помещения характеризуются интенсивной пешеходной нагрузкой.

Ключевое требование к коммерческому линолеуму — высокая прочность и износостойкость. Уровень требуемой износостойкости покрытия прямо пропорционален величине нагрузки в конкретной зоне.

Гомогенный линолеум, разновидность коммерческого ПВХ-покрытия, представляет собой однослойный материал, отличающийся исключительной износостойкостью и способностью к многократному восстановлению поверхности. Это делает его оптимальным решением для объектов общественного сектора с высокой и очень высокой проходимостью.

Дизайн гомогенного линолеума представлен абстрактным рисунком, образуемым сочетанием разноцветных ПВХ-гранул. Ключевое преимущество — неограниченные возможности комбинирования цветов и узоров при укладке, что позволяет создавать оригинальные визуальные решения, подчеркивающие индивидуальность пространства.

iQ MONOLIT
72



iQ MELODIA
76



iQ ZENITH
80



TEMPO PLUS
84



PRIMO PLUS
88



iQ ERA SC
92

NEW



КОММЕРЧЕСКИЙ
ГОМОГЕННЫЙ
ЛИНОЛЕУМ


При выборе гомогенного покрытия важно ориентироваться на содержание ПВХ. Чем больше ПВХ в составе, тем лучше продукт противостоит истиранию, поэтому и затраты на его эксплуатацию и обслуживание ниже.

Определить подходящее покрытие поможет также классификация, описанная в международном стандарте ISO 10874 «Гибкие, текстильные и ламинатные напольные покрытия — классификация», где соответствие покрытия определенному классу определяет, на какую интенсивность нагрузки оно рассчитано. Важным также является соответствие требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ и санитарно-гигиеническим нормам. В ряде помещений могут предъявляться дополнительные требования к электростатическим, акустическим, противоскользящим и другим свойствам напольных покрытий.

- ①
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК
легкость в уборке
- ②
РАБОЧИЙ СЛОЙ
однородная структура, позволяет многократно
восстанавливать внешний вид

*На примере структуры коллекции iQ ZENITH

СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО
ГОМОГЕННОГО ЛИНОЕУМА*

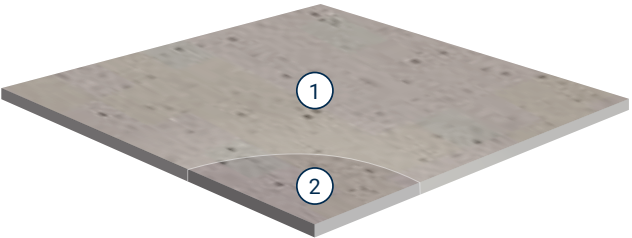

iQ MONOLIT

КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

iQ MONOLIT — лидер среди гомогенных коллекций.

iQ MONOLIT разработан для помещений с высокой степенью проходимости. Коллекция соединила в себе все мировые достижения в производстве напольных покрытий и максимально адаптирована к требованиям российского рынка.

Высокие показатели износостойкости, исключительные технические характеристики, цвета и дизайн, маскирующий загрязнения — все направлено на обеспечение идеального внешнего вида пола даже при интенсивном трафике.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Гомоген
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	2,0 мм
Вес	2,95 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	iQ PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,09 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,35 %
Истираемость	≤ 105 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс

iQ
PUR

↑ MAX ↑
↑ 29°С ↑


↑ B2
D2
RP1
T2



На фото дизайн 911




911
ширина: 2 м



915
ширина: 2 м




926
ширина: 2 м



928
ширина: 2 м




930
ширина: 2 м



931
ширина: 2 м




933
ширина: 2 м

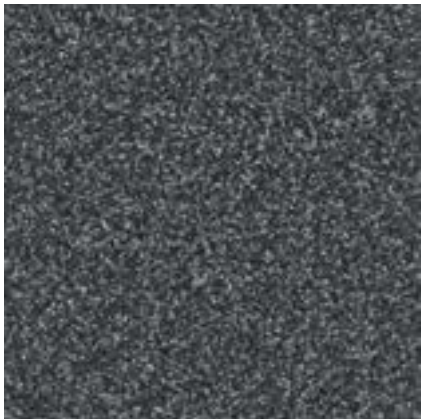

934
ширина: 2 м



935
ширина: 2 м



936
ширина: 2 м



На фото дизайн 928

Еще больше вариантов в
iDesigner

iQ MELODIA

КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

iQ MELODIA — высокое качество на рынке.

Спокойный классический дизайн, расцветки в теплой гамме делают покрытия iQ MELODIA привлекательными там, где интерьер играет не только декоративную роль — больницах, школах, детских садах, салонах красоты.

Коллекция гомогенного линолеума iQ MELODIA официально признана* гипоаллергенной, безопасной для людей с симптомами аллергии и аллергическими реакциями.

*Независимая аккредитованная лаборатория в 2023 году подтвердила гипоаллергенность напольного покрытия iQ MELODIA (на основании отчета от 08.09.2023, выполненного ФБГУ «ЦСП» ФМБА России).

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Гомоген
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	2,0 мм
Вес	2,95 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	iQ PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,09 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,35 %
Истираемость	≤ 105 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс



2603

ширина: 2 м



2604

ширина: 2 м



2613

ширина: 2 м



На фото дизайны 2603, 2628, 2644



2614
ширина: 2 м



2620
ширина: 2 м



2621
ширина: 2 м



2628
ширина: 2 м



2633
ширина: 2 м



2634
ширина: 2 м



2635
ширина: 2 м




2638
ширина: 2 м




2639
ширина: 2 м



2640
ширина: 2 м




2643
ширина: 2 м



2644
ширина: 2 м



2645
ширина: 2 м



2648
ширина: 2 м



2649
ширина: 2 м



2650
ширина: 2 м



2651
ширина: 2 м



2652
ширина: 2 м

iQ ZENITH

КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

iQ ZENITH — высококачественное гомогенное напольное ПВХ-покрытие.

В коллекции iQ ZENITH идеально сочетаются последние инновации в области дизайна и традиционно высокое качество продуктов класса iQ. Перламутровые прозрачные чипсы придают линолеуму особую глубину.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Гомоген
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	2,0 мм
Вес	2,95 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	iQ PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более B2 D2 RP1 T2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,09 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,35 %
Истираемость	≤ 105 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс

ЛИСТОК ЖИЗНИ

ПРОДУКТ ИЗ ЧИСТОГО ПВХ

ПРОДУКТ ИЗ ЧИСТОГО ПВХ

КЛАССА 34/43

iQ
PUR





↑ MAX
↑ 29°C ↑



не более
B2
D2
RP1
T2





На фото дизайн 712




700
ширина: 2 м



702
ширина: 2 м



703
ширина: 2 м



704
ширина: 2 м



705
ширина: 2 м



706
ширина: 2 м



710
ширина: 2 м



711
ширина: 2 м



712
ширина: 2 м



715
ширина: 2 м



На фото дизайн 706

Еще больше вариантов в
iDesigner

TEMPO PLUS

КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

TEMPO PLUS — высококачественное гомогенное напольное ПВХ-покрытие.

Следуйте в ногу со временем вместе с коллекцией гомогенного линолеума TEMPO PLUS. Свежий дизайн, актуальные расцветки и отличные технические характеристики TEMPO PLUS — ценная находка для тех, что ищет качественное и современное решение.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Гомоген
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	2,0 мм
Вес	3,1 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,09 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 110 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс

PUR

MAX
↑
29°С
↑


не более
В2
Д2
РП1
Т2




На фото дизайны 1003, 1008, 1010, 1011, 1012



1001
ширина: 2



1002
ширина: 2



1003
ширина: 2



1004
ширина: 2




1006
ширина: 2



1007
ширина: 2



1008
ширина: 2

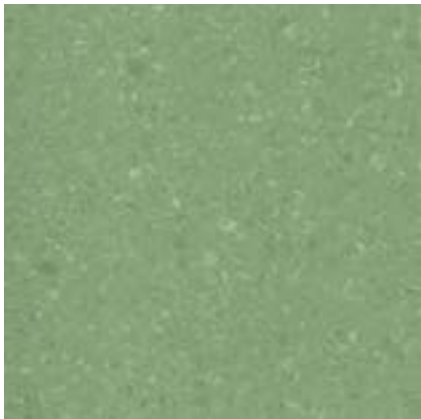

1009
ширина: 2



1010
ширина: 2



1011
ширина: 2



1012
ширина: 2



На фото дизайн 1009

Еще больше вариантов в
iDesigner

PRIMO PLUS

КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

PRIMO PLUS — высококачественное гомогенное напольное ПВХ-покрытие.

Коллекция отлично себя зарекомендовала на российском рынке. Широкая цветовая гамма и отличные технические характеристики позволяют использовать покрытие в помещениях жилого и общественного назначения. При соблюдении рекомендаций по уходу, PRIMO PLUS прослужит долгие годы, сохраняя отличный внешний вид.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Гомоген
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	2,0 мм
Вес	3,2 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,09 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 110 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс

PUR

↑ MAX
↑ 29°С ↑

↑ B2
D2
RP1
T2




На фото дизайн 309



301
ширина: 2




302
ширина: 2




303
ширина: 2



304
ширина: 2



306
ширина: 2




307
ширина: 2



308
ширина: 2



309
ширина: 2

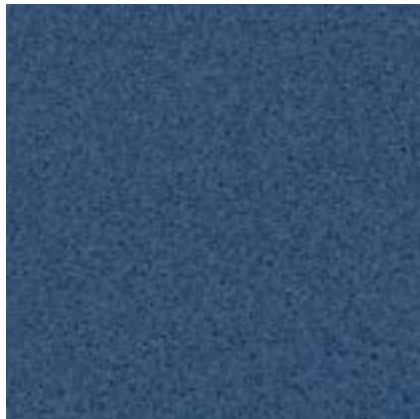

310
ширина: 2




311
ширина: 2




312
ширина: 2



313
ширина: 2



314
ширина: 2



315
ширина: 2



316
ширина: 2

iQ ERA SC

КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

Коллекция iQ ERA SC — это высококачественное токопроводящее напольное покрытие ПВХ, обеспечивающее повышенную безопасность в помещениях с высокоточным электронным оборудованием: в операционных, лабораториях и серверных комнатах и т.д.

Покрытие предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Указанная продукция соответствует обязательным противопожарным, санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.


Актуальный ассортимент коллекции доступен на сайте tarkett.ru

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Гомоген
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	2,0 мм
Вес	2,95 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	23 м
Дополнительный защитный лак	iQ PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,1 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,5 %
Истираемость	≤ 105 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Объемное электрическое сопротивление	5×10 ⁴ ≤R≤10 ⁶ Ом
Вертикальное сопротивление	≤1х10 ⁶ Ом
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс


iQ PUR

NEW

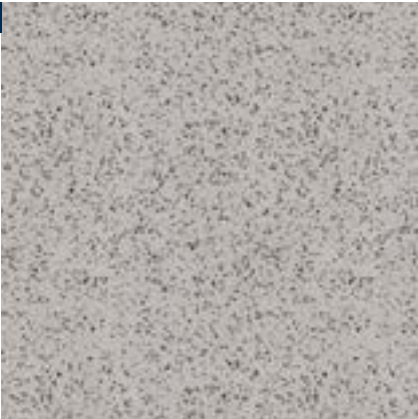


800
ширина: 2 м

NEW

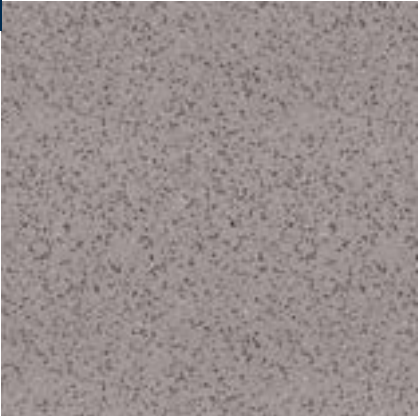


801
ширина: 2 м

NEW



802
ширина: 2 м

NEW

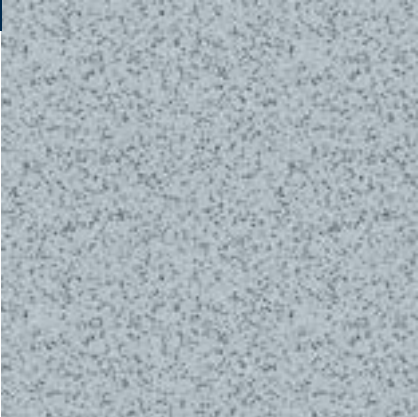

803
ширина: 2 м



На фото дизайн 801



ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ

Коммерческие гетерогенные ПВХ-покрытия Tarkett — оптимальное решение для общественных пространств

Линейка коммерческих напольных покрытий Tarkett включает высокотехнологичные гетерогенные ПВХ-покрытия (линолеум), разработанные для интенсивных нагрузок. Эти покрытия сочетают высокую износостойкость с эстетическим разнообразием и экологической безопасностью.

Ключевые технологические и эксплуатационные преимущества:

Превосходная долговечность и сохранение внешнего вида:

- Верхний слой из чистого поливинилхлорида (ПВХ) обеспечивает исключительную устойчивость к истиранию, царапинам.
- Благодаря этой технологии покрытие длительно сохраняет первоначальный внешний вид и функциональные характеристики даже при высоких эксплуатационных нагрузках.
- Минимальные требования к уходу: устойчивость к загрязнениям и простота очистки нейтральными моющими средствами снижают эксплуатационные расходы.

Широкие дизайнерские возможности:

- Коллекции предлагают реалистичную имитацию природных материалов (древесина различных пород, натуральный камень, керамика, текстиль), а также современные абстрактные рисунки и геометрические паттерны.
- Разнообразие декоров предоставляет неограниченные возможности для создания уникальных интерьерных концепций и зонирования пространств.


Проверенная надежность и экологическая безопасность:

- Вся продукция соответствует строгим обязательным стандартам качества и безопасности, предъявляемым к коммерческим напольным покрытиям.
- Добровольное прохождение процедуры экологической сертификации по системе «Листок жизни» подтверждает соответствие покрытий высоким требованиям в области охраны здоровья и окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла (от сырья до утилизации).

ACCZENT FORTO
98



ACCZENT PRO
102



TRAVERTINE PRO
108



ACCZENT MINERAL AS
110



КОММЕРЧЕСКИЙ
ГЕТЕРОГЕННЫЙ
ЛИНОЛЕУМ

При выборе коммерческого гетерогенного линолеума мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на следующие характеристики:

- Тип основы: компактная пена или каландр. Линолеум, произведенный с использованием каландровой технологии, более плотный и жесткий, а значит — лучше противостоит усадке, деформации и истиранию. Его показатели абсолютной остаточной деформации и истираемости обычно выше, чем у линолеума на компактной основе.
- Толщина рабочего, или по-другому, защитного слоя (слой чистого ПВХ). Чем толще защитный слой — тем лучше покрытие противостоит истиранию.

Упростить выбор может также классификация, описанная в международном стандарте ISO 10874 «Гибкие, текстильные и ламинатные напольные покрытия — Классификация». Класс напольного покрытия в рамках этой классификации зависит от определенного набора его технических характеристик. Чем выше эти характеристики, тем более высокому классу соответствует напольное покрытие, и тем на более интенсивную нагрузку оно рассчитано.


Помимо технических свойств, коммерческий гетерогенный линолеум должен соответствовать требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ и санитарно-гигиеническим нормам.

Стоит обратить внимание и на дополнительные требования к электростатическим, акустическим, противоскользящим и другим свойствам напольных покрытий.

- ① ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК PUR
Гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта
- ② ТРАНСПАРЕНТ (РАБОЧИЙ СЛОЙ)
Обеспечивает износостойчивость покрытия
- ③ ЛИЦЕВОЙ ПВХ-СЛОЙ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ
Передает красоту натуральных материалов — дерева, камня и текстиля
- ④ СТЕКЛОХОЛСТ
Отвечает за стабильность размеров
- ⑤ КАЛАНДРОВАЯ ОСНОВА
Прочность и долговечность
Линолеум не растягивается и не садится
- ⑥ ТЫЛЬНЫЙ РИСУНОК
Оказывает помощь в выборе продукта
(пиктограммы ключевых характеристик) и раскрое полотна

*На примере структуры коллекции ACCZENT PRO

СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО
ЛИНОЛЕУМА*

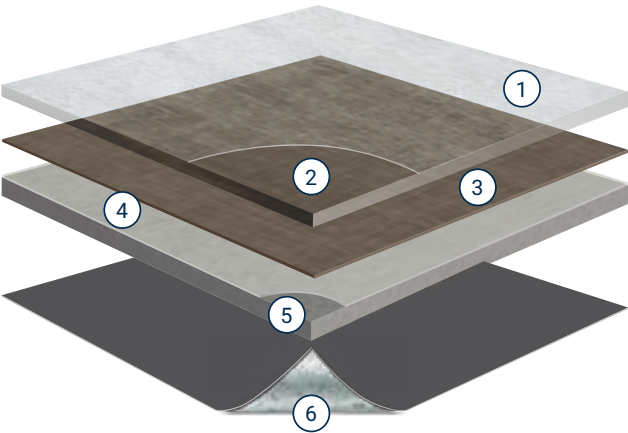

ACCZENT FORTO

КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

ACCZENT FORTO — высокая устойчивость к истиранию.

Серия коммерческих гетерогенных напольных ПВХ покрытий с высокой устойчивостью к истиранию, благодаря транспарентному слою 0,8 мм. Оптимальное сочетание актуальных дизайнов, отличных технических показателей и неприхотливость к уходу делает покрытие ACCZENT FORTO идеальным решением для общественных помещений с высоким уровнем проходимости.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Компакт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	0,8 мм
Вес	2,95 кг/м²
Ширина	2,5 / 3 / 4 м
Длина	20 м
Дополнительный защитный лак	PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т3
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,15 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс







На фото дизайн NARA 7




АТОМ 1
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
шнур: 92 771



АТОМ 2
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
шнур: 87 039



NARA 2
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
шнур: 92 771



NARA 4
ширина: 3 / 4 м
шнур: 87 129



NARA 7
ширина: 3 / 4 м
шнур: 91 821



OREN 3
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 9 см
шнур: 92 373



На фото дизайн NARA 2

ACCZENT PRO

КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

ACCZENT PRO — профессиональное решение.

Высококачественное объектное гетерогенное напольное ПВХ-покрытие для общественных помещений, произведенное по каландровой технологии. Коллекция объединяет в себе как деревянные, так и абстрактные дизайны.

Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Каландр
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Вес	3,0 кг/м²
Ширина	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
Длина	20 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,1 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 25 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс

↑ MAX
29°С ↑

↑


НЕ БОЯТСЯ
В2
Д2
РП1
Т2



На фото дизайны ASPECT 2, ASPECT 3, ASPECT 6



ASPECT 2
ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 94 858



ASPECT 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м
шнур: 87 129



ASPECT 4
ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 87 039



ASPECT 5
ширина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 94 859



ASPECT 6
ширина: 3 м
шнур: 87 298



ASPECT 7
ширина: 3 м
шнур: 94 754




ASPECT 8
ширина: 3 м
шнур: 87 299



ASPECT 9
ширина: 3 м
шнур: 94 860



ASPECT 10
ширина: 2 / 3 / 4 м
шнур: 91 851



ASPECT 11
ширина: 3 / 4 м
шнур: 89 258



ASPECT 13
ширина: 3 / 4 м
шнур: 94 865



ASPECT 21M
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
шнур: 91 645



ASPECT 22M
ширина: 2,5 / 3 / 4 м
шнур: 92 771



BERNE 1
ширина: 3 м
ширина доски: 10 см
шнур: 92 319



BERNE 2
ширина: 3 м
ширина доски: 10 см
шнур: 89 538



CONCRETE 1
ширина: 3 м
шнур: 91 821



CONCRETE 2
ширина 3
шнур: 91 931



DENIM 6
ширина: 3 м
ширина доски: 6,6 см
шнур: 87 170




NARA 1
ширина: 3 м
шнур: 91 821



NARA 2
ширина: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
шнур: 92 771



NARA 3
ширина: 3 м
шнур: 94 866



NARA 4
ширина: 3 м
шнур: 87 129



NARA 5
ширина: 3 м
шнур: 91 928



OREN 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 9 см
шнур: 89 538



OREN 2
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 9 см
шнур: 87 129



SAMSON 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 14,3 см
шнур: 93 201



SAMSON 2
ширина: 3 м
ширина доски: 14,3 см
шнур: 91 205



SELECT 1
ширина: 3 м
ширина доски: 6 и 11 см
шнур: 87 039



TOBAGO 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 12,5 см
шнур: 93 202



TOBAGO 2
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 м
ширина доски: 12,5 см
шнур: 93 202



На фото дизайн SELECT 1

iDesigner

TRAVERTINE PRO

КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

TRAVERTINE PRO — высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.5 мм, соответствует классу 34-41 по ISO 10874. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.

Проверенные временем расцветки, отражающие необычную структуру и естественную красоту натурального камня травертин дополнены расцветками в абстрактном стиле.

Класс применения	34 / 41
Тип основы	Каландр
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	1,9 мм
Толщина защитного слоя	0,5 мм
Вес	2,85 кг/м²
Ширина	2 / 2,5 / 3 / 4 м
Длина	20 м
Дополнительный защитный лак	PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,1 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 25 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,4 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/41
класс

Листок жизни

Листок жизни

Пол из ПВХ

Пол из ПВХ

PUR

Сцепление

Сцепление

Устойчивость к каткам

Устойчивость к каткам

MAX
T 29°С

MAX
T 29°С

В2
Д2
РП1
Т2

В2
Д2
РП1
Т2




BEIGE 01
ширина: 2,5 / 3 м шнур: 87 078



BEIGE 02
ширина: 3 м шнур: 89 538



GREY 02
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м шнур: 92 160

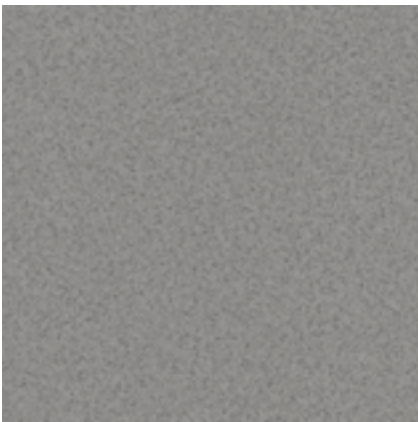

GREY 04
ширина: 3 м шнур: 91 542



На фото дизайн BEIGE 02

ACCZENT MINERAL AS

КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ

ACCZENT MINERAL AS — антистатический эффект.

ACCZENT MINERAL AS — это ПВХ-покрытие с антистатическим эффектом, предназначенное для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, а также помещениях с электронным оборудованием в целях исключения помех его нормальной работе от электрических разрядов.


Покрытие обеспечивает объемное электрическое сопротивление 1х10⁶–1х10⁹ Ом согласно норме EN 1081.

Класс применения	34 / 43
Тип основы	Компакт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	2,0 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Вес	2,85 кг/м²
Ширина	3 / 4 м
Длина	20 м
Дополнительный защитный лак	PUR
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д3 РП2 Т3
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Абсолютная остаточная деформация	≤0,15 мм
Изменение линейных размеров	≤ 0,4 %
Истираемость	≤ 30 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Водопоглощение поверхностное	≤ 0,5 г/100 см²
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

34/43
класс


PUR

NEW

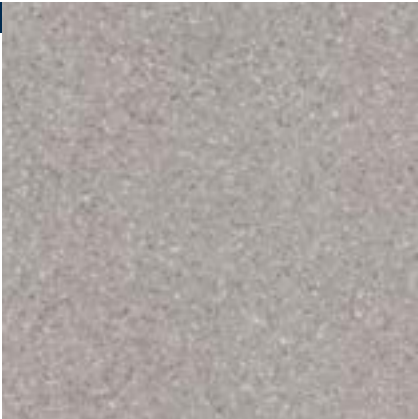


GRIT 1
ширина: 2,5 / 3 / 4 м шнур: 87 078

NEW

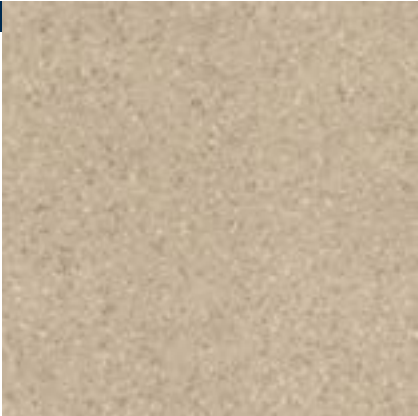

GRIT 2
ширина: 3 м шнур: 89 538

NEW



GRIT 3
ширина: 2 / 2,5 / 3 / 4 м шнур: 92 160

NEW



TOBAGO 1
ширина: 3 / 4 м
ширина доски: 12,5 см шнур: 93 202



На фото дизайн GRIT 1.

ЛИНОЛЕУМ СПОРТИВНЫЙ

Спортивные ПВХ покрытия Tarkett- безопасность, прочность, идеальные условия для побед

Наши спортивные ПВХ-покрытие — результат инновационных разработок специально для динамичных видов спорта: атлетики, гимнастики, командных игр и фитнеса. Это универсальное решение создает оптимальную поверхность для тренировок и соревнований любого уровня.

Спортивные показатели превыше всего:

- **Амортизация:** чем больше толщина покрытия, тем лучше оно поглощает ударные нагрузки, снижая риск травм суставов (колени, голеностопы, позвоночник) при прыжках и резких движениях.
- **Стабильное сцепление:** тиснение поверхности обеспечивает оптимальный баланс сцепления и скольжения обуви с игровой поверхностью предотвращая риски травм.
- **Вертикальная деформация:** показывает, как сильно деформируется поверхность спортивного покрытия в ответ на приложенную нагрузку, обеспечивая необходимый уровень безопасной поддержки спортсмена.
- **Вертикальный отскок мяча:** демонстрирует уровень отскока мяча, что позволяет гарантировать высокое качество игры.

Высокая прочность и долговечность покрытий OMNISPORTS:

- **Экстремальная износостойкость:** устойчиво к истиранию, царапинам, вдавливаниям от спортивного инвентаря и интенсивного движения. Сохраняет безупречный вид годами даже при высокой проходимости.
- **Влагостойкость:** полностью водонепроницаемо. Не боится пролитой воды, пота, легко моется и быстро сохнет. Идеально для бассейнов, раздевалок и зон с повышенной влажностью.
- **Устойчивость к нагрузкам:** выдерживает постоянные динамические и статические нагрузки.

Универсальность и эстетика покрытий OMNISPORTS:

- **Доступно в 2-х толщинах:** выберите оптимальный вариант под ваши задачи и вид спорта (например, 6,5 мм для игровых видов спорта и зон с повышенными требованиями к амортизации, 4 мм для гимнастики или общими физическими упражнениями).
- **Широкая палитра цветов:** возможность создания спортивных зон в корпоративном стиле, выделения игровых зон или ярких дизайнерских решений.
- **Беспроблемный монтаж:** стыковка полотен покрытия производится методом сварки швов, создавая идеально ровную, монолитную поверхность без щелей.
- **Сферы применения:** спортивные залы школ и ВУЗов, фитнес-клубы, тренажерные залы, секции гимнастики и единоборств, оздоровительные центры, домашние спорт зоны, игровые зоны в ТРЦ.

Инвестируйте в безопасность, долговечность и комфорт ваших спортсменов!

OMNISPORTS ACTION 65
114



OMNISPORTS ACTION 40
118



OMNISPORTS ACTION 65

СПОРТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Спортивное напольное покрытие для крытых залов OMNISPORTS ACTION 65 имеет высокую износостойкость. Оптимальная толщина покрытия 6,5 мм обеспечивает комфорт для спортсменов, а разнообразие расцветок и гигиеничность покрытия делают эту коллекцию идеальной для использования в универсальных спортивных залах, предназначенных для занятий гимнастикой, общей физической подготовкой и игровыми видами спорта.

Класс применения	34 / 43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	6,5 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Вес	4,65 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	20,5 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Истираемость	≤ 60 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Индекс снижения уровня ударного шума	25 Дб
Поглощение удара (амортизация)	≥ 25 %
Вертикальная деформация	≤ 5мм
Отскок мяча,	≥ 90 %
Скольжение рабочей поверхности покрытия.	80-110 ед
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да





COLD BEECH
ширина: 2 м



FIELD GREEN
ширина: 2 м



FOREST GREEN
ширина: 2 м



GREY
ширина: 2 м



OAK
ширина: 2 м
ширина доски: 7,69 см




ORANGE
ширина: 2 м



ROYAL BLUE
ширина: 2 м



SKY BLUE
ширина: 2 м



TEAL
ширина: 2 м



YELLOW
ширина: 2 м



На фото дизайн YELLOW, ROYAL BLUE

OMNISPORTS ACTION 40

СПОРТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Спортивное покрытие OMNISPORTS ACTION 40 — это идеальное решение для универсальных спортивных залов, предназначенных для занятий настольным теннисом, аэробикой, гимнастикой и общими физическими упражнениями, в том числе в детских спортивных учреждениях. Для обустройства игровых залов данное покрытие требует устройства дополнительной амортизации.

Класс применения	34 / 43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0,65 мм
Вес	3,6 кг/м²
Ширина	2 м
Длина	20,5 м
Дополнительный защитный лак	Extreme Protection
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Пожарные характеристики	не более В2 Д2 РП1 Т2
Истираемость	≤ 60 г/м²
Статический заряд	≤2 кВ
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	≤ 5 · 10 ¹⁵ Ом
Индекс снижения уровня ударного шума	25 Дб
Поглощение удара (амортизация)	≤ 25 %
Вертикальная деформация	≤ 5мм
Отскок мяча,	≥ 90 %
Скольжение рабочей поверхности покрытия.	80-110 ед
Возможность использовать с системой теплых полов	Да, ≤ 29°С
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сертификат «Листок жизни»	Да
Каталог экологических решений Green Book	Да
Добровольный экологический стандарт EcoMaterial	Да
Подлежит вторичной переработке	Да

*При наличии спортивных требований необходимо устройство дополнительной амортизации в конструкции пола

34/43
класс

U3LT

MAX
↑
T 29°С
↑

не более
В2
Д2
РП1
Т2



На фото дизайн SKY BLUE, YELLOW, CORAL



CORAL
ширина: 2 м



FIELD GREEN
ширина: 2 м



GREY
ширина: 2 м



OAK
ширина: 2 м
ширина доски: 7,69 см



ROYAL BLUE
ширина: 2 м



SKY BLUE
ширина: 2 м



YELLOW
ширина: 2 м



На фото дизайн GREY, YELLOW

АКСЕССУАРЫ TARKETT
СИСТЕМА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ ПВХ



Одна из проблем, с которыми можно столкнуться при укладке линолеума, — образование швов между полотнами. Со временем в таких швах скапливается грязь, вода и бактерии, края шва загибаются, покрытие отстает от основания. Шов выглядит некрасиво, место шва быстрее изнашивается, и вот ваше напольное покрытие уже нуждается в замене или ремонте.

Хотите, чтобы уложенный линолеум дольше служил и сохранял эстетичный внешний вид? Tarkett рекомендует герметизировать швы при укладке линолеума!

Мы предлагаем своим потребителям специальной продукт — систему для холодной сварки ПВХ Tarkett. Холодная сварка ПВХ — это специальное средство, способное герметично соединять стыки материалов, содержащих ПВХ.

Холодная сварка Tarkett поставляется в тьюбиках со стальной вмонтированной иглой. Прочная

стальная игла сохраняет форму после использования, а благодаря уникальной конструкции иглы сварочная жидкость не засыхает и игла не закусывается — тьюбик можно использовать многократно!

Продукт обладает широкими возможностями применения: его состав и форма иглы оптимально подобраны для разных видов работ и разных видов линолеума.


Холодная сварка Tarkett производится в Германии — это настоящий образец знаменитого немецкого качества и качества компании Tarkett. Прочность сваренного шва превышает показатели европейских норм (DIN EN 649) и подтверждена сертификатами немецкого института испытаний строительных материалов IFF.

Система для холодной сварки ПВХ Tarkett — это прочный, красивый и практически незаметный шов.




Тип А — для сварки плотно резаного шва при новой укладке линолеума, кроме линолеума на текстильной основе; рекомендованный расход одной упаковки — 20 м.

- Очень прочная стальная игла в наконечнике тьюбика не гнется и сохраняет форму во время использования.
- Колпачок имеет специальную конструкцию, и поэтому сварочная жидкость в отверстии тьюбика не засыхает. Тьюбик можно использовать многократно!
- Вмонтированную иглу не надо накручивать — тьюбик готов к применению, игла не потеряется.



Тип С — для ремонтных работ; рекомендованный расход одной упаковки — 15 м.

В комплекте специальная С-насадка для узких зазоров.



Тип Т — для сварки плотно резаного шва при новой укладке линолеума на дублированной (текстильной основе); рекомендованный расход одной упаковки — 7 м.

Специальная Т-насадка выравнивает высоту краев линолеума на полиэстеровой основе — поэтому края линолеума свариваются равномерно, а работать удобно.

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ТИПАМ НАГРУЗКИ НА НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

23 класс	Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях	32 класс	Средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
23/31 класс	Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях / низкая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях	34/43 класс	Очень высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях / высокая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях
23/32 класс	Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях / средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях		
23/33 класс	Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях / высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях		

Для того, чтобы помочь покупателю сориентироваться в огромном количестве видов линолеума и правильно подобрать покрытие к конкретному типу помещения, производителем указывается такая характеристика, как класс применения. Класс применения обозначается в виде цифр: 21, 32, 23/31, 42.

Первая цифра в наименовании класса указывает на тип помещения, для которого предназначен линолеум. В соответствии с международным стандартом ISO 10874, все помещения делятся на 3 типа:
2 — жилые;
3 — общественные;
4 — производственные.

Вторая цифра указывает на уровень эксплуатационной нагрузки:
1 — низкая,
2 — средняя,
3 — высокая,
4 — очень высокая.

Так, например, класс линолеума «21» расшифровывается как “подходит для жилых помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой”, а класс «32» — «подходит для общественных помещений со средней нагрузкой».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВЕ

15 лет срок службы	Срок службы	iQ PUR	Защитный лак iQ PUR
EXTREME PROTECTION	Дополнительный защитный слой EXTREME PROTECTION Защищает покрытие от проникновения грязи внутрь и облегчает уход за ним	PUR	Защитный лак PUR
ЖИВАЯ СТРУКТУРА	ЖИВАЯ СТРУКТУРА — эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов	восстановление	Возможность многократного восстановления внешнего вида
Прочный	Прочный	Разнообразие дизайнов	Разнообразие дизайнов
Повышенная износостойкость	Повышенная износостойкость	Высокая устойчивость к деформации	Высокая устойчивость к деформации
Устойчивость к перепадам температур	Устойчивость к перепадам температур	Защита от статического электричества	Защита от статического электричества
Улучшенная тепло- и звукоизоляция	Улучшенная тепло- и звукоизоляция	U3LT	Высокое качество игровой поверхности
Плотный	Плотный	Поглощение удара	Поглощение удара
Подходит для теплых полов	Подходит для теплых полов	Пожарные характеристики	Пожарные характеристики
Пожарные характеристики	Пожарные характеристики	Продукт гипоаллергенный (коллекция iQ Melodia)	Продукт гипоаллергенный (коллекция iQ Melodia)
Продукт гипоаллергенный (коллекция Idylle Nova)	Продукт гипоаллергенный (коллекция Idylle Nova)		
Экомаркировка «Листок жизни»	Экомаркировка «Листок жизни» означает безопасность продукции и цикла производства для здоровья человека и окружающей среды		
Марка №1 в России	Марка №1 в России		

СЕРТИФИКАТЫ TARKETT

Продукция компании Tarkett отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к функциональности и экологичности, и соответствует всем санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты.

Все продукты компании Tarkett сертифицируются на уровне серийного производства. Это означает, что для всей продукции, реализуемой на территории Российской Федерации, в течение срока действия сертификата на серийный выпуск, сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока службы продукции.

В настоящее время безопасность напольных ПВХ-покрытий на территории Российской Федерации подтверждают следующие документы:

- паспорт качества;
- сертификат или декларация соответствия требованиям пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.2008);
- документ, подтверждающий соответствие продукции гигиеническим требованиям безопасности (единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору).

Кроме того, почти все коллекции ПВХ-покрытий бренда Tarkett прошли процедуру добровольной сертификации продукции, работ и услуг по жизненному циклу и были отмечены экомаркировкой «Листок жизни».

В 2015 году ПВХ-покрытия Tarkett, произведенные на заводе в г.Отрадный, стали лауреатами федерального конкурса «100 лучших товаров России».

Все сертификаты находятся в открытом доступе на официальном сайте Tarkett www.tarkett.ru в разделе «Документы и изображения».



СВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Коллекция	Класс	Толщина общая, мм	Толщина защитного слоя, мм	Вес, кг/м²	Ширина рулона, м	Длина стандартного рулона, м		Абсолютная остаточная деформация, не более, мм	Изменение линейных размеров, %, не более	Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Возможность использовать с системой теплых полов	Показатели пожарной опасности
FORCE R	23/33	2,5	0,6	2,5	1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	30/ 25 (3,5; 4м)		≤0,60	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
MODA	23 / 32	2,2	0,5	2,2	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	25		≤ 1,00	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
SPRINT PRO	32	1,8	0,4	2,7	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	23		≤ 0,10	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
IDYLLE NOVA	23 / 33	3,7	0,5	2,5	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4	23		≤ 1,10	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
HOMETOWN	23 / 32	4,00	0,4	2,4	2,5 / 3 / 3,5 / 4	23		≤1,10	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
PHILOSOPHY	23 / 32	3,5	0,4	2,0	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	25		≤ 1,20	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
GRAND	23 / 31	4,5	0,3	3,3	2,5 / 3 / 3,5	20		≤ 1,40	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
GLADIATOR	23/31	4,5	0,35	2,6	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	20		≤ 1,50	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
DISCOVERY	23 / 31	3,5	0,3	2,5	2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4	25 / 20 (4м)		≤ 1,40	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
ФАВОРИТ	23 / 31	3,3	0,3	2,1	2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4	25		≤ 1,00	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
CAPRICE	23	3,0	0,25	1,95	2 / 3 / 3,5 / 4	30		≤ 1,20	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
ЕВРОПА	23	3,0	0,25	1,95	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	30		≤ 1,20	≤ 0,40	без повреждений	да	В3, Д3, РП4, Т4 и менее
iQ MONOLIT	34 / 43	2,0	2,0	2,95	2	23		≤ 0,09	≤ 0,35	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
iQ MELODIA	34 / 43	2,0	2,0	2,95	2	23		≤ 0,09	≤ 0,35	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
iQ ZENITH	34 / 43	2,0	2,0	2,95	2	23		≤ 0,09	≤ 0,35	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
TEMPO PLUS	34 / 43	2,0	2,0	3,1	2	23		≤ 0,10	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
PRIMO PLUS	34 / 43	2,0	2,0	3,2	2	23		≤ 0,10	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
iQ ERA SC	34 / 43	2,0	2,0	2,95	2	23		≤0,10	≤0,50	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
ACCZENT PRO	34 / 43	2,0	0,7	3,0	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	20		≤ 0,10	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
ACCZENT FORTO	34 / 43	2,0	0,8	2,95	2,5 / 3 / 3,5 / 4	20		≤ 0,15	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
TRAVERTINE PRO	34 / 41	1,9	0,5	2,85	2 / 2,5 / 3 / 4	20		≤ 0,10	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
ACCZENT MINERAL AS	34 / 43	2,0	0,7	2,85	3 / 4	20		≤ 0,15	≤ 0,40	без повреждений	да	не более В2, Д2, РП1, Т2
OMNISPORTS ACTION 65	34 / 43	6,5	0,7	4,65	2	20,5		≤ 0,10	≤ 0,40		да	не более В2, Д2, РП1, Т2
OMNISPORTS ACTION 40	34 / 43	4,0	0,65	3,6	2	20,5		≤ 0,10	≤ 0,40		да	не более В2, Д2, РП1, Т2



Новый сервис Tarkett PROject на онлайн-платформе Tarkett B2B

Мы рады пригласить вас в профессиональное сообщество Tarkett PROject!

Данный раздел предназначен для профессиональной аудитории архитекторов и дизайнеров. Предлагаем вам оформить регистрацию учетной записи и начать пользоваться нашими сервисами:

- регистрация проекта;
- отслеживание статуса проекта от его оформления до фактической отгрузки;
- эксклюзивная программа начисления баллов и возможности их использования;
- заказ и доставка бесплатных образцов;
- загрузка текстур и BIM-моделей;
- круглосуточный прямой чат с проектной командой Tarkett.

Зарегистрируйте ваш проект и проверяйте его статус

Внесите необходимые параметры для успешной регистрации проекта в системе, и мы сразу примем его в работу. За каждую регистрацию проекта вам будут начислены баллы. После отгрузки проекта пройдет начисление дополнительных баллов в тройном объеме, которые можно потратить на предлагаемые на сайте поощрения.

Оформляйте заказ на бесплатные образцы

Менеджер Tarkett свяжется с вами и договорится о доставке в удобное для вас время. Tarkett заботится об окружающей среде и участвует в программе по переработке и утилизации. Если у вас есть ненужные образцы, мы с благодарностью их заберем и отправим на переработку.

Дополнительные инструменты.

Сервис содержит много профессиональных инструментов для упрощения вашей оперативной работы:

- готовые решения типовых конструкций пола;
- расчет необходимого количества упаковок модульных покрытий Art Vinyl в сервисе Art Designer;
- референции / реализованные проекты с использованием продуктов Tarkett;
- инструкции и рекомендации по подготовке основания и укладке напольного покрытия Tarkett;
- профессиональные укладчики, рекомендуемые Tarkett, по всем регионам России;
- библиотека документов: сертификаты, инструкции, каталоги.

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу Tarkett PROject прямо сейчас:
webmaster@tarkett.com.



Узнать о последних технологических разработках в области производства напольных покрытий, познакомиться с новыми строительными материалами и получить практические навыки работы с ними можно в Tarkett Академии.

Специалисты Tarkett Академии помогут вам не только разобраться во всех тонкостях укладки напольных покрытий и стать настоящими экспертами, но и получить новые знания о продуктах Tarkett, аксессуарах к ним и сопутствующих материалах.

Программы практических консультаций базового и продвинутого уровня в Центрах Tarkett Академии подготовлены для слушателей с различным уровнем подготовки: начинающих укладчиков и профессионалов по укладке напольных покрытий, менеджеров дистрибьюторов и продавцов строительных магазинов, архитекторов и дизайнеров. Практические консультации проводятся по краткосрочным стандартным программам (от 1 до 5 дней).

Помимо стандартных программ, наши эксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую поддержку на проекте дизайнерам, комплектаторам, проектировщикам, заказчикам, строительным компаниям и дистрибьюторам.

Дистанционное консультирование на портале Tarkett Academy призвано помочь предприятиям розницы и партнерам в кратчайшие сроки и эффективно провести обучение своего персонала. На портале размещены и доступны в формате 24/7 информационные материалы по различным категориям продуктов Tarkett, а также стандартам обслуживания клиентов, мерчендайзингу, тайм-менеджменту и основным рекомендациям по дизайну.

Если вы являетесь партнером Tarkett и хотите зарегистрировать своих сотрудников на портале Tarkett Academy, свяжитесь с представителем Tarkett в вашем регионе или напишите нам: ta.rus@tarkett.com.

TARKETT АКАДЕМИЯ предлагает:

Принять участие в консультационно-практических программах по укладке напольных покрытий в Центрах Tarkett Academy в Голицыно, Московская область; г. Отрадный, Самарская область; г. Екатеринбург; г. Новосибирск.

Провести на объекте выездные мастер-классы, семинары и консультации по укладке напольных покрытий Tarkett с участием экспертов по укладке напольных покрытий Tarkett.

Вы также можете задать вопрос эксперту Tarkett Академии вашего региона, связавшись с ним напрямую или оставив ему сообщение.

TARKETT ЦЕНТР Центральный офис:

Директор TARKETT ЦЕНТРА Николай Якубчик
Отзывы и предложения по работе TARKETT ЦЕНТР
Тел.: +7 495 775 37 37 доб. 2237, +7 963 771 22 37
E-mail: Nikolay.Yakubchik@tarkett.com

Заместитель Директора по проектам TARKETT ACADEMY Наталья Порядная
Консультации по дистанционному обучению и регистрации на Портале Tarkett Academy.
Тел.: +7 495 775 37 37 доб. 2347; +7 963 771 23 47
E-mail: ta.rus@tarkett.com,
Natalya.Poryadnaya@tarkett.com

Контакты TARKETT ЦЕНТРОВ в регионах:

TARKETT ЦЕНТР Голицыно
143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское ш., д. 52.

Запись на консультационно-практические программы.
Координатор Елена Сучилова
Тел.: +7 963 771 23 89; +7 495 775 37 37 доб. 2389
E-mail: TA@tarkett.com

TARKETT ЦЕНТР Отрадный
346430, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1.

Запись на консультационно-практические программы.
Эксперт по укладке напольных покрытий Леонид Ермошкин
Тел.: +7 964 984 27 12
E-mail: Leonid.Ermoshkin@tarkett.com

TARKETT ЦЕНТР Екатеринбург
624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, пос. Залесье, Индустриальный проезд, д.1, корпус 1, Литер А, Складской комплекс «Логопарк Пышма».

Запись на консультационно-практические программы.
Эксперт по укладке напольных покрытий в Уральском регионе Михаил Пыжьянов
Тел.: +7 967 638 08 56
E-mail: Michael.Pyzhyanov@tarkett.com

TARKETT ЦЕНТР Новосибирск
630112, г. Новосибирск, Проспект Дзержинского, 1, здание Новосибирского Строительно-монтажного Колледжа.

Запись на консультационно-практические программы.
Эксперт по укладке напольных покрытий в Сибирском регионе Михаил Соколов
Тел.: +7 905 916 88 80
E-mail: Mikhail.Sokolov@tarkett.com



Портал Tarkett Academy
www.tarkettacademy.ru

TARKETT BUREAU

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26



ПЕРВЫЙ ШОУРУМ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ TARKETT В МОСКВЕ



В рамках планомерной работы компании над продвижением своих продуктов в октябре 2021 года открыт шоурум Tarkett в Москве. Проект призван продемонстрировать комплексные решения для любого покупателя — частного и коммерческого. Это также центр притяжения для профессионального сообщества.

Поскольку Tarkett уже более четверти века занимается производством непосредственно в России и сейчас владеет двумя крупными заводами — в Самарской области и в подмосковных Мытищах — в шоуруме представлен полный ассортимент напольных покрытий TARKETT, кроме того, есть и зарубежная продукция из Сербии, Бельгии

и Нидерландов. Среди них — наиболее актуальные в Европе коллекции коммерческих напольных покрытий, вроде ковровой плитки бренда DESSO, и другие продукты, предназначенные для использования в общественных учреждениях разного назначения: здравоохранения, образования, в офисах, кафе и ресторанах, торговых центрах, крытых спортивных и других объектах.

Кроме того, непосредственно в шоуруме можно сразу визуализировать выбранное покрытие с помощью онлайн-сервиса Tarkett iDesigner, а также проводить встречи дизайнеров и клиентов для совместного квалифицированного подбора нужного продукта.





Согласно результатам внутреннего исследования компании Tarkett более 60% покупателей принимают окончательное решение о покупке в магазине и тратят на 13% больше средств на покупку товаров в безупречно оформленных магазинах.

Именно поэтому с целью поддержки наших партнеров и привлечения дополнительного внимания покупателей к нашим продуктам мы предлагаем разнообразные решения и инструменты для магазинов. Мы обеспечиваем розничные магазины разнообразными рекламно-информационными

материалами, создаём индивидуальные проекты по оформлению, делимся рекомендациями о том, как зонировать пространство, организовать навигацию, сделать нестандартную экспозицию с укладкой напольного покрытия, разместить рекламно-информационные материалы.

Мы будем рады оказать поддержку в разработке индивидуальных дизайн-проектов и предоставить необходимые рекламно-информационные материалы, напольные покрытия и решения по оформлению вашего магазина.





Мы стремимся стать еще ближе к нашим покупателям и постоянно совершенствуем наши онлайн-ресурсы, делая их еще более удобными, простыми и полезными для вас.

Корпоративный сайт www.tarkett.ru — это удобный инструмент для работы наших партнеров, профессиональных участников рынка и конечных потребителей.

- Электронный каталог продукции.
- Доступ к информационным материалам (брошюры, буклеты, медиаматериалы, инструкции, сертификаты).
- Профессиональные советы по уходу и укладке.
- Информация о магазинах, где можно купить продукцию Tarkett.
- Форум с консультациями специалистов Tarkett.
- Специальный раздел для наших партнеров.



Tarkett ВКонтакте:
www.vk.com/tarkett_russia

Tarkett в социальных сетях #Tarkett

Приглашаем присоединиться к нашим официальным сообществам Tarkett ВКонтакте и YouTube.

Здесь вы всегда сможете получить самую актуальную информацию о наших продуктах, вдохновиться идеями по дизайну интерьера, быть с нами на связи и задавать вопросы нашим специалистам, а также сможете принять участие в розыгрышах и пообщаться с единомышленниками.

На нашем YouTube канале #Tarkettvideo размещены актуальные видеоролики о продуктах Tarkett, полезные видео с блогерами по укладке и ремонту, а также обучающие курсы и вебинары, созданные специалистами Tarkett Academy. Мы постоянно обновляем контент, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.



Tarkett iDesigner:
www.idesigner.tarkett.ru



Tarkett ArtDesigner:
www.artdesigner.tarkett.ru

Сервисы для визуализации выбранного напольного покрытия в интерьере

Широкие возможности Tarkett iDesigner www.idesigner.tarkett.ru позволяют:

- Загрузить изображение вашего интерьера.
- Выбрать и сравнить различные напольные покрытия Tarkett в интерьере.
- Изменить направление укладки напольного покрытия на 45/90/135/180°.
- Узнать характеристики продукта.
- Изменить цвет стен и фасадов мебели.
- Увеличить масштаб изображения.
- Найти напольное покрытие по артикулу/коллекции.
- Распечатать и сохранять проект в закладках.
- Поделиться проектом с друзьями.

Мы запустили отдельное приложение для Art Vinyl Tarkett www.artdesigner.tarkett.ru, которое позволит создавать уникальные дизайнерские варианты укладок модульных ПВХ-покрытий Art Vinyl, а также рассчитать необходимое количество упаковок покрытия для заказа.

Также приглашаем вас заглянуть на яркий информационный промо-сайт модульного напольного покрытия Art Vinyl www.artvinyl.ru, где вы найдете всю необходимую информацию о продукте.



Мероприятие Tarkett Show является ключевым инструментом компании Tarkett для достижения целей и предоставления партнерам существенных преимуществ.

Демонстрация лидерства и инноваций: шоу наглядно подтверждает лидирующие позиции Tarkett на рынке, ее способность задавать отраслевые тренды и повышать стандарты качества.

Презентация новинок и стратегий: это основная платформа для анонса новых продуктов, новых проектов, представления актуальных маркетинговых инициатив и образовательных проектов — Tarkett Академия.

Предоставление маркетинговых инструментов: Партнеры получают доступ к готовым, эффективным маркетинговым материалам и концепциям для продвижения продукции Tarkett.

Укрепление партнерских отношений: Создание уникальной, запоминающейся атмосферы способствует более тесному и эмоционально насыщенному взаимодействию с партнерами.

Подтверждение правильности курса: Позитивная реакция партнеров служит валидацией выбранного компанией направления развития.

Демонстрация результативности: Мероприятие напрямую способствует обоюдному коммерческому успеху

Tarkett Show это укрепление лидерства Tarkett, предоставление партнерам мощных инструментов, актуальной информации и уникального опыта для совместного развития и достижения бизнес-результатов!



СИСТЕМА ПО ВЫБОРУ КОЛЛЕКЦИЙ ЛИНОЛЕУМА TARKETT
5 ЗВЁЗД

Вы не можете определить, какая коллекция линолеума из широкого ассортимента Tarkett подойдет именно вам? Какую коллекцию выбрать в коридор, а какую — в детскую? Мы предлагаем вам воспользоваться таблицей «5 звезд», которая может сделать правильный выбор всего за 3 шага.

1. Выберите помещение, где планируете уложить линолеум (жилое или общественное).
2. Определите столбец с подходящим классом использования (кухня, спальня, коридор и пр.).
3. Выберите коллекцию по количеству звезд:
3 звезды — экономичный вариант (баланс цены и качества),
4 звезды — продукты с дополнительными ценностями (характеристиками),
5 звезд — самый элегантный вариант.

Вы можете использовать любую коллекцию, справа от выбранного вами столбца.

Внимание!
При выборе коллекций напольных покрытий для общественных и производственных помещений необходимо учитывать требования к пожарной безопасности конкретных помещений.

ДОМ



LUX
★★★★★
идеальное решение

PREMIUM
★★★★★
дополнительные ценности

STANDARD
★★★
баланс цена-качество

21 класс	22 класс	23 класс
CAPRICE, ЕВРОПА	DISCOVERY, ФАВОРИТ	FORCE R, MODA, HOMETOWN, IDYLLE NOVA, GRAND, GLADIATOR, PHILOSOPHY
	CAPRICE, ЕВРОПА	DISCOVERY, ФАВОРИТ
		CAPRICE, ЕВРОПА
спальня	гостиная	кухня, коридор

ОФИС



LUX
★★★★★
идеальное решение

PREMIUM
★★★★★
дополнительные ценности

STANDARD
★★★
баланс цена-качество

31 класс	32 класс	33 класс	34 класс
FORCE R, SPRINT PRO, MODA, IDYLLE NOVA, HOMETOWN, GRAND, GLADIATOR, PHILOSOPHY	FORCE R, TRAVERTINE PRO	ACCZENT PRO, ACCZENT FORTO	группа iQ, PRIMO PLUS, TEMPO PLUS, ACCZENT FORTO
GRAND, GLADIATOR	SPRINT PRO, IDYLLE NOVA, HOMETOWN, PHILOSOPHY	TRAVERTINE PRO	ACCZENT PRO, ACCZENT MINERAL AS
DISCOVERY, ФАВОРИТ	MODA	FORCE R IDYLLE NOVA	
кабинет, небольшой офис	переговорная комната, банкетный зал, бутик	холлы больниц, коридоры и классы школ	универсальные магазины

ПРОИЗВОДСТВО / СКЛАД



LUX
★★★★★
идеальное решение

PREMIUM
★★★★★
дополнительные ценности

STANDARD
★★★
баланс цена-качество

41 класс	42 класс	43 класс
группа iQ, ACCZENT FORTO		
PRIMO PLUS, TEMPO PLUS		
ACCZENT PRO, TRAVERTINE PRO, ACCZENT MINERAL AS	ACCZENT PRO	ACCZENT PRO
цеха заводов точной механики	склады, цеха электронной сборки	склады, производственные цеха сборки

группа iQ: MONOLIT, MELODIA, ZENITH, ERA SC

УКЛАДКА И УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ TARKETT



Правильная укладка — залог долговечности вашего пола, и вашего комфорта!

Качественное напольное покрытие Tarkett прослужит вам долгие годы и будет радовать безупречным видом только при одном условии — корректной укладке с соблюдением технологии.

Правильный монтаж напольных покрытий Tarkett — это не просто рекомендация, а гарантия того, что ваш пол:

- Будет сохранять свою прочность и износостойкость долгие годы
- Будет дарить ощущение комфорта на протяжении многих лет.
- Безупречно впишется в ваш интерьер.

Правильный уход = долгая жизнь и безупречный вид вашего пола!

Красота и долговечность вашего напольного покрытия Tarkett зависят не только от качества материала, но и от регулярного и правильного ухода.

Почему это так важно?

Сохраняет свойства:

Правильный уход поддерживает износостойкость, цветостойкость, блеск и другие защитные свойства покрытия, заложенные при производстве.

Увеличивает срок службы в разы:

Регулярное удаление абразивной грязи и использование подходящих средств предотвращает преждевременное истирание и повреждение поверхности.

Гарантирует комфорт и гигиену:

Чистый, ухоженный пол — залог приятных ощущений под ногами и здорового микроклимата в помещении.

Экономит ваши средства:

Защита от повреждений и сохранение первоначального вида избавляют от необходимости ранней замены покрытия.



Все необходимые, детальные инструкции по укладке на все категории продуктов Tarkett доступны для вас на нашем официальном сайте Tarkett.ru

КОНТАКТЫ

ЦЕНТР – Москва +7 495 775-37-37

СЕВЕРО-ЗАПАД – Санкт-Петербург +7 812 542-13-27

ЮГ – Ростов-на-Дону +7 863 287-00-04

ВОЛГА – Самара +7 495 775-37-37 доб. 2490

УРАЛ – Екатеринбург +7 343 344-98-86

СИБИРЬ – Новосибирск +7 383 230-04-70

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – Артем +7 495 775-37-37

www.tarkett.ru



www.artvinyl.ru



art
DESIGNER
www.artdesigner.tarkett.ru



iDesigner
www.idesigner.tarkett.ru



www.vk.com/tarkett_russia



Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

Tarkett Group

115432, Россия, г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, к. 7

www.tarkett.ru

Тел.: +7 495 775 37 37
Горячая линия: hotline@tarkett.ru

07-2025

