


Каталог

для ПРОФЕССИОНАЛОВ
2025–2026

Мы создаем
покрытия, которые
делают каждый
ваш день
особенным

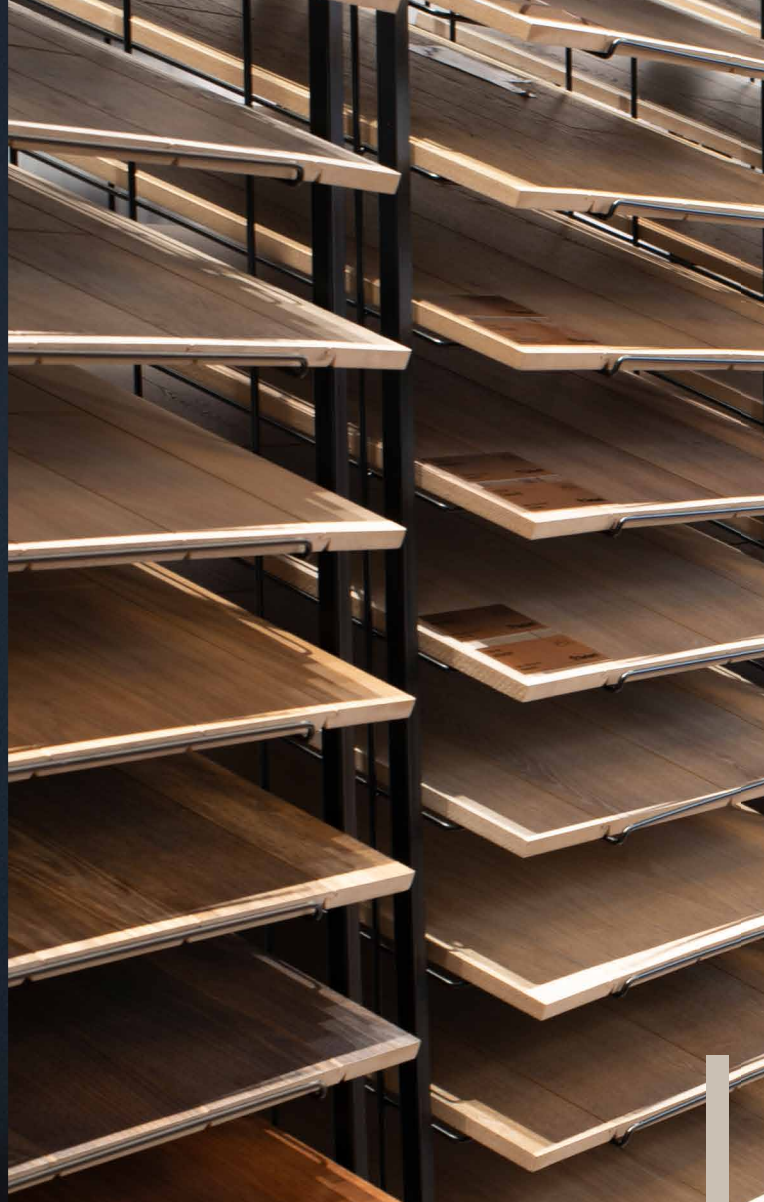

Встречайтесь в шоуруме Tarkett Bureau в Москве

Среди реализуемых задач выставочного зала — возможность стать центром притяжения для профессиональных дизайнеров интерьера. Всего более 850 образцов напольных покрытий: ламинат, Art Vinyl, паркетная доска, линолеум и ковровые покрытия.



Присоединяйтесь в профессиональное сообщество Tarkett PROject

Новый сервис Tarkett PROject на онлайн-платформе Tarkett B2B предназначен для профессиональной аудитории архитекторов и дизайнеров и посвящен работе в проектном канале.



Вдохновляйтесь

iDesigner и Art Designer — online приложения, которые позволят вам визуализировать дизайн помещений, поэкспериментировать с разными вариантами напольных покрытий и оценить полученный результат.

Tarkett — на каждом этапе вашего проекта

СОДЕРЖАНИЕ

6 TARKETT СЕГОДНЯ

- 8 Tarkett Human-Conscious Design
- 10 Экономика замкнутого цикла и климат
- 12 Безопасное будущее
- 20 Сегментационный подход

124 КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

Гомогенные ПВХ-покрытия

IQ

- 128 IQ Melodia
- 132 IQ Monolit
- 134 IQ Zenith

Plus

- 136 Tempo Plus
- 138 Primo Plus

Гетерогенные ПВХ-покрытия

Серия Pro

- 142 Acczent Pro

Классическая серия

- 148 Acczent Forto

150 ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

- 154 Travertine Pro
- 156 Force R
- 158 Sprint Pro
- 160 Craft
- 162 Idylle Nova
- 166 Moda

168 ART VINYL

Art Vinyl (ПВХ-плитка)

- 172 Lounge
- 176 Blues
- 178 Lounge Digi Edition

Art Vinyl Click (SPC-плитка)

- 184 Deep House
- 186 Future House

188 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Защита от статического электричества

- 192 iQ Era SC
- 194 Acczent Mineral AS

Покрытия для транспорта

- 198 Primo Plus Depot
- 200 Primo Plus M
- 202 Primo Plus Marine

204 ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Однополосные коллекции паркета

- 208 Tango
- 210 Tango Classic
- 212 Step
- 214 Rumba

Трехполосные коллекции паркета

- 218 Salsa
- 220 Salsa Art
- 222 Salsa Premium

224 ЛАМИНАТ

- 228 Gallery
- 230 Navigator
- 232 Poem
- 234 Pilot
- 236 Estetica
- 238 Imperator
- 240 Ballet
- 242 Woodstock
- 244 Cinema

246 СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Спортивный линолеум

- 250 Omnisports Action 40
- 252 Omnisports Action 65

Спортивный паркет

- 256 Multiflex MR

258 АКСЕССУАРЫ

260 УБОРКА И УХОД

264 СЕРВИСЫ TARKETT

- 264 Tarkett Online
- 266 Шоупрум Tarkett Bureau
- 268 Tarkett Academy
- 270 Tarkett Project



Мы стремимся
быть мировым
лидером
в создании
инновационных
решений!

12000+
сотрудников

1
центр
по инновационным
разработкам

4
дизайн-центра

1,3
миллиона м²
ежедневный объем
производства
покрытий




34
производственных
предприятия

8
центров
по переработке
сырья


23
научно-
исследовательские
лаборатории

Миссия Tarkett — предвидеть и удовлетворить потребности наших клиентов. Наш успех начинается с успеха каждого проекта клиента — от идеи, укладки и до конца срока службы напольного покрытия. Эксперты Tarkett готовы оказать всю необходимую на проекте поддержку дизайнерам, архитекторам, владельцам зданий, подрядчикам, дистрибьюторам и укладчикам. Будучи в прямом контакте с клиентом, мы гарантируем гибкое производство, высокую доступность товаров и высочайший сервис.

Tarkett предлагает огромный выбор высококачественных и безопасных решений в области напольных покрытий в различных сегментах: здравоохранения, образования, магазинов и торговых центров, гостиниц, кафе и ресторанов, офисов и спортивных залов, а также аксессуаров к ним.

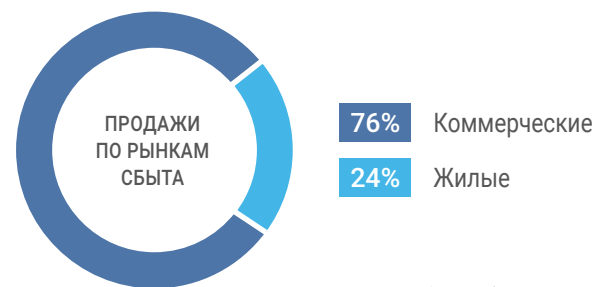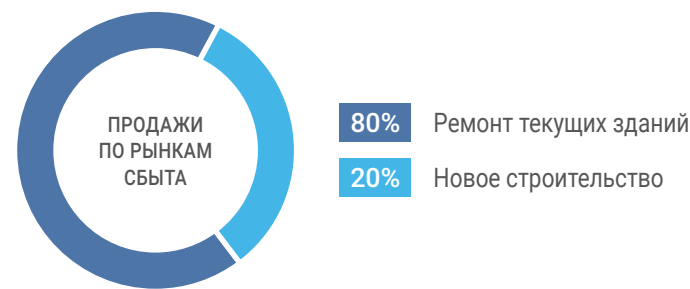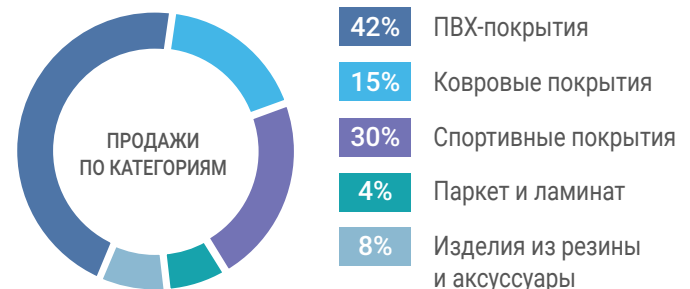

*В % от объема продаж — цифры 2023 года.

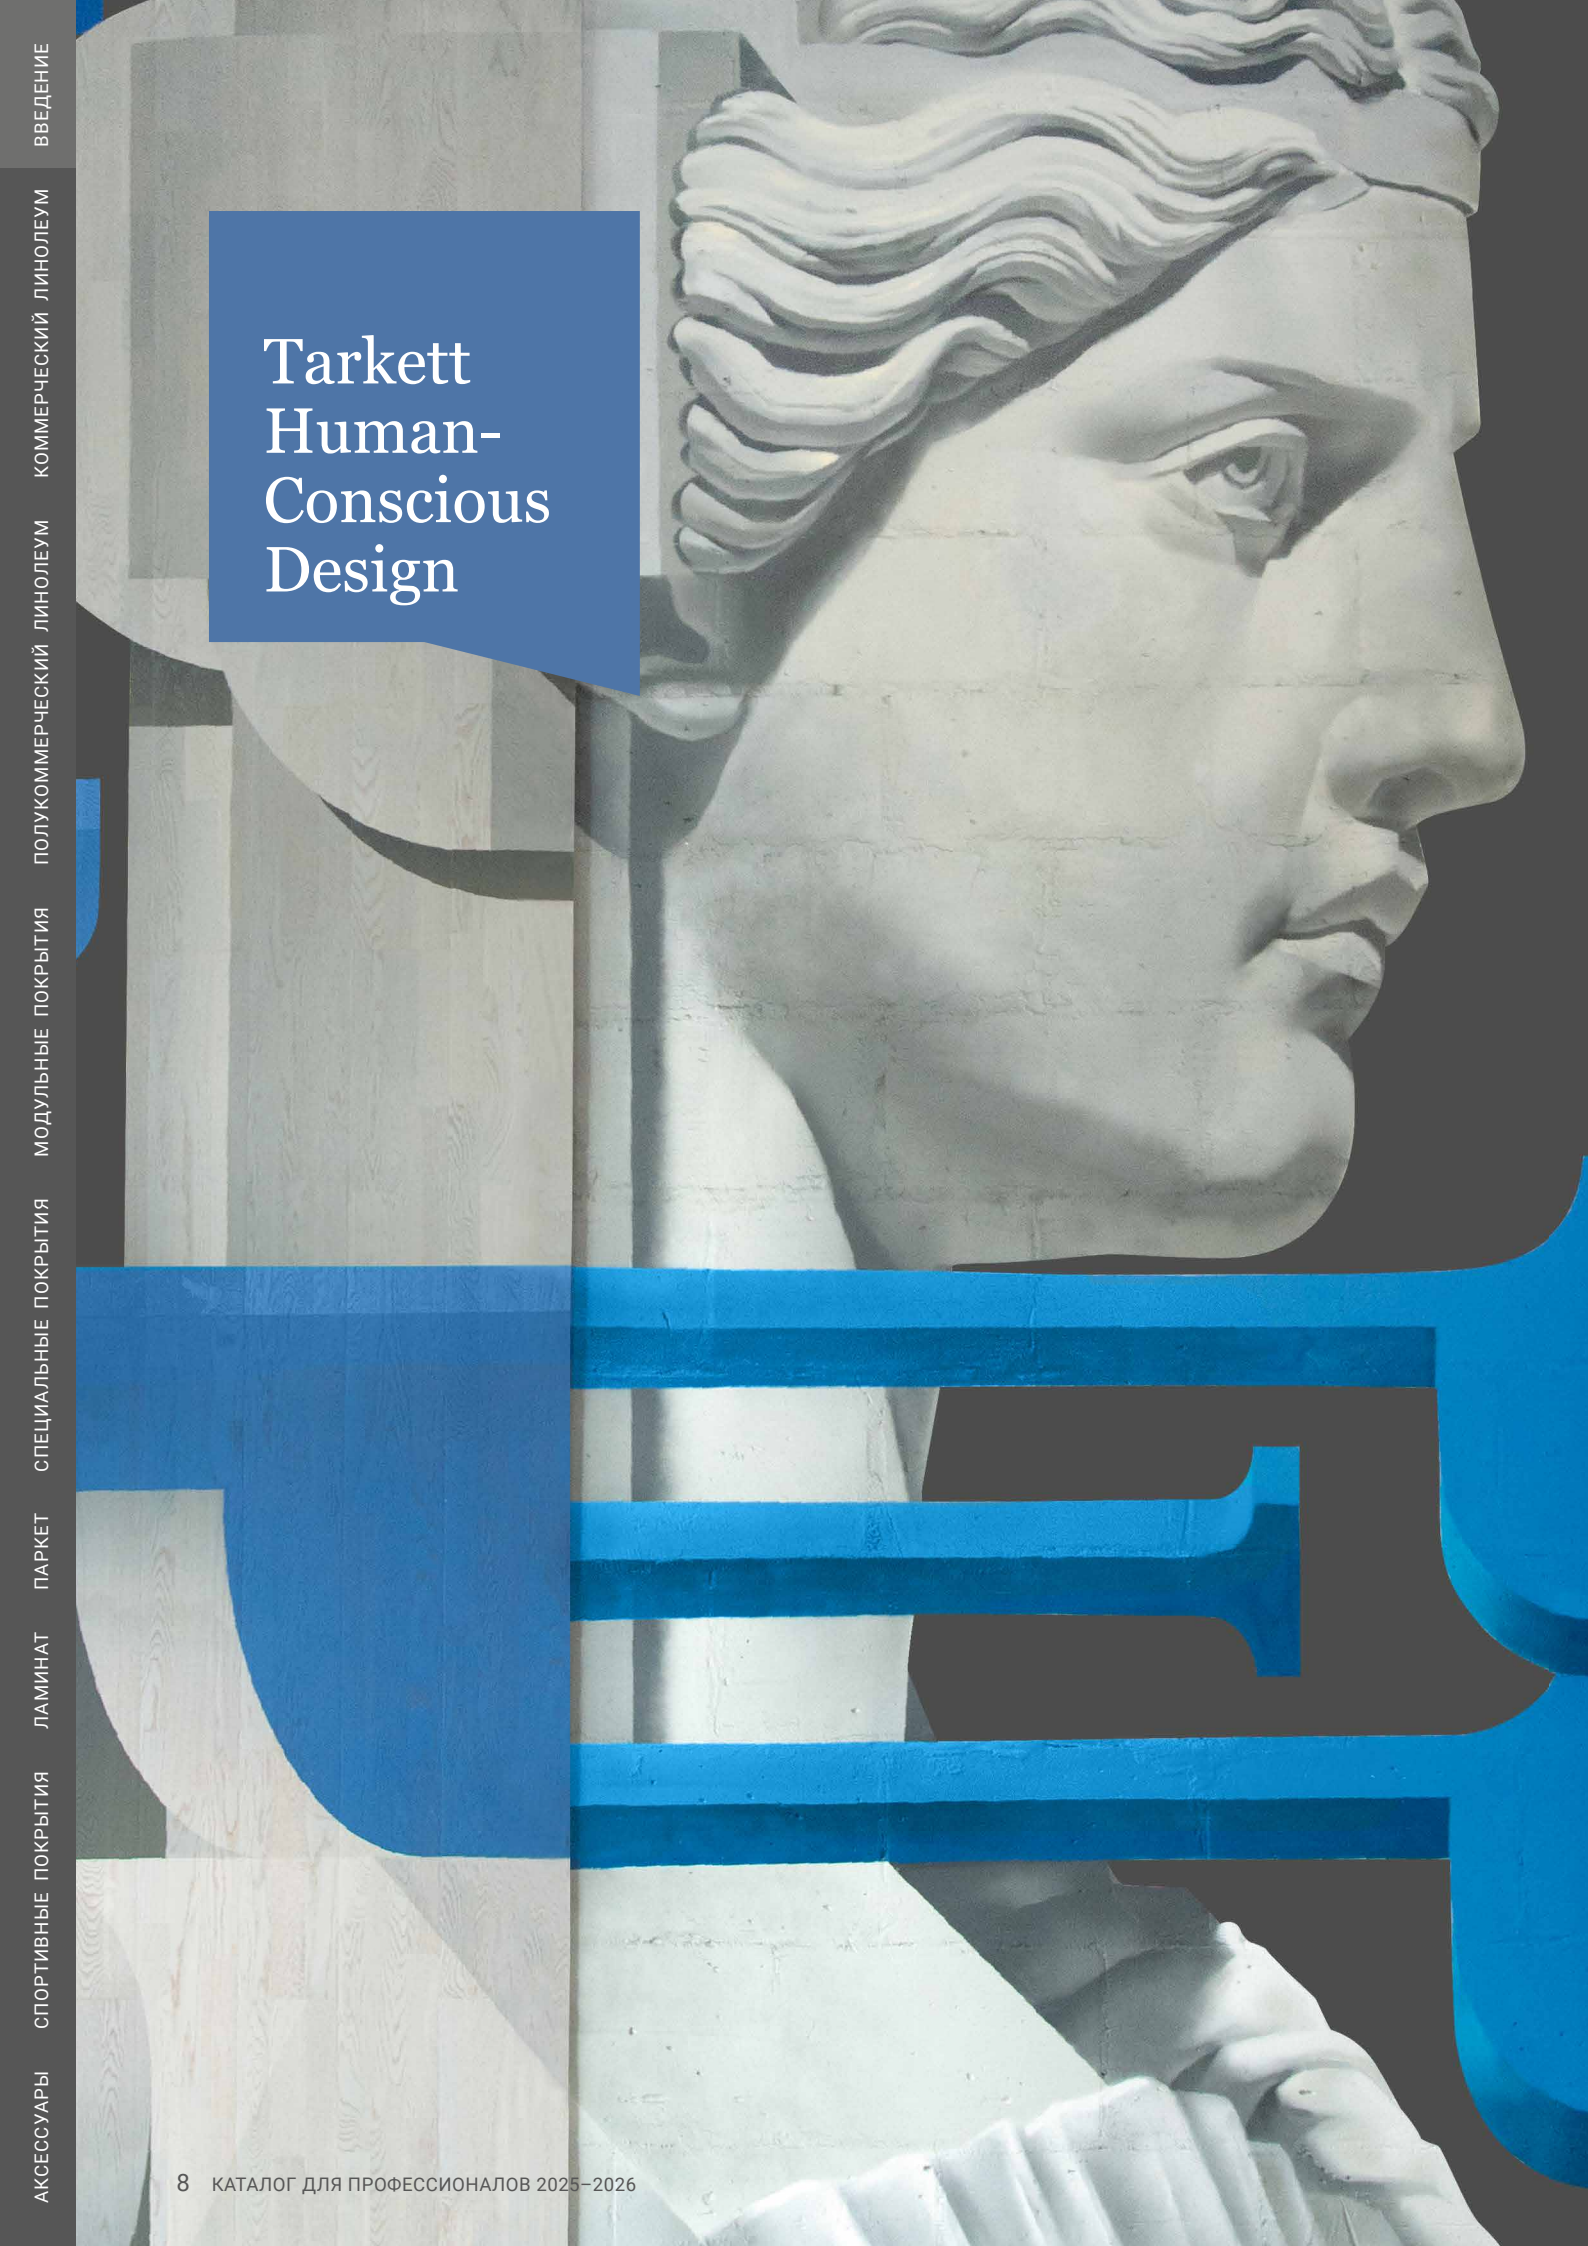

Tarkett Human- Conscious Design

TARKETT HUMAN- CONSCIOUS DESIGN

Это обязательство компании создавать напольные покрытия, безопасные и комфортные для людей и окружающей среды. Благодаря комплексному подходу ведения бизнеса нам удается совместить потребности каждого клиента с принципами бережного отношения к экосистеме. В сотрудничестве с нашими партнерами мы создаем экологичные и удобные пространства, в которых люди могут полностью раскрыть свой потенциал.

В Tarkett Human-Conscious Design отражены принципы ведения бизнеса компании Tarkett. Их основа — создание безопасных и удобных интерьеров, в которых людям комфортно жить и работать. Мы стремимся оправдать ожидания наших покупателей, заботясь об экологии.

Уже более 140 лет мы с гордостью следуем этому обязательству. Внедрение экономики замкнутого цикла, направленной на вторичную переработку, в компании Tarkett началось в 1957 г. Многолетние изыскания наших специалистов позволили улучшить качество продукции и разработать новые виды покрытий различного назначения. В основу Tarkett Human-Conscious Design положены три основных принципа:

Глубокое понимание человеческих потребностей и ожиданий.

Для оказания благоприятного влияния на повседневную жизнь людей, настоящего и будущих поколений мы начинаем с глубокого понимания потребностей нынешних и потенциальных клиентов. Исследование всех категорий потребителей — дизайнеров, покупателей и партнеров компании — позволяет создавать востребованную продукцию. Каждый год ассортимент обновляется на 25%, а характеристики продуктов постоянно улучшаются. Мы непрерывно взаимодействуем с нашими покупателями, и они вселяют в нас уверенность, что мы полностью отвечаем их разнообразным запросам и ожиданиям.

Осознанный выбор для людей и планеты.

Компания Tarkett год от года совершенствует качество продукции, инвестируя в современное оборудование и новейшие разработки. Каждый день мы создаем безопасные пространства. Мы стремимся:

- превзойти стандарты качества воздуха внутри помещений;
- сократить углеродный след;
- следовать принципам Cradle to Cradle в формировании экономики замкнутого цикла.

Покрытия Tarkett имеют международный экологический сертификат «Листок жизни» и включены в каталог экологически безопасных материалов Green Book. А это лучшая гарантия безопасности напольных покрытий для людей и планеты.

Вместе с вами каждый шаг на этом пути.

Качество, доверие и надежность определяют наш подход. Мы стремимся к безупречной реализации каждого проекта и поэтому тесно сотрудничаем с нашими партнерами в жилом и коммерческом сегментах на всех этапах планирования, использования и переработки. Мы оптимизируем сервис под потребности различных групп клиентов, всегда оставаясь с ними на связи. Для клиентов и партнеров работает колл-центр, открыта горячая линия. Мы на связи 24 часа в сутки.

Экономика замкнутого цикла и климат



TARKETT ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

МЫ ЛЮБИМ МУСОР. НАША ЦЕЛЬ — СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ И ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.



Переработка отходов — наш вклад в экологию планеты.

Мы активизируем усилия в тех областях, где можем оказать наибольшее положительное влияние на экологию. Прежде всего это выбор экологически чистого сырья и переработка отходов. Не вызывает сомнений, что переработка использованных материалов — это хорошо. Ведь процесс сохраняет мировые природные ресурсы и вносит большой вклад в уменьшение масштабов изменения климата. Команды Tarkett по переработке постоянно разрабатывают инновационные способы повторного использования все большего и большего количества б/у материалов в наших восьми специализированных центрах переработки по всему миру.

Экономика замкнутого цикла

30%

нашего сырья будет переработано* к 2030 г.

13% в 2020 году по сравнению с 10% в 2018 г.

*В объемах потребления.




Изменение климата

-30%

выбросов парниковых газов в 2030 году по сравнению с 2020 г. (диапазон 1–2 кг CO₂ э/м²)


-27% в 2020 году к 2010 г.



Безопасное будущее

УЖЕ БОЛЕЕ 140 ЛЕТ КОМПАНИЯ TARKETT ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ, ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОСТОЯННО ЗАБОТЯСЬ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЖИЗНИ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Это не теория, это то, что мы применяем на практике каждый день при разработке и производстве своей продукции. Мы сконцентрировались на четырех ключевых аспектах, помогающих нашим клиентам сделать осознанный выбор:

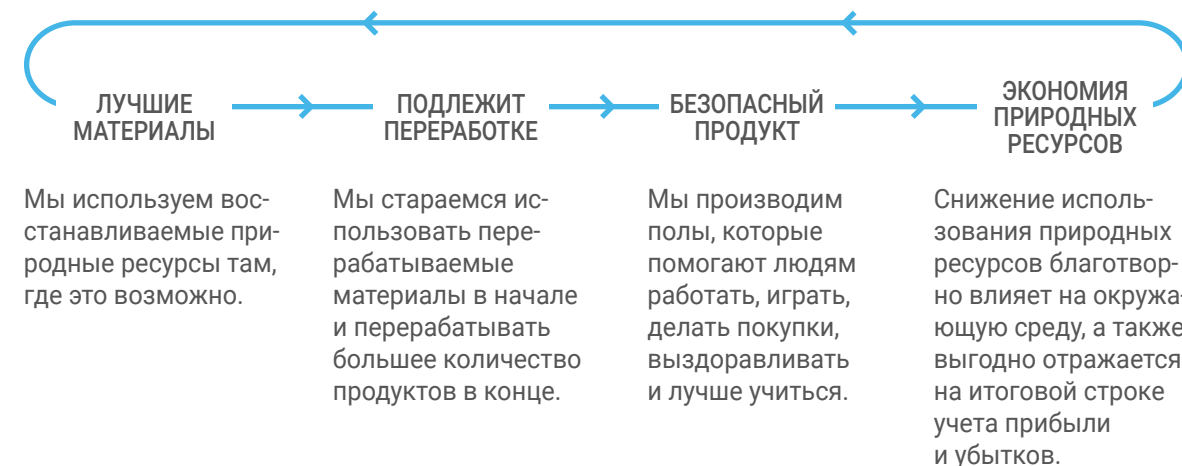

Лучшие материалы

Для того, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, Tarkett предоставляет детальную информацию о наших покрытиях и их составах. Это дает вам возможность выбрать наиболее безопасный для окружающей среды продукт:

- имеющий наибольшее содержание натуральных или перерабатываемых материалов;
- содержащий вторсырье;
- не вызывающий аллергии.
- пригодный к переработке;

Подлежит переработке

С 1966 года Tarkett запустила программу переработки отходов производства, а также покрытий, отслуживших свой срок. Ежегодно по всему миру Tarkett перерабатывает более 77 000 тонн такого сырья.

Безопасный продукт

Выбирая покрытие Tarkett, вы вносите свой вклад и помогаете нам в деле улучшения качества жизни, в частности, улучшая качество воздуха в домах и зданиях. Например, покрытия Tarkett:

- не выделяют в воздух вредных веществ;
- соответствуют пожарным нормам Российской Федерации.


Экономия природных ресурсов

Вся продукция Tarkett производится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Мы имеем международные сертификаты ISO 14001, ISO 14024. Компания постоянно отслеживает 5 основных показателей, определяющих наше бережное отношение к сохранению природных ресурсов:

- потребление энергии;
- потребление водных ресурсов;
- выброс вредных веществ в воздух;
- минимизация отходов производства;
- переработка.


Безопасное
будущее

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ*




ДОБЫЧА СЫРЬЯ

Мы используем только качественное сырье от надежных, экологически ответственных поставщиков.



ПРОИЗВОДСТВО

Мы стараемся использовать перерабатываемые материалы в начале и перерабатывать большее количество продуктов в конце.




ТРАНСПОРТИРОВКА

Все наши транспортные средства имеют экологические сертификаты. Сырье доставляется на завод при помощи самого экологичного вида транспорта: железной дороги.




ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

На заводе налажена система раздельного сбора и возврата в производственный цикл многих видов отходов. Мы также думаем о переработке и вторичном использовании.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Легкий уход за нашими полами позволяет экономить на моющих средствах. Важен срок жизни пола — наши виниловые покрытия при правильном уходе могут прослужить до 25 лет.



ЗАХОРОНЕНИЕ

* Жизненный цикл продукции — это путь, который проходит каждая вещь или продукт, появившиеся в нашем доме. Он охватывает все стадии производства и использования продукции: от добычи сырья до утилизации уже использованного товара.

Безопасное
будущее

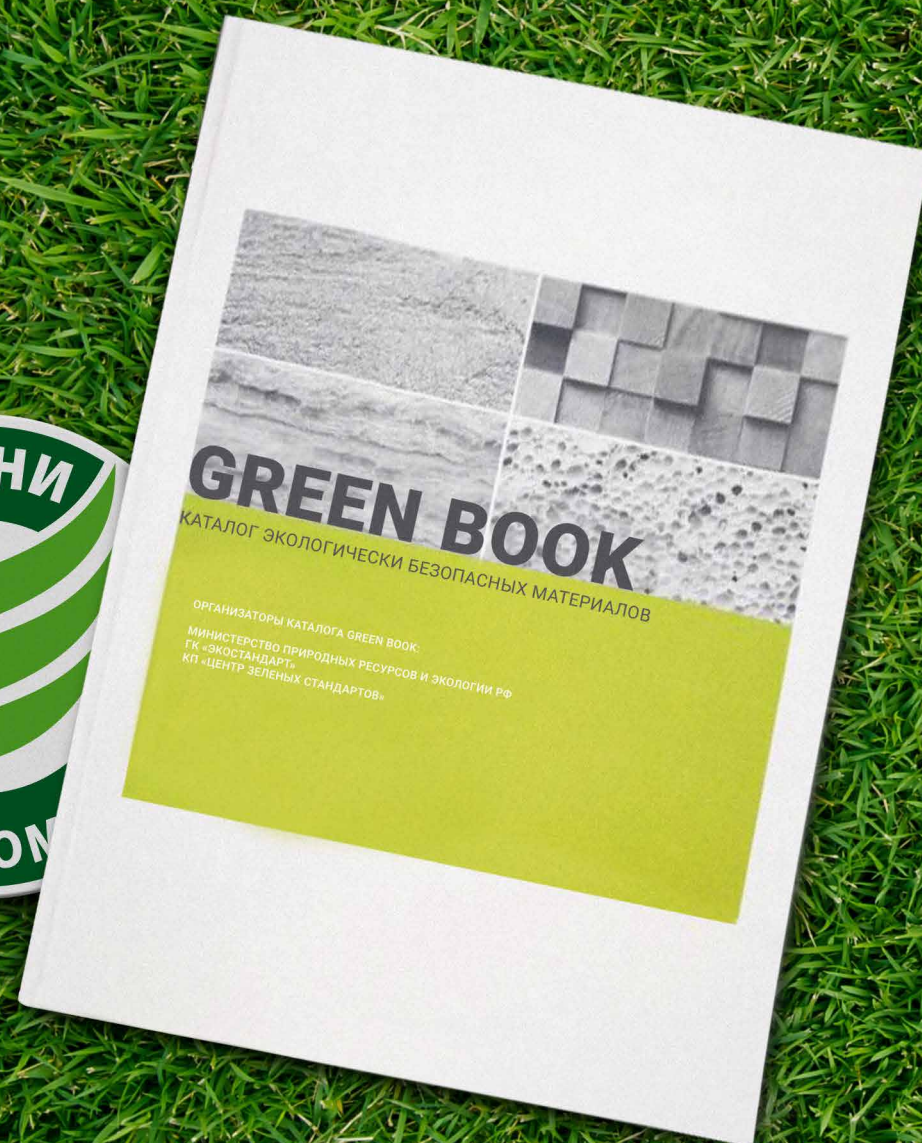

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



«Листок жизни»

В 2009 г. компания Tarkett прошла процедуру добровольной сертификации и получила международную экологическую маркировку «Листок жизни», включавшую оценку всего жизненного цикла продукции в соответствии с международным стандартом ISO 14024. Экомаркировка «Листок жизни» свидетельствует о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, произведена с применением современных технологий, абсолютно безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.

GREEN BOOK

КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Green Book

Мы гордимся, что напольные ПВХ-покрытия Tarkett были включены в каталог экологических решений Green Book, реализованный при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Включение напольных ПВХ-покрытий Tarkett в каталог Green Book является подтверждением приверженности компании высочайшим стандартам качества и экологической безопасности.



EcoMaterial

Рейтинговый стандарт для оценки строительных материалов EcoMaterial — это добровольный экологический стандарт, разработанный для оценки качества и экологических аспектов строительных материалов. Стандарт составлен на базе законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству», стандартов DGNB, BREEAM и LEED.




Безопасное будущее

КОМПАНИЯ TARKETT ВОШЛА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (НРДП)

Напольные покрытия производства АО «TARKETT» и ООО «TARKETT COMMER» были включены в Реестр добросовестных производителей строительных материалов. Данный реестр создан национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) при поддержке Минстроя России и Минпромторга России на основании проведенных аудитов. Информация о наших производственных площадках и сервисных центрах станет доступна на интерактивной карте, которая размещена на официальных сайтах Министерства строительства и Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

НОСТРОЙ начал составлять каталог импортозамещающих строительных материалов и оборудования, чтобы строители могли найти отечественные аналоги импортной продукции. Новый реестр был создан на основе этого каталога, в который также была включена продукция бренда Tarkett. Реестр добросовестных производителей станет рабочим инструментом для строительных компаний, включая те, которые реализуют проекты с государственным финансированием. С помощью реестра добросовестных производителей подрядчики смогут найти производителя необходимых строительных материалов и убедиться в их качестве. А использование проверенных поставщиков и производителей строительных материалов положительно отразится на качестве и безопасности строительных объектов, позволит оптимизировать процессы и снизить затраты, что особенно важно в современных условиях.

Добросовестные производители, включенные в реестр, оцениваются по ряду критериев, таких как контроль за производственными мощностями, персоналом и качеством продукции. Исследования качества продукции проводятся в независимых лабораториях в соответствии с заявленными техническими условиями и государственными стандартами. В настоящее время в реестр включены все напольные покрытия, произведенные на заводах АО «TARKETT» и ООО «TARKETT COMMER».

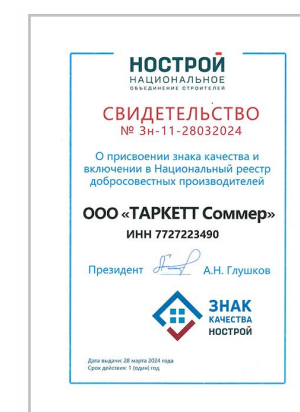

Среди производителей напольных покрытий
мы первые, кто получил этот Знак качества!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Tarkett предлагает решения для учреждений здравоохранения

Напольные покрытия, используемые в больницах и поликлиниках, должны отвечать многим требованиям. Они должны быть износостойкими и выдерживать высокие нагрузки, быть устойчивыми к образованию пятен, легкими в уборке, гигиеничными и пожаробезопасными.

Tarkett также предлагает специальные покрытия с защитой от статического электричества, предназначенные для помещений, в которых установлено электронное оборудование, чувствительное к электростатическим зарядам.

Коллекция iQ Melodia
Детская клиника доказательной
медицины «DocDeti», Россия, г. Москва

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Коллекция Primo Plus
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»,
Россия, г. Санкт-Петербург

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Коллекция Tempo Plus
ГКБ № 40, Россия, г. Москва



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Коллекция iQ Melodia
Детская клиника доказательной
медицины «DocDeti», Россия, г. Москва



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Коллекция iQ Era SC



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- — рекомендовано
- — допускается

	ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ			ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ						АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
	ВХОД	КОРИДОР	ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ	КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА	ОПЕРАЦИОННАЯ	РЕНТГЕН-КАБИНЕТ	КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ	ЛАБОРАТОРИЯ	КАФЕ	АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ	СЕСТРИНСКАЯ	КУХНЯ	ПРАЧЕЧНАЯ	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ	ПАЛАТЫ
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ															
IQ MELODIA	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
IQ MONOLIT	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
IQ ZENITH	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
TEMPO PLUS	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
PRIMO PLUS	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ															
ACCZENT PRO	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
ACCZENT FORTO	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
TRAVERTINE PRO		•		•					•	•	•	•	•	•	•
SPRINT PRO		•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
CRAFT		•		•			•		•	•	•	•	•	•	•
ART VINYL															
LOUNGE		•		•					•	•	•	•	•	•	•
BLUES		•		•					•	•	•	•	•	•	•
LOUNGE DIGI EDITION		•		•					•	•	•	•	•	•	•
DEEP HOUSE				•					•	•	•	•		•	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ															
IQ ERA SC					•	•	•	•							
ACCZENT MINERAL AS					•	•	•	•							
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ															
OMNISPORTS ACTION 40															
OMNISPORTS ACTION 65															
MULTIFLEX MR															



ОБРАЗОВАНИЕ

Tarkett имеет большой опыт успешного сотрудничества с государственными образовательными учреждениями

Мы принимаем активное участие в программах строительства и реконструкции детских садов, школ и высших учебных заведений. Работу в этом направлении мы считаем самой приоритетной, стараясь внести свой профессиональный вклад в дело создания комфортной среды и здоровой атмосферы для подрастающего поколения. Дизайн, технические характеристики, показатели безопасности, требования по уходу — все нацелено на то, чтобы сделать процесс обучения детей наиболее комфортным и эффективным.

Коллекция iQ Melodia
Школа Летова, Россия, г. Москва

ОБРАЗОВАНИЕ



Коллекция iQ Melodia
Школа Летово, Россия, г. Москва



ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Коллекция iQ Melodia
Школа Летоно, Россия, г. Москва

ОБРАЗОВАНИЕ



Коллекция iQ Melodia
Школа Летова, Россия, г. Москва



ОБРАЗОВАНИЕ



Коллекция iQ Melodia
Детский сад, Россия, г. Москва



ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

При
АППЕТИТА
АССОРТИ
ЧАЙ
Дег

Коллекция iQ Monolit
СОШ, Россия, г. Тюмень



ОБРАЗОВАНИЕ

• — рекомендовано
• — допускается

	ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ			ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ								АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ				ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	ВХОД	КОРИДОР	ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ	ГАРДЕРОБ-НАЯ	РЕКРЕАЦИЯ	УЧЕБНЫЙ КЛАСС	АКТОВЫЙ ЗАЛ	ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА	КАБИНЕТ ФИЗИКИ И ХИМИИ	КАФЕ	СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА	УЧИТЕЛЬСКАЯ КОМНАТА	КУХНЯ	СКЛАДСКОЕ ПО-МЕЩЕНИЕ	СПАЛЬНАЯ КОМНАТА
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ																
IQ MELODIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
IQ MONOLIT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
IQ ZENITH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
TEMPO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
PRIMO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ																
ACCZENT PRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ACCZENT FORTO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
TRAVERTINE PRO		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
SPRINT PRO		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
CRAFT		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ART VINYL																
LOUNGE		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
BLUES		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
LOUNGE DIGI EDITION		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
DEEP HOUSE				•								•	•	•	•	•
FUTURE HOUSE				•								•	•	•	•	•
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА																
TANGO												•	•	•	•	
TANGO CLASSIC												•	•	•	•	
STEP												•	•	•	•	
RUMBA												•	•	•	•	
SALSA												•	•	•	•	
SALSA ART												•	•	•	•	
SALSA PREMIUM												•	•	•	•	
ЛАМИНАТ																
GALLERY												•	•	•	•	
NAVIGATOR												•	•	•	•	
POEM												•	•	•	•	
PILOT												•	•	•	•	
ESTETICA												•	•	•	•	
IMPERATOR												•	•	•	•	
BALLET												•	•	•	•	
WOODSTOCK												•	•	•	•	
CINEMA												•	•	•	•	
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ																
OMNISPORTS ACTION 40											•					
OMNISPORTS ACTION 65											•					
MULTIFLEX MR											•					



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Tarkett
предлагает
решения
для различных
торговых залов

Неоспоримым преимуществом в больших магазинах будет возможность восстановления гомогенных покрытий Tarkett, а в бутиках можно создать дорогой и стильный интерьер, постелив на пол ламинат или ПВХ-плитку. Многообразие решений от Tarkett позволит вам подобрать напольное покрытие, отвечающее индивидуальным требованиям вашего магазина или торгового центра.

Коллекция Lounge Digi Edition
Студия маникюра «Kalinina beauty», Россия, г. Красноярск

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



Коллекция Lounge
Магазин детской одежды «Mjolk», Россия, г. Санкт-Петербург

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



Коллекция Lounge
Магазин «Моди», Россия, г. Москва

0.001-

TARKETT.RU 57



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ВВЕДЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКСЕССУАРЫ



СЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД

Коллекция IQ Monolit
Магазин «Дом обуви», Россия, г. Уфа



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

• – рекомендовано
• – допускается

	ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ			ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ		ЗОНА ДЛЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
	ВХОД	КОРИДОР	ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ – ЗОНА ЭКСПОЗИЦИИ	ЗОНА С ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ	АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ	СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	СТОЛОВАЯ ЗОНА
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ									
IQ MELODIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IQ MONOLIT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IQ ZENITH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRIMO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ									
ACCZENT PRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCZENT FORTO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRAVERTINE PRO		•		•	•	•	•	•	•
SPRINT PRO		•		•	•	•	•	•	•
CRAFT									
ART VINYL									
LOUNGE		•		•	•	•	•	•	•
BLUES		•		•	•	•	•	•	•
LOUNGE DIGI EDITION		•		•	•	•	•	•	•
DEEP HOUSE				•	•	•	•		
FUTURE HOUSE				•	•	•	•		
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА									
TANGO					•		•		
TANGO CLASSIC					•		•		
STEP					•		•		
RUMBA					•		•		
SALSA					•		•		
SALSA ART					•		•		
SALSA PREMIUM					•		•		
ЛАМИНАТ									
GALLERY		•		•	•		•	•	•
NAVIGATOR		•		•	•		•	•	•
POEM		•		•	•		•	•	•
PILOT		•		•	•		•	•	•
ESTETICA		•		•	•		•	•	•
IMPERATOR		•		•	•		•	•	•
BALLET		•		•	•		•	•	•
WOODSTOCK		•		•	•		•	•	•
CINEMA		•		•	•		•	•	•



HORECA

Tarkett предлагает решения для кафе, ресторанов и гостиничных комплексов, с учетом их индивидуальных стилей и направлений

При оформлении интерьеров большинство международных гостиничных и ресторанных сетей отличаются постоянством стиля вне зависимости от страны, в то время как небольшие сети, а также гостиничные бутики, бары и рестораны делают акцент на индивидуальность.

Коллекция Travertine Pro

HORECA



HORECA

Коллекция Lounge
Кафе GQ, Россия, г. Севастополь



ВВЕДЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКСЕССУАРЫ

HORECA

HORECA



CHALLENGE
YOURSELF
EVERY DAY



Коллекция Lounge
Апарт-отель Vertical, Россия, г. Санкт-Петербург

HORECA

• — рекомендовано
• — допускается

	ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ			ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ						АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ				ЗОНА ОТДЫХА
	ВХОД	КОРИДОР	ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ	РЕЦЕПЦИЯ	ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА	КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ	ХОЛЛ	КАФЕ И РЕСТОРАН	СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ	АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ	КУХНЯ	ПРАЧЕЧНАЯ	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ	ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ														
IQ MELODIA	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
IQ MONOLIT	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
IQ ZENITH	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
TEMPO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
PRIMO PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ														
ACCZENT PRO	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ACCZENT FORTO	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
TRAVERTINE PRO		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
SPRINT PRO		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
CRAFT		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
ART VINYL														
LOUNGE		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
BLUES		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
LOUNGE DIGI EDITION		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
DEEP HOUSE				•	•	•	•	•		•	•		•	•
FUTURE HOUSE				•	•	•	•	•		•	•		•	•
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА														
TANGO		•		•	•	•	•	•		•			•	•
TANGO CLASSIC		•		•	•	•	•	•		•			•	•
STEP		•		•	•	•	•	•		•			•	•
RUMBA		•		•	•	•	•	•		•			•	•
SALSA		•		•	•	•	•	•		•			•	•
SALSA ART		•		•	•	•	•	•		•			•	•
SALSA PREMIUM		•		•	•	•	•	•		•			•	•
ЛАМИНАТ														
GALLERY		•		•	•	•	•	•		•			•	•
NAVIGATOR		•		•	•	•	•	•		•			•	•
POEM		•		•	•	•	•	•		•			•	•
PILOT		•		•	•	•	•	•		•			•	•
ESTETICA		•		•	•	•	•	•		•			•	•
IMPERATOR		•		•	•	•	•	•		•			•	•
BALLET		•		•	•	•	•	•		•			•	•
WOODSTOCK		•		•	•	•	•	•		•			•	•
CINEMA		•		•	•	•	•	•		•			•	•
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ														
OMNISPORTS ACTION 40									•					
OMNISPORTS ACTION 65									•					
MULTIFLEX MR									•					



ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Tarkett предлагает уникальное сочетание функциональности, стиля и комфорта для офисов и административных помещений

Многообразие коллекций позволяет создать неповторимый дизайн, определяющий имидж компании и способствующий формированию позитивной и продуктивной обстановки в офисе.

Коллекция iQ Melodia
Офис фармацевтической компании «GSK», Россия, г. Москва

ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Коллекция Lounge
Офис компании «ОптиКом», Россия, г. Москва

ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Паркетная доска Tarkett в виде панно
Архитектурное бюро «Proektor», Россия, г. Москва

ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД

Коллекция Lounge
Переговорные комнаты
офиса «Сбербанк», Россия, г. Москва

ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД

Коллекция Lounge Digi Edition

ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

● — рекомендовано

● — допускается

	ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ			ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ								ЗОНА ОТДЫХА	
	ВХОД	КОРИДОР	ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ	ОТКРЫТАЯ ОФИСНАЯ ЗОНА (OPEN SPACE)	ПРИЕМНАЯ	КАБИНЕТ	ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА	КАФЕ	КУХНЯ	КЛАДОВАЯ	СЕРВЕРНАЯ	КОМНАТА ОТДЫХА	СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ													
IQ MELODIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
IQ MONOLIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
IQ ZENITH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
TEMPO PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
PRIMO PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ													
ACCZENT PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
ACCZENT FORTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
TRAVERTINE PRO		●		●	●	●	●	●	●	●		●	
SPRINT PRO		●			●	●	●	●	●	●		●	
CRAFT		●			●	●	●	●	●	●		●	
ART VINYL													
LOUNGE		●		●	●	●	●	●	●	●		●	
BLUES		●		●	●	●	●	●	●	●		●	
LOUNGE DIGI EDITION		●		●	●	●	●	●	●	●		●	
DEEP HOUSE					●	●	●	●	●	●		●	
FUTURE HOUSE					●	●	●	●	●	●		●	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ													
IQ ERA SC											●		
ACCZENT MINERAL AS											●		
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА													
TANGO		●		●	●	●	●	●				●	
TANGO CLASSIC		●		●	●	●	●	●				●	
STEP		●		●	●	●	●	●				●	
RUMBA		●		●	●	●	●	●				●	
SALSA		●		●	●	●	●	●				●	
SALSA ART		●		●	●	●	●	●				●	
SALSA PREMIUM		●		●	●	●	●	●				●	
ЛАМИНАТ													
GALLERY		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NAVIGATOR		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
POEM		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PILOT		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ESTETICA		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
IMPERATOR		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BALLET		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
WOODSTOCK		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CINEMA		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ													
OMNISPORTS ACTION 40													●
OMNISPORTS ACTION 65													●
MULTIFLEX MR													●



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Таркетт постоянно сотрудничает с архитекторами и дизайнерами, проектировщиками и управляющими компаниями, стремясь сделать жизнь людей комфортнее

Имея огромный выбор напольных покрытий, Tarkett предлагает решения для различного рода зданий, помещений и общественных зон. Широкая линейка продуктов (ПВХ-покрытия, ламинат, паркет) и большой выбор дизайнов позволяют создать индивидуальный стиль для каждого интерьера.

Коллекция Step
Champine, Россия, г. Москва

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Коллекция Craft



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Коллекция Deep House



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Коллекция Tango Classic

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

— рекомендовано — допускается	ПОДЪЕЗД			КВАРТИРА						
	ВХОД	ОБЩИЙ КОРИДОР	ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ	КОРИДОР	КУХНЯ	СПАЛЬНЯ	ГОСТИНАЯ	ДЕТСКАЯ	КЛАДОВАЯ	ГАРДЕРОБНАЯ
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ										
IQ MELODIA	•	•	•							
IQ MONOLIT	•	•	•							
IQ ZENITH	•	•	•							
TEMPO PLUS	•	•	•							
PRIMO PLUS	•	•	•							
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ										
ACCZENT PRO	•	•	•							
ACCZENT FORTO	•	•	•							
TRAVERTINE PRO		•		•	•	•	•	•	•	•
FORCE R		•		•	•	•	•	•	•	•
SPRINT PRO		•		•	•	•	•	•	•	•
CRAFT		•		•	•	•	•	•	•	•
IDYLLE NOVA				•	•	•	•	•	•	•
MODA				•	•	•	•	•	•	•
ART VINYL										
LOUNGE		•		•	•	•	•	•	•	•
BLUES		•		•	•	•	•	•	•	•
LOUNGE DIGI EDITION		•		•	•	•	•	•	•	•
DEEP HOUSE				•	•	•	•	•	•	•
FUTURE HOUSE				•	•	•	•	•	•	•
ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА										
TANGO				•	•	•	•	•	•	•
TANGO CLASSIC				•	•	•	•	•	•	•
STEP				•	•	•	•	•	•	•
RUMBA				•	•	•	•	•	•	•
SALSA				•	•	•	•	•	•	•
SALSA ART				•	•	•	•	•	•	•
SALSA PREMIUM				•	•	•	•	•	•	•
ЛАМИНАТ										
GALLERY				•	•	•	•	•	•	•
NAVIGATOR				•	•	•	•	•	•	•
POEM				•	•	•	•	•	•	•
PILOT				•	•	•	•	•	•	•
ESTETICA				•	•	•	•	•	•	•
IMPERATOR				•	•	•	•	•	•	•
BALLET				•	•	•	•	•	•	•
WOODSTOCK				•	•	•	•	•	•	•
CINEMA				•	•	•	•	•	•	•
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ										
OMNISPORTS ACTION 40								•		
OMNISPORTS ACTION 65								•		



СПОРТ

Tarkett предлагает широкий выбор спортивных покрытий

ПВХ-покрытия из коллекции Omnisports и деревянное спортивное покрытие Multiflex MR предназначены для крытых multifunctionальных спортивных залов, т.е. залов как для занятий общими физическими упражнениями — гимнастикой, аэробикой, йогой, так и для игровых видов спорта — баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, гандбола, волейбола, мини-футбола и др. Продукты являются идеальным решением для школ, ФОКов, а также профессиональных спортивных площадок. Правильно выбранное спортивное покрытие необходимо для комфорта, безопасности и результативности спортсменов любого уровня: от новичков и любителей до профессионалов.

Коллекция Omnisports Action 65
СОШ, Россия, г. Тюмень

СПОРТ

Коллекция Multiflex MR
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Заречье», Россия, г. Тула

СПОРТ



18 12 21

Коллекция Multiflex MR
Фитнес клуб World Class,
Россия, г. Москва

СПОРТ

Коллекция Omnisports Action 65
Гимназия, Россия, г. Уфа



СПОРТ

СПОРТ



Коллекция Omnisports Action 65
СОШ, Россия, г. Тюмень

СПОРТ

Коллекция Omnisports Action 65
СОШ, Россия, г. Тюмень



ВВЕДЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКСЕССУАРЫ

СПОРТ

Коллекция Omnisports Action 65
СОШ, Россия, г. Тюмень

СПОРТ

- — рекомендовано
- — допускается

	ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА							ФИТНЕС				ЗОНЫ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА		ЗОНА РАБОТЫ СО СВОБОДНЫМ ВЕСОМ	СЕГМЕНТЫ		
	НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС	БАДМИН-ТОН	ВОЛЕЙ-БОЛ	БАСКЕТ-БОЛ	ГАНДБОЛ	МИНИ-ФУТБОЛ	СКВОШ	ГИМНАСТИКА	КАЛЛАНЕТИКА	ЙОГА	АЭРОБИКА	КАРДИО-ЗОНА	ЗОНА ТРЕНАЖЕРОВ	ЗОНА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ	ДЕТСКИЙ САД	ШКОЛА	ВУЗ
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ																	
OMNISPORTS ACTION 40	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OMNISPORTS ACTION 65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
MULTIFLEX MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•



ТРАНСПОРТ

Tarkett
представляет
специальные
коллекции
напольных
ПВХ-покрытий
для транспорта

Морские суда, речные суда, железнодорожный и городской наземный транспорт. Линейка продуктов представлена коллекциями гомогенных ПВХ-покрытий серии MARINE, рекомендованной для использования на речном транспорте, серии M, для применения на морских судах, а также серией Depot – сертифицированной для железнодорожного транспорта.

Коллекция Primo Plus Marine
Речное судно

ТРАНСПОРТ

Коллекция Primo Plus Depot
Пассажирский вагон



ВВЕДЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ
ПОКРЫТИЯ
МОДУЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКСЕССУАРЫ

ТРАНСПОРТ

Коллекция Primo Plus M
Морское судно



ТРАНСПОРТ

- — рекомендовано
- — допускается


	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ		
	МОРСКИЕ СУДА	РЕЧНЫЕ СУДА	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ			
PRIMO PLUS DEPOT			●
PRIMO PLUS M	●		
PRIMO PLUS MARINE		●	



Коммерческий линолеум

Коллекция iQ Monolit
Дизайны: 933, 935

КОММЕРЧЕСКИЕ ГОМОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

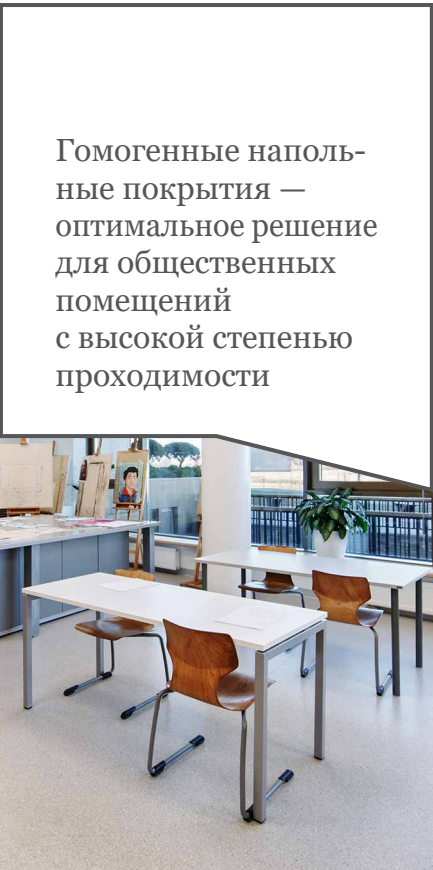

Гомогенные напольные покрытия — оптимальное решение для общественных помещений с высокой степенью проходимости

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Возможность многократного восстановления пола — экономия средств на ремонт.
- Высокие показатели износоустойчивости.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Соответствие российским нормам ГОСТ и СНиП.
- Рекомендованы для устройства полов в жилых и общественных зданиях типа А, Б, В, включая детские, медицинские и образовательные учреждения.
- Нескользящий и травмобезопасный пол.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

- Широкий выбор расцветок и дизайнов.
- Неограниченные возможности сочетания цветов и коллекций между собой.
- Возможность создавать оригинальные рисунки, подчеркивающие индивидуальность помещения.

① **Дополнительный защитный лак**
Легкость в уборке

② **Рабочий слой**
Однородная структура позволяет многократно восстанавливать внешний вид



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	iQ Melodia	iQ Monolit	iQ Zenith	Tempo Plus	Primo Plus
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	2,95	2,95	2,95	3,1	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2	2	2	2	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23	23	23	23	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2	2	2	2	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Дополнительный защитный слой		iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	PUR	PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43	34–43	34–43	34–43	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105	105	105	110	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2	2	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R10	≥ 0,3 не испытывался	≥ 0,3 R10	≥ 0,3 R10	≥ 0,3 R10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2. 1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон	рулон	рулон	рулон	рулон
СЕРТИФИКАТЫ						
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да	да	да


Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.






IQ MELODIA

Дизайн 2650



2603
ширина 2 м




2604
ширина 2 м



2613
ширина 2 м



2614
ширина 2 м




2618
ширина 2 м



2620
ширина 2 м




2621
ширина 2 м




2628
ширина 2 м



2633
ширина 2 м



2634
ширина 2 м




2635
ширина 2 м




2638
ширина 2 м



2639
ширина 2 м



2640
ширина 2 м



2643
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	iQ Melodia
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,95
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многочратное восстановление внешнего вида Возможность применения метода сухой полировки Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ Классический дизайн, разнообразие цветовых решений «Не выделяет в воздух аллергенов»*	iQ PUR	АБВ 34 класс43 класс НЕ БОРЕТ В2 РП1 Д2 Т2

* На основании отчета ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью».

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	↑↓	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ



шнур 91644

2644
ширина 2 м




шнур 94857

2645
ширина 2 м



шнур 87340

2648
ширина 2 м




шнур 92160

2649
ширина 2 м



шнур 87027

2650
ширина 2 м



шнур 92771

2651
ширина 2 м



шнур 92320

2652
ширина 2 м



Дизайн 2651






IQ MONOLIT


Дизайны: 933, 936




911
ширина 2 м




915
ширина 2 м




926
ширина 2 м




928
ширина 2 м



930
ширина 2 м




931
ширина 2 м




933
ширина 2 м



934
ширина 2 м



935
ширина 2 м



936
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	iQ Monolit
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,95
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многочисленное восстановление внешнего вида Возможность применения метода сухой полировки Дизайн, маскирующий загрязнения Максимальная износостойкость Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ	iQ PUR	АБВ 34 класс43 класс НЕ БОЛЕЕ В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	↑↓	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ




IQ ZENITH

Дизайн 704




шнур 92611

700
ширина 2 м




шнур 91205

701
ширина 2 м




шнур 92084

702
ширина 2 м




шнур 92771

703
ширина 2 м




шнур 89008

704
ширина 2 м




шнур 87332

705
ширина 2 м




шнур 88327

706
ширина 2 м




шнур 94856

710
ширина 2 м




шнур 92794

711
ширина 2 м



шнур 91811

712
ширина 2 м



шнур 87298

715
ширина 2 м


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	iQ Zenith
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,95
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многочисленное восстановление внешнего вида Возможность применения метода сухой полировки Перламутровые прозрачные чипсы для придания глубины Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ	iQ PUR	А Б В 34 класс 43 класс не более В2, РП1, Д2, Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м		GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ




шнур 88927

1001
ширина 2 м



шнур 87027

1002
ширина 2 м




шнур 89316

1003
ширина 2 м



шнур 91811 / 89316

1004
ширина 2 м




шнур 92373

1006
ширина 2 м



шнур 87078

1007
ширина 2 м




шнур 89008

1008
ширина 2 м



шнур 87332

1009
ширина 2 м



шнур 89057

1010
ширина 2 м



шнур 94855

1011
ширина 2 м



шнур 87298

1012
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Tempo Plus
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,1
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многokrатное восстановление внешнего вида Оптимальное соотношение цена-качество Свежий дизайн, актуальные расцветки	PUR	АБВ 34 класс43 класс не более В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	↑↓	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ



PRIMO PLUS

Дизайн 313



шнур 91981

301
ширина 2 м



шнур 92611

302
ширина 2 м




шнур 91205

303
ширина 2 м




шнур 92084

304
ширина 2 м




шнур 89305

305
ширина 2 м




шнур 92104

306
ширина 2 м




шнур 91916

307
ширина 2 м




шнур 92086

308
ширина 2 м




шнур 89008

309
ширина 2 м




шнур 92794

310
ширина 2 м



шнур 89311

311
ширина 2 м




шнур 91863

312
ширина 2 м




шнур 92771

313
ширина 2 м



шнур 92160

314
ширина 2 м



шнур 91811

315
ширина 2 м



шнур 89316

316
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Стандарт	Primo Plus
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Многочисленное восстановление внешнего вида Оптимальное соотношение цена-качество Самая популярная коллекция в России	PUR	АБВ 34 класс43 класс не более В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	↑↓	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОММЕРЧЕСКИЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

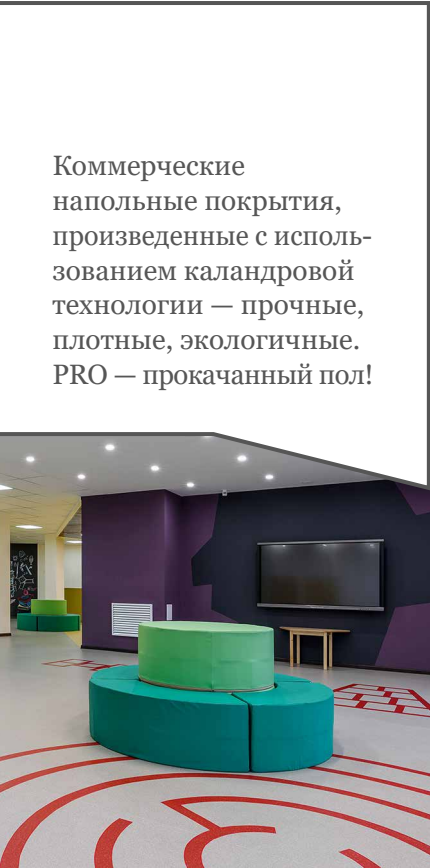

Коммерческие
напольные покрытия,
произведенные с исполь-
зованием каландровой
технологии — прочные,
плотные, экологичные.
PRO — прокатанный пол!

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Классические абстрактные дизайны и дизайны «под дерево».
- Дольше служат, сохраняя свой внешний вид.
- Ширина до 4 метров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Выдерживают сильное механическое воздействие.
- Простота и легкость ухода.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.
- Сертификат «Листок жизни».

- 1

Дополнительный защитный лак PUR
Гарантирует легкую уборку и долгие сохраняет внешний вид продукта
- 2


Транспорент (рабочий слой)
Обеспечивает износостойчивость покрытия
- 3

Лицевой ПВХ-слой с печатным рисунком
Передаёт красоту натуральных материалов — дерева, камня и текстиля
- 4

Стеклохолст
Отвечает за стабильность размеров
- 5

Каландровая основа
Придаёт прочность и долговечность, линолеум не растягивается и не садится
- 6


Тыльный рисунок
Оказывает помощь в выборе продукта и раскрое полотна

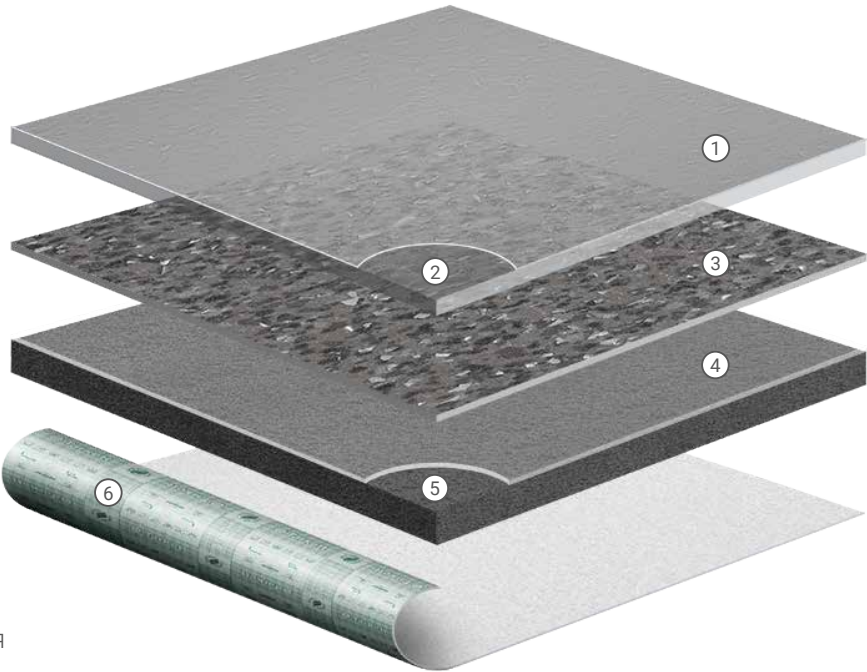


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Acczent Pro
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–10
Показатель теплоусвоения, Вт/м²·К	ГОСТ 25609	18,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон
СЕРТИФИКАТЫ		
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



ASPECT 2
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м




ASPECT 3
ширина 2/2,5/3/4 м



ASPECT 4
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м



ASPECT 5
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м




ASPECT 6
ширина 3 м




ASPECT 7
ширина 3 м




ASPECT 8
ширина 3 м



ASPECT 9
ширина 3 м



ASPECT 10
ширина 2/3/4 м



ASPECT 11
ширина 3/4 м



ASPECT 13
ширина 3/4 м



CONCRETE 1
ширина 3 м



CONCRETE 2
ширина 3 м



NARA 1
ширина 3 м



NARA 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Accent Pro
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м ² , не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–10
Показатель теплоусвоения, Вт/м ² · К	ГОСТ 25609	18,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каландровая основа — прочность и износостойкость Рабочий слой 0,7 мм — подходит для помещений с высокой и очень высокой интенсивностью использования Дополнительный защитный лак PUR — простота и легкость ухода Широкий выбор расцветок и ширин	PUR	АБВ 34 класс43 класс не более В2 РП1 Д2 Т2
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 20 м	АбстрактныеПод дерево	GREEN BOOKКАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ACCZENT PRO


Дизайн Select 1



NARA 3
ширина 3 м



NARA 4
ширина 3 м



NARA 5
ширина 3 м



NARA 6
ширина 3 м



DENIM 6
ширина 3 м



BERNE 1
ширина 3 м



BERNE 2
ширина 3 м



SAMSON 1
ширина 3/4 м



SAMSON 2
ширина 3 м



SAMSON 3
ширина 3 м



SELECT 1
ширина 3 м



TOBAGO 1
ширина 3/4 м




TOBAGO 2
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м



OREN 1
ширина 3/4 м




OREN 2
ширина 3/4 м

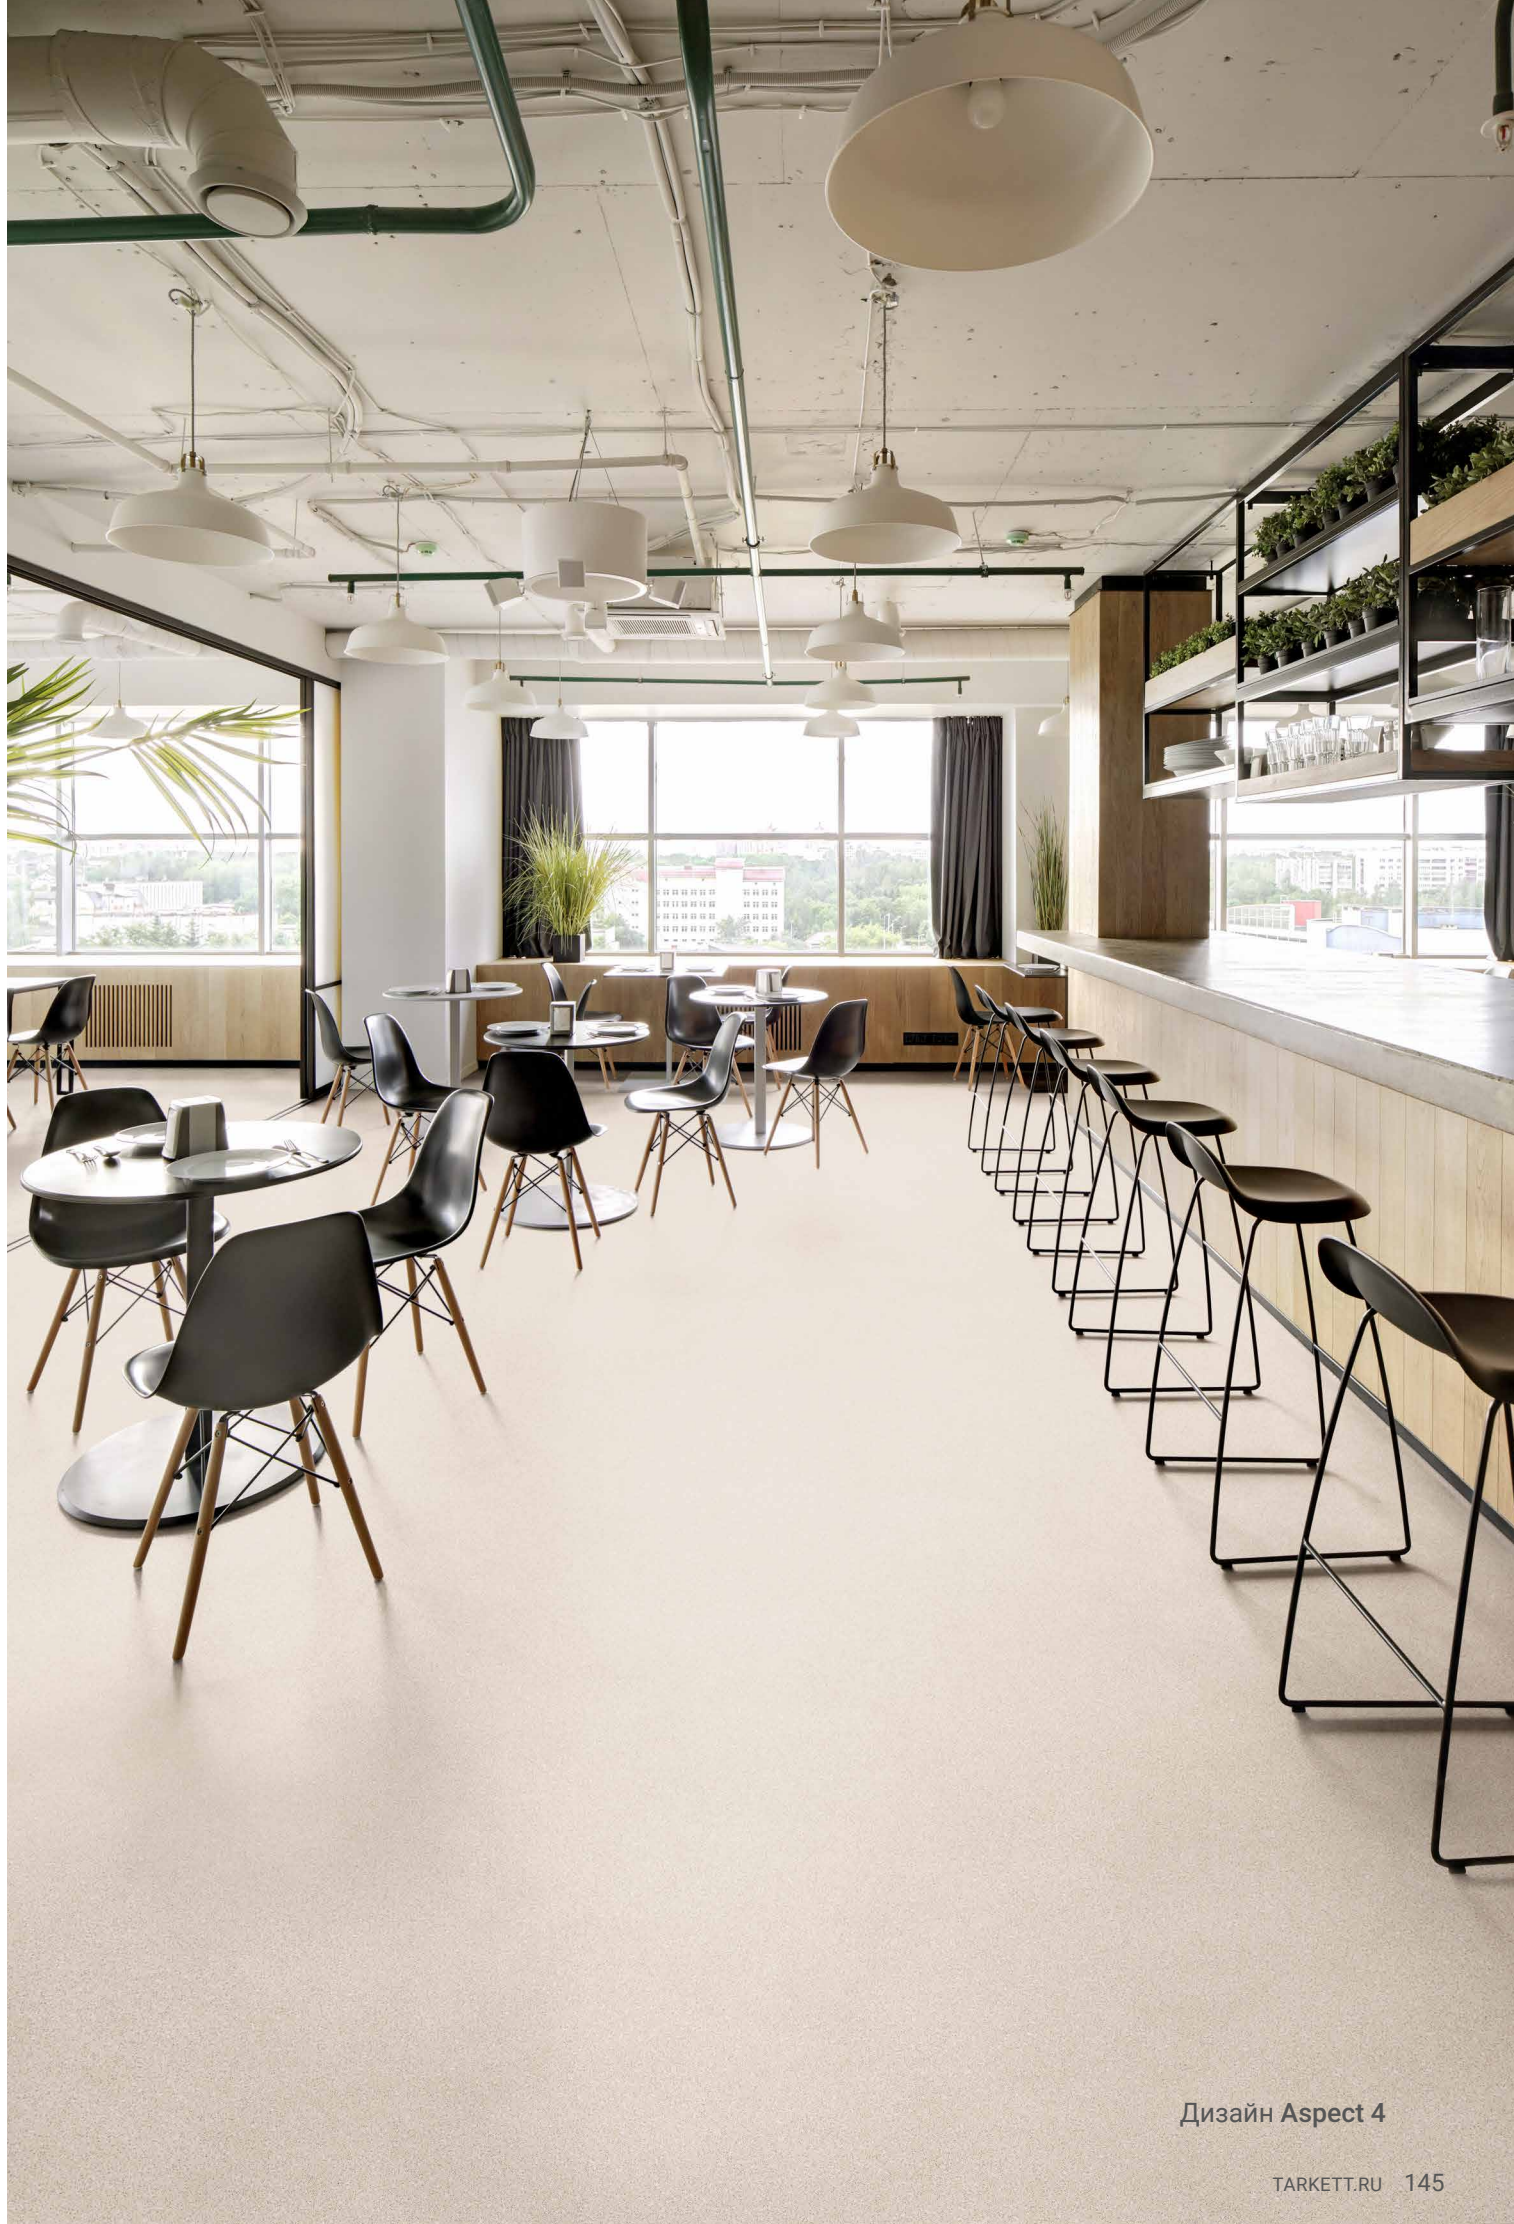

Дизайн Aspect 4

КОММЕРЧЕСКИЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

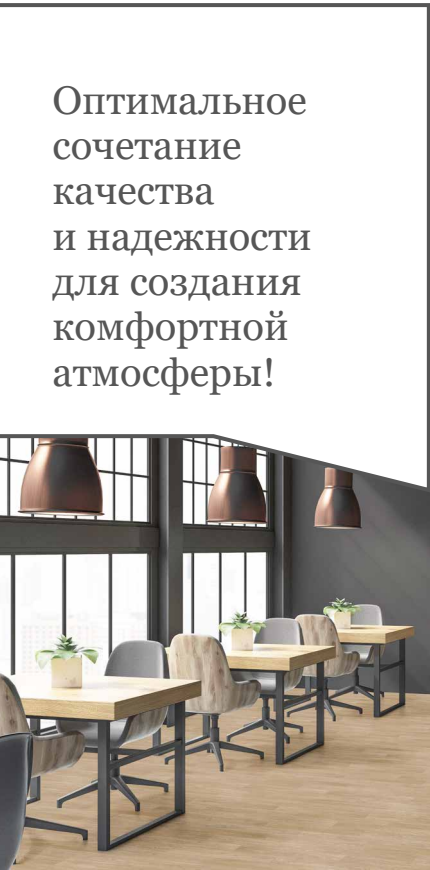

Оптимальное
сочетание
качества
и надежности
для создания
комфортной
атмосферы!

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Современные гармоничные дизайны.
- Ширина до 4 метров.


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Усиленный защитный слой
- Простота и легкость ухода.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.
- Сертификат «Листок жизни».

- Дополнительный защитный лак**
Гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта
- Транспорент (рабочий слой)**
Обеспечивает износоустойчивость покрытия
- Лицевой ПВХ-слой с печатным рисунком**
Передает красоту натуральных материалов — дерева, камня и текстиля
- Стеклохолст**
Отвечает за стабильность размеров
- Компактная основа**
Придает прочность и долговечность, линолеум не растягивается и не садится
- Тыльный рисунок**
Оказывает помощь в выборе продукта и раскрое полотна

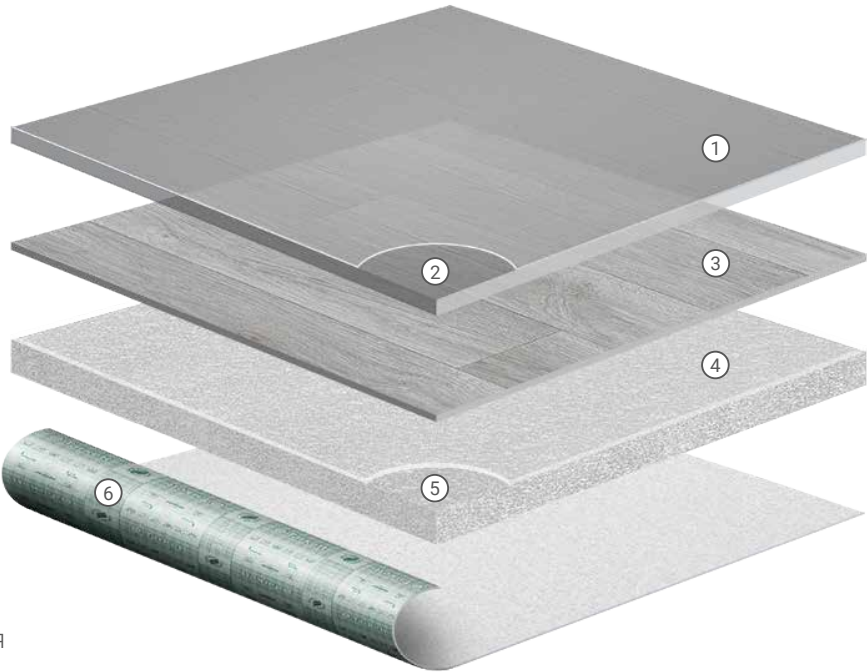

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Accent Forto
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	2,95
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,8
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5 / 3 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м ² , не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–10
Показатель теплоусвоения, Вт/м ² ·К	ГОСТ 25609	14,24
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	8
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон
СЕРТИФИКАТЫ		
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.




ACCZENT FORTO

Дизайн Nara 2



шнур 92771

АТОМ 1
ширина 2,5/3/4 м



шнур 87039

АТОМ 2
ширина 2,5/3/4 м



шнур 92771

НАРА 2
ширина 2,5/3/4 м



шнур 87129

НАРА 4
ширина 3/4 м



шнур 91821

НАРА 7
ширина 3/4 м



шнур 92373

ОРЕН 3
ширина 3/4 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Acczent Forto
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,95
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,8
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5 / 3 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	34–43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–10
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	14,24
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	8
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рабочий слой 0,8 мм для лучшей устойчивости к трафику и износу Защитный лак Extreme Protection придает поверхности естественную матовость и облегчает уход за покрытием Ассортимент ширин для удобства укладки		АБВ 34 класс43 класс
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 20 м	Абстрактные Под дерево	 GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Полукоммерческий линолеум



Коллекция Force R
Дизайн Norman 1

ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Идеальное
решение
для создания
и обновления
любого интерьера

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Красота и практичность линолеума.
- Широкий ассортимент дизайнов, расцветок в соответствии с последними тенденциями моды.
- Тиснение на продуктах реалистичное не только визуально, но и на ощупь.
- Ширина от 1,5 до 4 метров.


ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

- Простота и легкость ухода.
- Идеальны для жилых и общественных помещений со средней и высокой интенсивностью использования.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.
- Сертификат «Листок жизни».

- 1 Защитный лак**
Облегчает уход за покрытием, повышает устойчивость к царапинам
- 2 Защитный слой ПВХ**
Защищает от истирания
- 3 Печатный слой**
Современный дизайн и актуальные расцветки
- 4 Стеклохолст**
Обеспечивает стабильность линейных размеров
- 5 Компактная или каландровая основа**
Прочность и комфорт при ходьбе

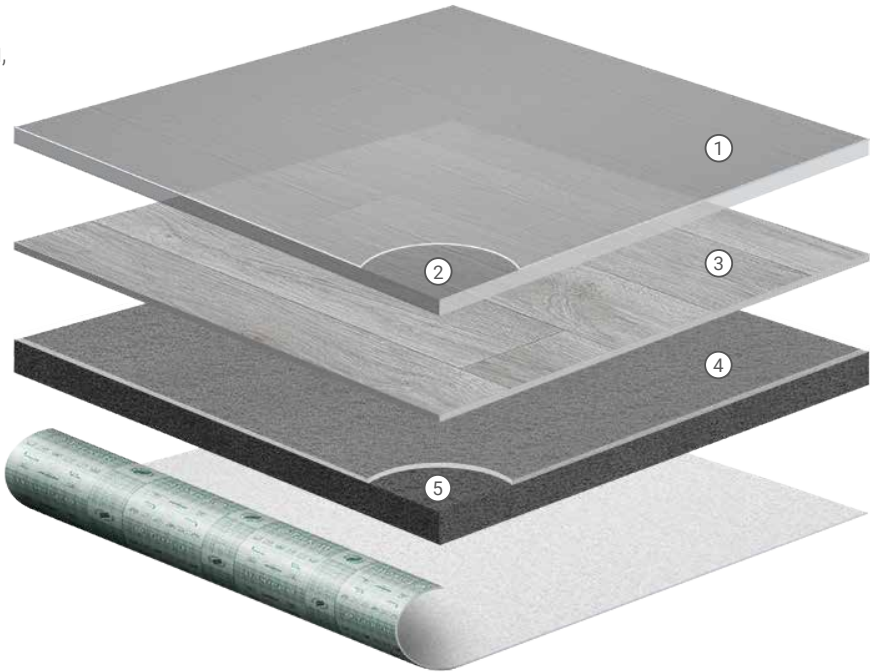

* Все коллекции кроме Idylle Nova

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Travertine Pro	Force R	Sprint Pro	Craft	Idylle Nova	Moda
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529 / ISO 23997	2,85	2,5	2,7	2,1	2,5	2,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529 / ISO 24346	1,9	2,5	1,8	2,0	3,7	2,2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529 / ISO 24340	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529 / ISO 24341	20	30 (1,5; 2,5; 3), 25 (3,5; 4)	23	30	23	25
Ширина, м	ГОСТ 11529 / ISO 24341	2 / 2,5 / 3 / 4	1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4	2,5 / 3 / 3,5 / 4	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Дополнительный защитный слой		PUR	Extreme Protection	Extreme Protection	PU	Extreme Protection	Extreme Protection
Тип основы		Каландр	Компактная пена	Каландр	Компактная пена	Дублированная (пена+полиэстер)	Компактная пена
Класс применения	ISO 10874	34–41	23–33	32	23–32	23–33	23–32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, г/м ² , не более	TU	25	30	25	30	25	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529 / ISO 24343-1	0,1	0,2	0,1	0,5	1,1	1,00
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529 / ISO 23999	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2	2	2	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R10–R9	R10–R9	R10–R9	R10–R9	R10–R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м ² ·К	ГОСТ 25609	20,2	13,73	21,7	19,2	10,83	16,78
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296 / EN ISO 717/2	10	17	6	14	20	17
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2. 1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
Форма поставки		рулон	рулон	рулон	рулон	рулон	рулон
СЕРТИФИКАТЫ							
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да	нет	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да	да	да	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



TRAVERTINE PRO


Дизайн Beige 01




BEIGE 01
ширина 2,5/3/4 м



BEIGE 02
ширина 3 м



GREY 02
ширина 2/2,5/3/4 м



GREY 04
ширина 3 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Travertine Pro
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	1,9
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2 / 2,5 / 3 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Тип основы		Каландр
Класс применения	ISO 10874	34–41
Истираемость, г/м², не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	20,2
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каландровая основа — прочность и износостойкость Для помещений со средней интенсивностью использования Дополнительный защитный лак PUR — простота и легкость ухода Три проверенных временем расцветки, отражающих красоту природного камня травертин, дополнены современными цветами в абстрактном стиле	PUR	АБВ 34 класс41 класс не более В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 20 м	↑↓	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ





FORCE R

Дизайн Norman 1



CANASTA 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м



CANASTA 4
ширина 2,5/3/3,5/4 м



MAISON 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



SORBONA 2
ширина 1,5/2,5/3/3,5/4 м



SORBONA 5
ширина 1,5/2,5/3/3,5/4 м



NORMAN 1
ширина 2,5/3/4 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Force R
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,5
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2,5
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,6
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	30 (1,5; 2,5; 3), 25 (3,5; 4)
Ширина, м	ГОСТ 11529	1,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Тип основы		Компактная пена
Класс применения	ISO 10874	23–33
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,1
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R10–R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	13,73
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	17
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Широкий ассортимент дизайнов и расцветок, высокий уровень плотности продукта Отличная износостойкость Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection		АБВ 23 класс33 классВ3 РП4 Д3 Т4 и менее
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 25, 30 м	↑↓↑↑ АбстрактныеПод дерево	





SPRINT PRO

Дизайн Baden 3



ARIZONA 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



MEDANO 1
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м



FLOT 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



FLOT 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м



SAHARA 2
ширина 3/3,5/4 м



SAHARA 3
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м



TERMINI 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м



CORSAR 1
ширина 2,5/3/3,5 м



ARNO 3
ширина 3/4 м



CARNEY 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



TORONTO 1
ширина 1,5/2/3/3,5/4 м



BADEN 1
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м



BADEN 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м



BADEN 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м



BASEL 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м



PARADE 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



PARADE 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м



QVANT 1
ширина 3/3,5/4 м



QVANT 2
ширина 2,5/3/3,5 м

*Шнур для сварки по полотну древесины.
**Шнур для сварки по фаске.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Sprint Pro
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,7
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	1,8
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Тип основы		Каландр
Класс применения	ISO 10874	32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10–R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	21,7
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	6
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Широкий ассортимент дизайнов и расцветок Высокий уровень плотности продукта (каландровая основа) Отличная износостойкость Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection		АБВ 32 класс не более В2 РП1 Д2 Т2
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	↑↓ Абстрактные ↑↑ Под дерево	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ



CRAFT

Дизайн Magnetic 2



KRASNOYARSK 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



KRASNOYARSK 2
ширина 3/3,5/4 м



KRASNOYARSK 3
ширина 3/4 м



PECHORA 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



PECHORA 2
ширина 3/3,5/4 м



TOMAS 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



TOMAS 3
ширина 3/4 м



TOMAS 5
ширина 3/3,5/4 м



OSTIN 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м



OSTIN 4
ширина 3/3,5/4 м



DOMINGO 1
ширина 3/3,5/4 м



DOMINGO 3
ширина 2,5/3/4 м



DOMINGO 4
ширина 3/4 м




GELIOS 1
ширина 3/3,5/4 м



GELIOS 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м



MAGNETIC 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



MAGNETIC 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Craft
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,1
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	30
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PU
Тип основы		Компактная пена
Класс применения	ISO 10874	23–32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,5
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,2
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10–R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	19,2
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	14
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Широкий ассортимент дизайнов и расцветок Высокий уровень плотности продукта (каландровая основа) Отличная износостойкость	PU	АБВ 23 класс32 класс не более В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 30 м	↑↓ ↑↑ АбстрактныеПод дерево	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ATLANTA 1
ширина
2/2,5/3/3,1/3,5/4 м



ATLANTA 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м



OXFORD 1
ширина 2,5/3/3,1/3,5/4 м



TANGO 3
ширина 2,5/3/3,1/3,5/4 м



TANGO 4
ширина 2,5/3/3,1/3,5/4 м



URBAN 1
ширина 3/3,5/4 м



URBAN 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м



EVENT 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



EVENT 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м



EVENT 3
ширина 2,5/3/3,5/4 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Idylle Nova
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,5
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,7
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Тип основы		Дублированная (пена+полиэстер)
Класс применения	ISO 10874	23–33
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10–R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	10,83
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	20
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дублированная основа, устойчив к перепадам температур Обладает повышенной износостойкостью Не выделяет в воздух аллергенов Защитный лак Extreme protection, не впитывает в поверхность внешние аллергены и загрязнения Подходит для детских комнат Экологичный		АБВ 23 класс33 класс В3 РП4 Д3 Т4 и менее

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	Абстрактные Под дерево	GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ





IDYLLE NOVA

Дизайн Elan 1



ELAN 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



ELAN 2
ширина 2,5/3/3,5/4 м




ELAN 3
ширина 3/3,5/4 м



LINO 1
ширина 3/3,5/4 м



LINO 2
ширина 3/3,5/4 м



SARATOGA 4
ширина 1,5/2/2,5/3/3,1/3,5/4 м



SARATOGA 5
ширина 2,5/3/3,5/4 м



SARATOGA 6
ширина 3/3,5 м



SARATOGA 7
ширина 3/4 м



SAGA 3
ширина 3/3,5/4 м



MARLON 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



BRUT 1
ширина 2,5/3/3,5/4 м



Дизайн Saga 3



MODA

Дизайн 121602



121600
ширина 3/3,5/4 м



121602
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м



121603
ширина 2/2,5/3/3,5/4 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Moda
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2,2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	25
Ширина, м	ГОСТ 11529	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Тип основы		Компактная пена
Класс применения	ISO 10874	23–32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,0
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10–R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	16,78
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	17
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Широкий ассортимент дизайнов и расцветок Высокая плотность продукта Наличие сертификата «Листок жизни» Легкость в уборке и эксплуатации		АБВ 23 класс32 классВ3 РП4 Д3 Т4 и менее

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 25 м		GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ




Art Vinyl



Коллекция Lounge Digi Edition
Дизайны: Thomas DJ, Oliver DJ

МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

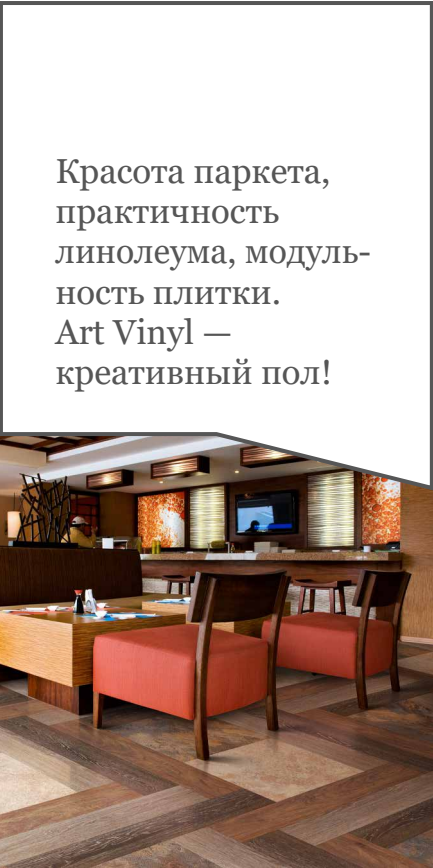

Красота паркета,
практичность
линолеума, модуль-
ность плитки.
Art Vinyl —
креативный пол!

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Уникальные возможности для дизайна.
- Текстуры дерева и камня.
- Lounge Digi Edition — первая коллекция Art Vinyl, созданная с применением инновационной технологии цифровой печати.


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Удобство укладки.
- Легкий уход.
- Влагостойкость.
- Прочность и износостойкость.
- Комфорт при эксплуатации.
- Удобная транспортировка и хранение.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.
- Сертификат «Листок жизни».

- ① Дополнительный защитный лак Extreme Protection
- ② Рабочий слой (транспарент) из чистого ПВХ с тиснением произведен по каландровой технологии*
- ③ Декоративный слой
- ⑤ Стеклохолст
- ④ ⑥ Каландровая основа

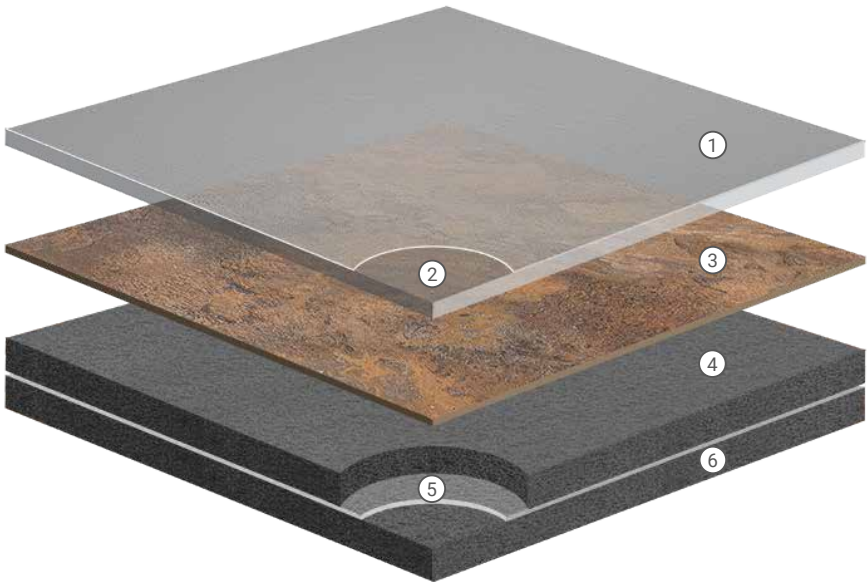

*Каландровая технология позволяет получить очень плотное и жесткое полотно. Чем плотнее материал, тем лучше он противостоит истиранию, деформациям, вмятинам от ножек мебели и каблучков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Lounge	Blues	Lounge Digi Edition
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Способ укладки		клей	клей	клей
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9	4,9	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0	3,0	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7	0,7	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 914,4 x 152,4 плитка 457,2 x 457,2	планка 914,4 x 152,4 плитка 457,2 x 457,2	планка 914,4 x 152,4 плитка 457,2 x 457,2
Фаска		4-сторонняя	4-сторонняя	4-сторонняя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	34–43	34–43	34–43
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	75	75	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R9–R10	≥ 0,3 R9–R10	≥ 0,3 R9–R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м²·К	ГОСТ 25609	19,97	13,6	19,97
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9	9	9
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °C	да, max 29 °C	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая	высокая	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2. 1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не болеет В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)	коробка (пачка)	коробка (пачка)
СЕРТИФИКАТЫ				
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



LOUNGE

Дизайны: Doug, Ross



CONCRETE
размер 457,2 x 457,2 мм




DELMAR
размер 457,2 x 457,2 мм



DESMOND
размер 457,2 x 457,2 мм



DOUG
размер 457,2 x 457,2 мм



ROSS
размер 457,2 x 457,2 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Lounge
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Способ укладки		клей
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 914,4 x 152,4 / плитка 457,2 x 457,2
Фаска		4-сторонняя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	34–43
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °С
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Двойная каландровая основа, усиленная стеклохолстом Уникальные дизайнерские возможности Текстуры дерева Удобство укладки Простота и легкость ухода Долговечность и износостойкость Комфорт при эксплуатации Влагостойкость Удобная транспортировка и хранение		АБВ 34 класс43 класс не более В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	УКЛАДКА	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Коробка 2,09 м²		 GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ





ACOUSTIC
размер 914,4 x 152,4 мм



BUDDHA
размер 914,4 x 152,4 мм



CHARANGO
размер 914,4 x 152,4 мм



ENERGY
размер 914,4 x 152,4 мм



HUSKY
размер 914,4 x 152,4 мм



IBIZA
размер 914,4 x 152,4 мм



JOEY
размер 914,4 x 152,4 мм



KYLIAN
размер 914,4 x 152,4 мм



LORENZO
размер 914,4 x 152,4 мм



MOBY
размер 914,4 x 152,4 мм



NORA
размер 914,4 x 152,4 мм



NORDIC
размер 914,4 x 152,4 мм



PORTER
размер 914,4 x 152,4 мм



RAMON
размер 914,4 x 152,4 мм



RELAX
размер 914,4 x 152,4 мм



SIMPLE
размер 914,4 x 152,4 мм



SOUND
размер 914,4 x 152,4 мм



STUDIO
размер 914,4 x 152,4 мм



WOODY
размер 914,4 x 152,4 мм





BLUES

Дизайн Highland



ARKANSAS
размер 914,4 x 152,4 мм



EDINBURGH
размер 914,4 x 152,4 мм



HIGHLAND
размер 914,4 x 152,4 мм



LANCASTER
размер 914,4 x 152,4 мм



STAFFORD
размер 914,4 x 152,4 мм



BRIGHTON
размер 457,2 x 457,2 мм



EDELWEISS
размер 457,2 x 457,2 мм



JERSEY
размер 457,2 x 457,2 мм



PORTLAND
размер 457,2 x 457,2 мм



WINDSOR
размер 457,2 x 457,2 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Blues
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Способ укладки		клей
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 914,4 x 152,4 / плитка 457,2 x 457,2
Фаска		4-сторонняя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	34–43
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	13,6
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °С
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Двойная каландровая основа, усиленная стеклохолстом Уникальные дизайнерские возможности Текстуры дерева и камня Удобство укладки Простота и легкость ухода Долговечность и износостойкость Комфорт при эксплуатации Влагостойкость Удобная транспортировка и хранение		АБВ 34 класс43 класс не более В2 РП1 Д2 Т2
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	УКЛАДКА	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Коробка 2,09 м²		 GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ



LOUNGE DIGI EDITION


Дизайны: Armin DJ, David DJ



DAVID DJ
размер 914,4 x 152,4 мм



JULIAN DJ
размер 914,4 x 152,4 мм



OLIVER DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



PAUL DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



THOMAS DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



ARMIN DJ
размер 457,2 x 457,2 мм




BENNY DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



RAN DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



ROB DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



RICO DJ
размер 457,2 x 457,2 мм



SANDER DJ
размер 457,2 x 457,2 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Lounge Digi Edition
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Способ укладки		клей
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 914,4 x 152,4 / плитка 457,2 x 457,2
Фаска		4-сторонняя
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	34–43
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9–R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °С
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уникальные дизайнерские возможности Цифровая печать – эксклюзивные дизайны, разработанные Tarkett Удобство укладки Простота и легкость ухода Долговечность и износостойкость Комфорт при эксплуатации Влагостойкость Удобная транспортировка и хранение		АБВ 34 класс43 класс не более В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	УКЛАДКА	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Коробка 2,09 м²		

Art Vinyl Click

Коллекция Deep House
Дизайн Ralph



МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ С ЗАМКОМ



Art Vinyl Click —
легкая укладка!

ЭСТЕТИЧНОСТЬ


- Уникальные возможности для дизайна.
- Текстуры дерева.
- Планки увеличенного размера с четырехсторонней фаской.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Основа из SPC (Stone Polymer Composite) усиленная микрорамором.
- Надежная замковая система Tarkett Click для простой и быстрой укладки.
- Легкий уход.
- Влагостойкость.
- Прочность и износостойкость.
- Комфорт при эксплуатации.
- Удобная транспортировка и хранение.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.
- Сертификат «Листок жизни».

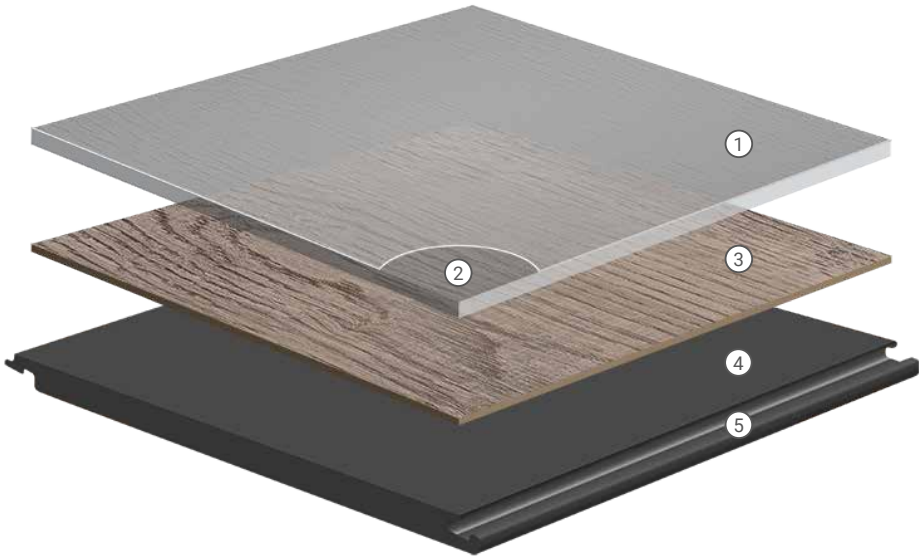

- 1 Дополнительный защитный лак Extreme Protection
- 2 Рабочий слой (транспарент) из чистого ПВХ с тиснением произведен по каландровой технологии*
- 3 Декоративный слой
- 4 Основа из каменно-полимерного композита SPC с микрорамором**
- 5 Замковое соединение Tarkett Click***

* Каландровая технология позволяет получить очень плотное и жесткое полотно. Чем плотнее материал, тем лучше он противостоит истиранию, деформациям, вмятинам от ножек мебели и каблучков.

** SPC — каменно-полимерный композитный материал, который состоит из ПВХ и минерального наполнителя — микрорамора.

*** Новая замковая конструкция. Новый «замок» обладает повышенными прочностными характеристиками. Обращаем ваше внимание, что планки со старым и новым замком не стыкуются.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Deep House	Future House
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Способ укладки		замок	замок
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	8,7	7,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	4,6	4,1
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,55	0,55
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 1400 x 225	планка 1220 x 200,8
Фаска		4-сторонняя микрофаска	4-сторонняя крашеная
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection	Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	23–33	23–33
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529 / ISO 23999	0,25	0,25
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	3
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9	≥ 0,3 / R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²·К	ГОСТ 25609	12,72	—
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °C	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	25 000 циклов	25 000 циклов
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)	коробка (пачка)
СЕРТИФИКАТЫ			
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



BEN
размер 1400 x 225 мм



LAURA
размер 1400 x 225 мм



MIGEL
размер 1400 x 225 мм



PATRICK
размер 1400 x 225 мм



RALPH
размер 1400 x 225 мм



ROBBIE
размер 1400 x 225 мм



SEAN
размер 1400 x 225 мм



STANLEY
размер 1400 x 225 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Deep House
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Способ укладки		замок
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	8,7
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	4,6
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,55
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 1400 x 225
Фаска		4-сторонняя микрофаска
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	23–33
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,25
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	12,72
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	25 000 циклов
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основа из SPC (STONE POLYMER COMPOSITE), усиленная микрорамором Влагостойкость Замковое соединение – легкость укладки Прочность и износостойкость Комфорт при эксплуатации Текстура дерева Удобная транспортировка и хранение Простота и легкость ухода		АБВ 23 класс33 класс

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	УКЛАДКА	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
 Коробка 1,89 м²		 GREEN BOOK КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ





DION
размер 1220 x 200,8 мм



GREGOR
размер 1220 x 200,8 мм



JONAS
размер 1220 x 200,8 мм



KERRI
размер 1220 x 200,8 мм



LUKE
размер 1220 x 200,8 мм



CHESTER
размер 1220 x 200,8 мм



JACOB
размер 1220 x 200,8 мм



TOBY
размер 1220 x 200,8 мм



TYLER
размер 1220 x 200,8 мм



TYRON
размер 1220 x 200,8 мм



WILLI
размер 1220 x 200,8 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Future House
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Способ укладки		замок
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	7,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	4,1
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,55
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 1220 x 200,8
Фаска		4-сторонняя крашеная
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874	23–33
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,25
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	3
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9
Возможность использовать с системой теплых полов	СП 60.13330	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	25 000 циклов
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основа из SPC (STONE POLYMER COMPOSITE), усиленная микрогранитом Влагостойкость Замковое соединение – легкость укладки Прочность и износостойкость Реалистичное тиснение по технологии EIR Комфорт при эксплуатации Текстура дерева Удобная транспортировка и хранение Простота и легкость ухода		АБВ 23 класс33 класс НЕ БОИТСЯ ВД РП11 Д2 Т2
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	УКЛАДКА	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Коробка 1,96 м²		

Специальные покрытия

ESD Protected Area

MPP 12606/2



ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



Новое поколение покрытий с функцией защиты от статического электричества для чувствительных зон

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Мультипродуктовое предложение: гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия.
- Возможность комбинировать цвета с другими коллекциями Tarkett.
- Возможность заведения на стену.


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Стабильное и долговечное токопроводящее решение — iQ Era SC.
- Эффективное антистатическое решение — Acczent Mineral AS.
- Графитовая обработка тыльной стороны — iQ Era SC.
- Простота ухода.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.

- Дополнительный защитный лак PUR**
Гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта
- Транспорент (рабочий слой)**
Обеспечивает износостойчивость покрытия
- Лицевой ПВХ-слой с печатным рисунком**
Передаёт красоту натуральных материалов — дерева, камня и текстиля
- Стеклохолст**
Отвечает за стабильность размеров
- Компактная основа**
Придаёт прочность и долговечность, линолеум не растягивается и не садится
- Тыльный рисунок**
Оказывает помощь в выборе продукта и раскрое полотна

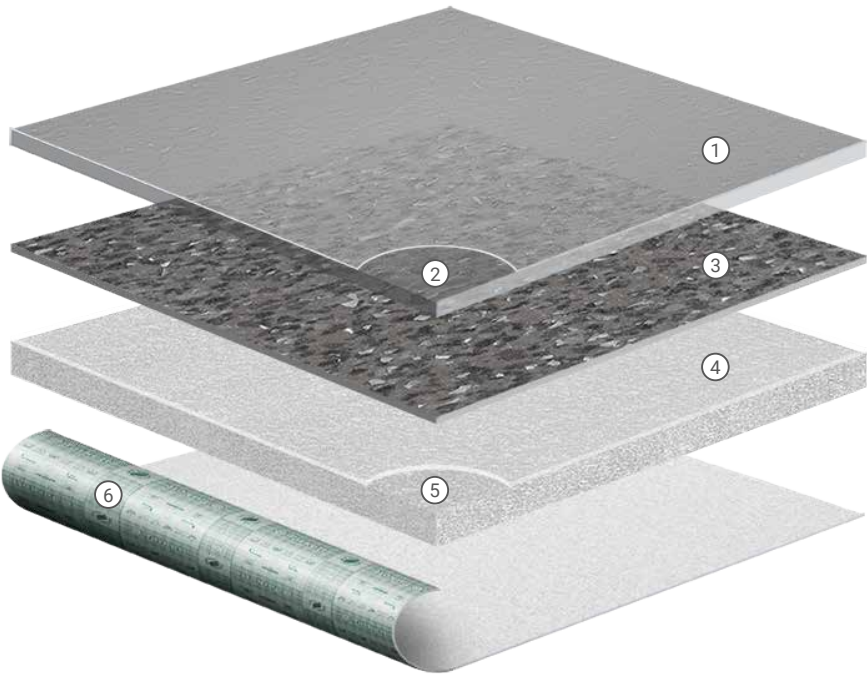

* Acczent Mineral AS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	iQ Era SC	Acczent Mineral AS
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,95	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2	3 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Дополнительный защитный слой		iQ PUR	PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43	34–43
Истираемость, г/м², не более	ТУ	—	30
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11530	105	—
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	≤ 0,1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	≤ 0,5	0,40
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	≤ 2	2
Объёмное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ IEC 61340-4-1 / EN 1081	5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶	10⁶ ≤ R ≤ 10⁹
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3	≥ 0,3 / R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	—	17,48
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	—	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C	да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)	В3, РП2, Д3, Т3 и менее (ранее КМ5)
Форма поставки		рулон	рулон
СЕРТИФИКАТЫ			
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	нет	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- Защитный лак iQ PUR со специальной проводящей добавкой** Легкость уборки, отвод заряда с поверхности
- ПВХ-покрытие гомогенное с проводящими гранулами** Устойчивость к высокой проходимости, возможность восстановления на протяжении всего жизненного цикла
- Графитовая обработка тыльной стороны** Обеспечение стабильного уровня проводимости за счёт равномерного нанесения




* iQ Era SC




IQ ERA SC

Дизайн 803




800
ширина 2 м



801
ширина 2 м



802
ширина 2 м



803
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Стандарт	iQ Era SC
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	2,95
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11530	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	≤ 0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	≤ 0,5
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	≤ 2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ IEC 61340-4-1	5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
Вертикальное сопротивление, Ом, не более	EN 1081	≤ 1x10 ⁶
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, РП1, Д2, Т2 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электрическое сопротивление (EN 1081) ≤ 10 ⁶ Ом Уникальная токопроводящая защита iQ PUR Многочисленное восстановление внешнего вида	iQ PUR	А Б В 34 класс 43 класс НЕ БОЛЕЕ В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м	↑↓	♻️







100003
ширина 3 / 4 м



100007
ширина 3 м



100010
ширина 3 м



100011
ширина 3 / 4 м

шнур 87170

шнур 91851

шнур 87078

шнур 89732

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Acczent Mineral AS
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	3 / 4
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс применения	ISO 10874	34–43
Истираемость, г/м², не более	TU	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,40
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	EN 1081	10⁶ ≤ R ≤ 10⁹
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 / R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м² · К	ГОСТ 25609	17,48
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	В3, РП2, Д3, Т3 и менее (ранее КМ5)
Форма поставки		рулон


Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Идеальное решение для серверных Сочетание с коллекцией Acczent Pro 10⁶ ≤ R ≤ 10⁹ Ом	PUR	АБВ 34 класс43 классВ3 РП2 Д3 Т3 и менее

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 20 м	↑↓	GREEN BOOK



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

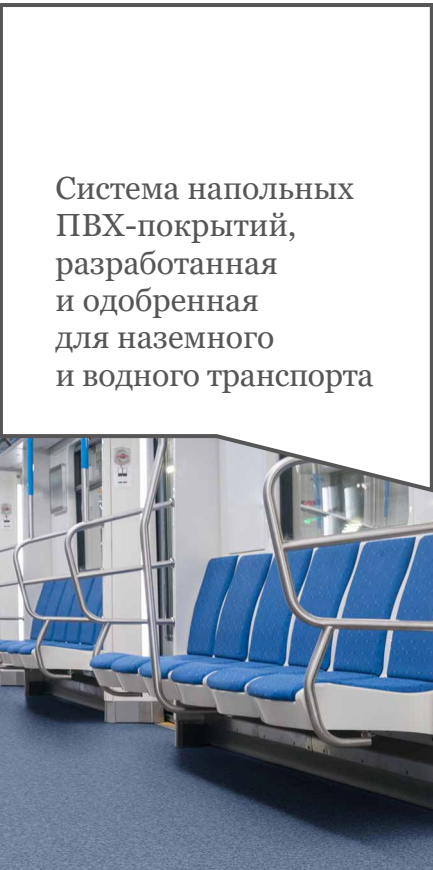

Система напольных ПВХ-покрытий, разработанная и одобренная для наземного и водного транспорта

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Широкая цветовая гамма.
- Возможность многократного восстановления.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Простой уход.
- Легкая укладка.
- Прочное соединение швов.
- Возможность заведения на стену.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.




1 **Дополнительный защитный лак**
Легкость в уборке

2 **Рабочий слой**
Однородная структура позволяет многократно восстанавливать внешний вид

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Стандарт	Primo Plus Depot	Primo Plus M	Primo Plus Marine
НАЗНАЧЕНИЕ				
Вид транспорта		железнодорожный	морской	речной
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	3,2	3,2	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2	2	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2	2	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23	23	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2	2	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Дополнительный защитный слой		PUR	PUR	PUR
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110	110	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987 / ГОСТ 12020	хорошая	превосходная	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая	высокая	высокая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2. 1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Форма поставки		рулон	рулон	рулон
СЕРТИФИКАТЫ				
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



шнур 91981

301
ширина 2 м



шнур 92611

302
ширина 2 м




шнур 91205

303
ширина 2 м




шнур 92084

304
ширина 2 м




шнур 89305

305
ширина 2 м




шнур 92104

306
ширина 2 м




шнур 91916

307
ширина 2 м




шнур 92086

308
ширина 2 м



шнур 89008

309
ширина 2 м




шнур 92794

310
ширина 2 м



шнур 89311

311
ширина 2 м




шнур 91863

312
ширина 2 м




шнур 92771

313
ширина 2 м



шнур 92160

314
ширина 2 м



шнур 91811

315
ширина 2 м



шнур 89316

316
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Primo Plus Depot
НАЗНАЧЕНИЕ		
Вид транспорта		железнодорожный
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Одобрено ФГУП ВНИИЖГ Для пассажирских вагонов Для вагонов метрополитена Возможность восстановления 16 дизайнов	PUR	
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м		






шнур 91205

303
ширина 2 м




шнур 92084

304
ширина 2 м




шнур 89008

309
ширина 2 м




шнур 89311

311
ширина 2 м



шнур 92160

314
ширина 2 м



шнур 91811

315
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Primo Plus M
НАЗНАЧЕНИЕ		
Вид транспорта		морской
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Одобрено Российским морским регистром судоходства (РМРС) Для покрытия полов внутренних палуб Возможность восстановления 6 популярных дизайнов	PUR	

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м		





PRIMO PLUS MARINE

Дизайн 303



301

ширина 2 м



302

ширина 2 м




303

ширина 2 м




304

ширина 2 м




305

ширина 2 м




306

ширина 2 м




307

ширина 2 м




308

ширина 2 м




309

ширина 2 м




310

ширина 2 м



311

ширина 2 м




312

ширина 2 м




313

ширина 2 м



314

ширина 2 м



315

ширина 2 м



316

ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Primo Plus Marine
НАЗНАЧЕНИЕ		
Вид транспорта		речной
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Дополнительный защитный слой		PUR
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529 / ГОСТ 6433.2	5 · 10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Форма поставки		рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Одобрено Российским Классификационным Обществом (ранее Российский Речной Регистр) Для открытых палуб и внутренних помещений Для судов внутреннего и смешанного плавания Возможность восстановления 16 дизайнов	PUR	


ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 23 м		



Инженерная паркетная доска

Коллекция Tango Classic
Дизайн Oak Sienna

ОДНОПОЛОСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПАРКЕТА

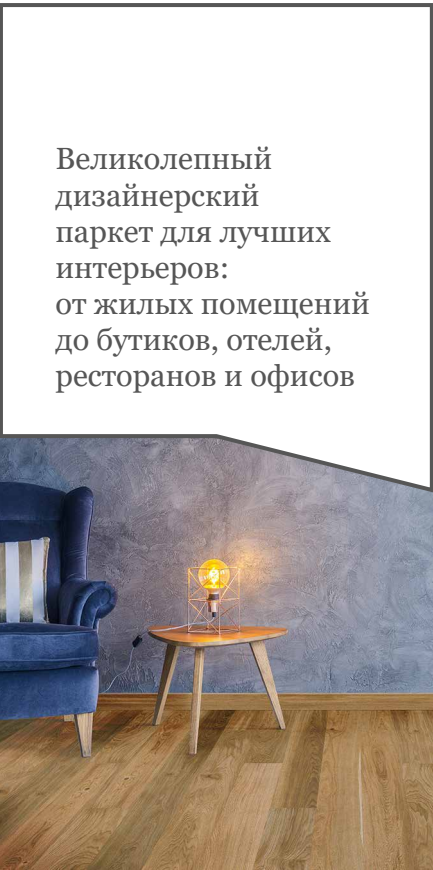

Великолепный дизайнерский паркет для лучших интерьеров: от жилых помещений до бутиков, отелей, ресторанов и офисов

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Эксклюзивные однополосные дизайны из специально отобранного сырья.
- Красота естественной древесины, подчеркнутая с помощью инновационных технологий.
- Линейка продуктов построена на эмоциях от незабываемого ощущения при контакте с натуральным деревом.
- Огромный ассортимент специально разработанных аксессуаров для качественной укладки и ухода за покрытием.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Крайне стабильная трехслойная конструкция, сводящая к минимуму зависимость геометрических размеров продукта от изменения температурно-влажностного режима.
- Простая и быстрая укладка с угловым замковым соединением T-lock.
- Лак Proteco Strong — лучшее защитное покрытие на рынке.
- Великолепная эластичность, высокая устойчивость к износу и улучшенная резистентность к появлению царапин сохраняют первоначальный вид паркета на долгие годы.
- Лак Bacteria Stop предотвращает размножение бактерий и обеспечивает безопасность при пользовании паркетной доской.
- Технология Aqua Guard — надежная защита паркета от воздействия влаги.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Высокая износостойкость, отличная акустика, превосходная стабильность и длительный срок службы.
- Низкая эмиссия формальдегидов.
- Подходит для использования с системами подогрева полов (макс. температура 27 °C).
- Простой уход и уборка покрытия без использования агрессивной химии.
- Сертификаты экологии FSC и C2C.



- 1 Лак Proteco Strong с различными степенями блеска или масло-воск Proteco Hardwax Oil
- 2 Слой ценной древесины
- 3 Средний слой, принимающий на себя основную нагрузку на покрытие
- 4 Стабилизирующий нижний слой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Tango	Tango Classic	Step	Rumba
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Общая толщина, мм	14	14	14	14
Ширина доски, мм	164	164	164	120
Длина доски, мм	2015 / 2215	1200	1000 / 1200	1200
Толщина верхнего слоя, мм	2,8	2,8	2,8	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,4	7,4	7,4	7,3
Фаска	2-сторонняя	4-сторонняя	2-сторонняя	2-сторонняя
Тип замкового соединения	T-lock			
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002			
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)			
Показатели пожарной опасности	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)			
ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ				
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов			
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов			

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ	
  	



OAK ANTIQUE WHITE BR
размер 2015 x 164 мм
размер 2215 x 164 мм



OAK LINEN BR
размер 2215 x 164 мм



OAK BARON BR
размер 2015 x 164 мм
размер 2215 x 164 мм



OAK MODERN GREY BR
размер 2015 x 164 мм
размер 2215 x 164 мм



OAK BOURBON BR
размер 2215 x 164 мм



OAK SAVANNA PREMIUM BR
размер 2015 x 164 мм
размер 2215 x 164 мм



OAK COPPER BR
размер 2015 x 164 мм
размер 2215 x 164 мм



OAK CUMIN BR
размер 2015 x 164 мм
размер 2215 x 164 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Tango
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	2015 / 2215
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	2-сторонняя
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Классические однополосные дизайны, с длиной доски 2215 мм Макси- и мини-фаска, в том числе с ручной обработкой Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	Макси-планка 2215 x 164 мм





TANGO CLASSIC

Дизайн Oak Bright



OAK ALMOND
размер 1200 x 164 мм



OAK BRIGHT
размер 1200 x 164 мм



OAK COPPER
размер 1200 x 164 мм



OAK COTTAGE
размер 1200 x 164 мм



OAK SEPIA
размер 1200 x 164 мм



OAK SIENNA
размер 1200 x 164 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Tango Classic
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	1200
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,53
Фаска	4-сторонняя
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Классический однополосный паркет под маслом в удобной длине 4-х сторонняя макси- и минди-фаска Упрощенный уход в помещениях с высокой нагрузкой на пол, благодаря уходу с помощью масло-воска Максимально естественный вид натуральной древесины	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	Короткая-планка 1200 x 164 мм





OAK BARON BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм



OAK BARON BROWN BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм



OAK BARON RUSTIC BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм



OAK BARON SAND BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм



OAK BARON SIENNA BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм



OAK ROYAL GREY BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм



OAK SAVANNA PREMIUM BR
размер 1000 x 164 мм
размер 1200 x 164 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Step
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	1000 / 1200
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	2-сторонняя
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)

ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Классические однополосные дизайны с варьируемой длиной и шириной для классической или модульной укладки (совмещение различных размеров для создания эффекта массивного паркета) 2-сторонняя фаска Возможность 4-5-кратной перешлифовки покрытия	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	1000 x 164 мм 1200 x 164 мм





RUMBA

Дизайн Oak Scandinavian



OAK COPPER BR
размер 1200 x 120 мм



OAK ICEBERG BR
размер 1200 x 120 мм



OAK LAVA BR
размер 1200 x 120 мм



OAK MODERN GREY BR
размер 1200 x 120 мм



OAK SAVANNA
PREMIUM BR
размер 1200 x 120 мм



OAK SCANDINAVIAN
размер 1200 x 120 мм



OAK SNOW BR
размер 1200 x 120 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Rumba
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	120
Длина доски, мм	1200
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	2-сторонняя
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)
ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Доступный однополосник в формате мини-планки 2-сторонняя миди-фаска Широкий выбор классических оттенков Возможность 4-5-кратной перешлифовки покрытия	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	Мини-планка 1200 x 120 мм



ТРЕХПОЛОСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПАРКЕТА



Великолепный дизайнерский паркет для лучших интерьеров: от жилых помещений до бутиков, отелей, ресторанов и офисов

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Эксклюзивные трехполосные дизайны из специально отобранного сырья.
- Красота естественной древесины, подчеркнутая с помощью инновационных технологий.
- Линейка продуктов построена на эмоциях от незабываемого ощущения при контакте с натуральным деревом.
- Огромный ассортимент специально разработанных аксессуаров для качественной укладки и ухода за покрытием.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Крайне стабильная трехслойная конструкция, сводящая к минимуму зависимость геометрических размеров продукта от изменения температурно-влажностного режима.
- Простая и быстрая укладка с угловым замковым соединением T-lock.
- Лак Proteco Strong — лучшее защитное покрытие на рынке.
- Великолепная эластичность, высокая устойчивость к износу и улучшенная резистентность к появлению царапин сохраняют первоначальный вид паркета на долгие годы.
- Лак Bacteria Stop предотвращает размножение бактерий и обеспечивает безопасность при пользовании паркетной доской.
- Технология Aqua Guard — надежная защита паркета от воздействия влаги.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Высокая износостойкость, отличная акустика, превосходная стабильность и длительный срок службы.
- Низкая эмиссия формальдегидов.
- Подходит для использования с системами подогрева полов (макс. температура 25 °C).
- Простой уход и уборка покрытия без использования агрессивной химии.
- Сертификаты экологии FSC и C2C.



- ① Слой ценной древесины
- ② Средний слой, принимающий на себя основную нагрузку на покрытие
- ③ Стабилизирующий нижний слой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Salsa	Salsa Art	Salsa Premium
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Общая толщина, мм	14	14	14
Ширина доски, мм	194	194	194
Длина доски, мм	2283	2283	2283
Толщина верхнего слоя, мм	2,8	2,8	2,8
Вес, в среднем, кг/м²,	7,4	7,3	7,3
Фаска	нет	нет	нет
Тип замкового соединения	T-lock		
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002		
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)		
Показатели пожарной опасности	В3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)		
ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ			
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов		
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов		

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ	
  	



SALSA

Дизайн African Mahogany



ASH SILKY
WHITESILK BR
размер 2283 x 194 мм



OAK ICEBERG BR
размер 2283 x 194 мм



OAK NORDIC NATURE
размер 2283 x 194 мм



OAK ROBUST WHITE BR
размер 2283 x 194 мм



OAK VIVID BR
размер 2283 x 194 мм



OAK SUPREME BR
размер 2283 x 194 мм



OAK NATURE SHINY
размер 2283 x 194 мм



OAK NATUR MATT
размер 2283 x 194 мм



OAK VINTAGE NATUR BR
размер 2283 x 194 мм



OAK COPPER
ELEGANT BR
размер 2283 x 194 мм



AFRICAN MAHOGANY
размер 2283 x 194 мм



OAK CHOCOLATE BR
размер 2283 x 194 мм



AMERICAN WALNUT
размер 2283 x 194 мм



OAK COCOA BR
размер 2283 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Salsa
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	нет
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)

ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Самый разнообразный выбор популярных и экзотических пород в трехполосном исполнении Различные эффекты дизайна: тонирование, термообработка, браширование, матовый/гляцевый лак, цветная пatina и т.п. Возможность 4-5-кратной перешлифовки покрытия	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	2283 x 194 мм





MOON RIVER
размер 2283 x 194 мм



WHITE CANVAS
размер 2283 x 194 мм



WHITE PEARL
размер 2283 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Salsa Art
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	нет
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)

ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Уникальные трехполосные дизайны для ярких интерьеров Эксклюзивные эффекты дизайна: цвет металлик, цветная пatina, эффект silk-touch и т.п.	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	2283 x 194 мм





ASH CRYSTAL
размер 2283 x 194 мм



ASH QUARTZ
размер 2283 x 194 мм



OAK JASPER
размер 2283 x 194 мм



OAK MOONSTONE
размер 2283 x 194 мм



OAK TOPAZ
размер 2283 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Salsa Premium
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	нет
Тип замкового соединения	T-lock
Способы укладки	«плавающий» или приклеивание к основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86 / EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Показатели пожарной опасности	B3, РП4, Д3, Т4 и менее (ранее КМ5)

ТАБЕР-ТЕСТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТИРАЕМОСТИ	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258–259.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Трехполосный паркет с защитой масло-воском Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия Упрощенный уход в помещениях с высокой нагрузкой на пол Максимально естественный вид натуральной древесины	  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	2283 x 194 мм

Ламинат

Коллекция Imperator
Дизайн Marcus Aurelius

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Идеальное сочетание функций напольного покрытия, современного внешнего вида и прочной поверхности

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Современные тренды в дизайнах.
- Поверхность пола от натурального воспроизведения волокон дерева до оригинальных фактур.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Стабильно высокое качество. Ламинат соответствует заявленным характеристикам.
- Усиленная влагостойкость. Можно укладывать в любом помещении.
- Высокая устойчивость к царапинам.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- 95+% состава ламината — древесные продукты. Продукция имеет сертификат «Листок Жизни» и другие эко-сертификаты.
- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.
- Производится на предприятии с сертификатами ISO.



- Оверлей (верхний защитный слой)
- Декоративный бумажный слой
- Декоративный слой
- Несущая HDF плита
- Балансирующий слой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Gallery	Navigator	Poem	Pilot	Estetica	Imperator	Ballet	Woodstock	Cinema
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Толщина, мм	12	12	10	10	9	8	8	8	8
Длина, мм	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292
Ширина, мм	116	194	194	159	194	194	194	194	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC5	AC5	AC6	AC5	AC5	AC6	AC5	AC5	AC4
Устойчивость к царапанию	3,5 Н	3,5 Н	3,5 Н	3,5 Н	3,5 Н	3,5 Н	3,5 Н	3,5 Н	3 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	Отсутствуют изменения внешнего вида								
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%	≤ 18%
Класс эмиссии формальдегида	Е1								
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Количество планок в упаковке	5	5	6	6	7	8	8	8	8
Количество товара в упаковке, м²	0,749	1,253	1,503	1,232	1,754	2,005	2,005	2,005	2,005
Нетто вес 1 упаковки, кг	8,17	13,83	13,72	11,18	14,41	15,03	15,03	15,03	15,03
Количество упаковок на паллете	84	56	60	75	56	56	56	56	56
Количество товара на паллете, м²	62,92	70,17	90,18	92,40	98,22	112,28	112,28	112,28	112,28
Вес паллеты, кг	676,22	754,17	819,83	827,72	791,98	841,76	804,82	804,82	804,82
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Класс применения	33	33	33+	33	33	33+	33	33	32
Замковая система	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Срок службы	25	25	30	25	25	30	25	25	20
Возможность укладки на полы с подогревом	Да, температура на поверхности ламината не более 29 °С								
Показатели пожарной опасности	В2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМ3)								
ЭФФЕКТЫ ²									
4-сторонняя крашеная фаска, MAXI фаска — эффект массива	да	да	да	да	да	да	да	–	да
Тиснение в регистре — синхронная поверхность	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Оптическая фаска	–	да	–	–	да	–	–	–	да
Состаренное дерево	–	да	–	да	–	–	да	–	да
Хромированная поверхность	да	да	–	да	да	–	–	–	да
Матовая поверхность	да	да	–	да	да	–	да	–	да
Распил дисковой пилой — эффект ручной обработки	да	да	–	да	да	–	–	–	да
Обработка рубанком — матричная фаска, эффект ручной обработки	–	да	–	–	да	–	–	–	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.
² Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не всех артикулах коллекции.





Дизайн Degas



BOTTICELLI
размер 1292 x 116 мм



DA VINCI
размер 1292 x 116 мм



DEGAS
размер 1292 x 116 мм



MOLENAER
размер 1292 x 116 мм



MONET
размер 1292 x 116 мм



RUBENS
размер 1292 x 116 мм



TITIAN
размер 1292 x 116 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Gallery	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	12
Длина, мм	1292
Ширина, мм	116
Устойчивость к истиранию ¹	AC5
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	5
Количество товара в упаковке, м²	0,749
Нетто вес 1 упаковки, кг	8,17
Количество упаковок на паллете	84
Количество товара на паллете, м²	62,92
Вес паллеты, кг	676,22
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	25
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМЗ)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 – количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 – количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 – количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость – усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева Эффект ручной обработки дерева Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность Ширина планки 116 мм	 	
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 116 x 12 мм		





NAVIGATOR

Дизайн Spencer



BOSPHORUS
размер 1292 x 194 мм



COLUMBUS
размер 1292 x 194 мм



GIBRALTAR
размер 1292 x 194 мм



GULF STREAM
размер 1292 x 194 мм



LA MANCHE
размер 1292 x 194 мм



LIVINGSTONE
размер 1292 x 194 мм



MAGELLAN
размер 1292 x 194 мм



MARCO POLO
размер 1292 x 194 мм



MARTABAN
размер 1292 x 194 мм



SPENCER
размер 1292 x 194 мм



VESPUCCI
размер 1292 x 194 мм



MERCATOR
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Navigator	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	12
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC5
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	5
Количество товара в упаковке, м²	1,253
Нетто вес 1 упаковки, кг	13,83
Количество упаковок на паллете	56
Количество товара на паллете, м²	70,17
Вес паллеты, кг	754,17
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	25
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМЗ)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева Эффект ручной обработки дерева, матричная фаска Эффект оптической фаски Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	 Тиснение в регистре Эффект ручной обработки Матричная фаска Оптическая фаска Эффект состаренного дерева Хромированная поверхность Матовая поверхность	 33 класс PRO Tech3S Замок TC-lock MAXI фаска 4 12mm Толщина планки
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 194 x 12 мм		





РОЕМ

Дизайн Воссассио



BOCCACCIO
размер 1292 x 194 мм



BRONTE
размер 1292 x 194 мм



GOETHE
размер 1292 x 194 мм



HOMER
размер 1292 x 194 мм



PETRARCA
размер 1292 x 194 мм



SHELLEY
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Роем
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	10
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC6
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	6
Количество товара в упаковке, м²	1,503
Нетто вес 1 упаковки, кг	13,72
Количество упаковок на паллете	60
Количество товара на паллете, м²	90,18
Вес паллеты, кг	819,83
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33+
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	30
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМЗ)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 – количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 – количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 – количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость – усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S Повышенная износостойкость: коллекция с самой высокой устойчивостью к истиранию (AC6) в ассортименте Tarkett, которая соответствует 34 классу применения 4-сторонняя крашенная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева		
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 194 x 10 мм		





ASTLES
размер 1292 x 159 мм



BROWN
размер 1292 x 159 мм



COBHAM
размер 1292 x 159 мм



DOOLITTLE
размер 1292 x 159 мм



EARHART
размер 1292 x 159 мм



LINDBERGH
размер 1292 x 159 мм



WRIGHT
размер 1292 x 159 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Pilot
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	10
Длина, мм	1292
Ширина, мм	159
Устойчивость к истиранию ¹	AC5
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	6
Количество товара в упаковке, м²	1,232
Нетто вес 1 упаковки, кг	11,18
Количество упаковок на паллете	75
Количество товара на паллете, м²	92,40
Вес паллеты, кг	827,72
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	25
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМ3)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева Эффект ручной обработки дерева Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность Ширина планки 159 мм	    	     
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 159 x 10 мм		





OAK DANVILLE WHITE
размер 1292 x 194 мм



OAK EFFECT LIGHT BROWN
размер 1292 x 194 мм



OAK EFFECT LIGHT GREY
размер 1292 x 194 мм



OAK EFFECT TARRAGON
размер 1292 x 194 мм



OAK NATUR BROWN
размер 1292 x 194 мм



OAK NATUR DARK BROWN
размер 1292 x 194 мм



OAK NATUR GREY
размер 1292 x 194 мм



OAK NATUR LIGHT BROWN
размер 1292 x 194 мм



OAK NATUR WHITE
размер 1292 x 194 мм



GRAPHICS
размер 1292 x 194 мм



AQUATINT
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Estetica
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	9
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC5
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	7
Количество товара в упаковке, м²	1,754
Нетто вес 1 упаковки, кг	14,41
Количество упаковок на паллете	56
Количество товара на паллете, м²	98,22
Вес паллеты, кг	791,98
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	25
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, RP1, Д3, T2 и менее (ранее KM3)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева Эффект ручной обработки дерева, матричная фаска Эффект оптической фаски Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	     	   
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 194 x 9 мм		



IMPERATOR

Дизайн Hadrian



CLAUDIUS
размер 1292 x 194 мм



DOMITIAN
размер 1292 x 194 мм



HADRIAN
размер 1292 x 194 мм



MARCUS AURELIUS
размер 1292 x 194 мм



OCTAVIAN
размер 1292 x 194 мм



TIBERIUS
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Imperator	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	8
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC6
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	8
Количество товара в упаковке, м²	2,005
Нетто вес 1 упаковки, кг	15,03
Количество упаковок на паллете	56
Количество товара на паллете, м²	112,28
Вес паллеты, кг	841,76
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33+
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	30
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМЗ)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S Повышенная износостойкость: коллекция с самой высокой устойчивостью к истиранию (AC6) в ассортименте Tarkett, которая соответствует 34 классу применения Супер глубокое тиснение реалистично воспроизводит текстуру натурального дерева 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом		

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1292 x 194 x 8 мм



BAYADERKA
размер 1292 x 194 мм



CARMEN
размер 1292 x 194 мм



ESMERALDA
размер 1292 x 194 мм



GISELLE
размер 1292 x 194 мм



KORSAR
размер 1292 x 194 мм



SYLPHIDE
размер 1292 x 194 мм



ONEGIN
размер 1292 x 194 мм



RAYMONDA
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ballet	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	8
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC5
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	8
Количество товара в упаковке, м²	2,005
Нетто вес 1 упаковки, кг	15,03
Количество упаковок на паллете	56
Количество товара на паллете, м²	112,28
Вес паллеты, кг	804,82
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	25
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМЗ)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева Эффект состаренного дерева Матовая поверхность	  	   
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 194 x 8 мм		





BEIGE SHERWOOD OAK
размер 1292 x 194 мм



DEEP HONEY
SHERWOOD OAK
размер 1292 x 194 мм



SUEDE SHERWOOD OAK
размер 1292 x 194 мм



WHITE SHERWOOD OAK
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Woodstock
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	8
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC5
Устойчивость к царапанию	3,5 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤15%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	8
Количество товара в упаковке, м²	2,005
Нетто вес 1 упаковки, кг	15,03
Количество упаковок на паллете	56
Количество товара на паллете, м²	112,28
Вес паллеты, кг	804,82
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	33
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	25
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, RP1, Д3, T2 и менее (ранее КМ3)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева		 33 класс PRO Tech3S Замок TC-lock

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1292 x 194 x 8 мм	





BRANDO
размер 1292 x 194 мм



BRIGITTE
размер 1292 x 194 мм



DIETRICH
размер 1292 x 194 мм



GABLE
размер 1292 x 194 мм



LOREN
размер 1292 x 194 мм



MERLIN
размер 1292 x 194 мм



TAYLOR
размер 1292 x 194 мм



VIVIEN
размер 1292 x 194 мм



BELMONDO
размер 1292 x 194 мм



MONTAND
размер 1292 x 194 мм



EASTWOOD
размер 1292 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Cinema
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина, мм	8
Длина, мм	1292
Ширина, мм	194
Устойчивость к истиранию ¹	AC4
Устойчивость к царапанию	3 Н
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	отсутствуют изменения внешнего вида
Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды	≤18%
Класс эмиссии формальдегида	E1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество планок в упаковке	8
Количество товара в упаковке, м²	2,005
Нетто вес 1 упаковки, кг	15,03
Количество упаковок на паллете	56
Количество товара на паллете, м²	112,28
Вес паллеты, кг	804,82
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс применения	32
Замковая система	TC-lock
Влагостойкость, 24 часа	да
Срок службы	20
Возможность укладки на полы с подогревом	да, температура на поверхности ламината не более 29 °C
Показатели пожарной опасности	B2, РП1, Д3, Т2 и менее (ранее КМЗ)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
¹ Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Усиленная влагостойкость — усовершенствованная технология защиты от влаги PRO Tech3S 4-сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом Тиснение в регистре придаёт выразительность и ощущение натурального дерева Эффект ручной обработки дерева, матричная фаска Эффект оптической фаски Эффект состаренного дерева Эффект хромированной поверхности Матовая поверхность	 	

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1292 x 194 x 8 мм



Спортивные покрытия

Коллекция Multiflex MR
Екатерининская Гимназия, Россия, г. Краснодар

СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ



Спортивное
ПВХ-покрытие
это универсальное,
многофункциональ-
ное, износостойкое
и влагостойкое
покрытие.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

- Широкий выбор однотонных расцветок и дизайны «под дерево».
- Возможность комбинирования цветов на спортивной площадке.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Соответствие Российским стандартам.
- Оптимальные эксплуатационные показатели по амортизации, вертикальной деформации, отскоку мяча и скользкости.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Безопасны для человека.
- Подлежат вторичной переработке.

- 1


Дополнительный защитный лак Extreme Protection
Дополнительная защита и простота обслуживания
- 2

Износостойчивый слой с тиснением
Исключительная устойчи-
вость к износу, прочность
спортивных полов
- 3

**Верхний компактный
ПВХ слой + печать**
Интенсивность цветов,
печать высокой четкости
для создания реалистичного
вида деревянной поверхности

- 4 5 6

Omnisports U3LT
3-слойная технология —
безупречные спортивные
показатели и стабильность
линейных размеров

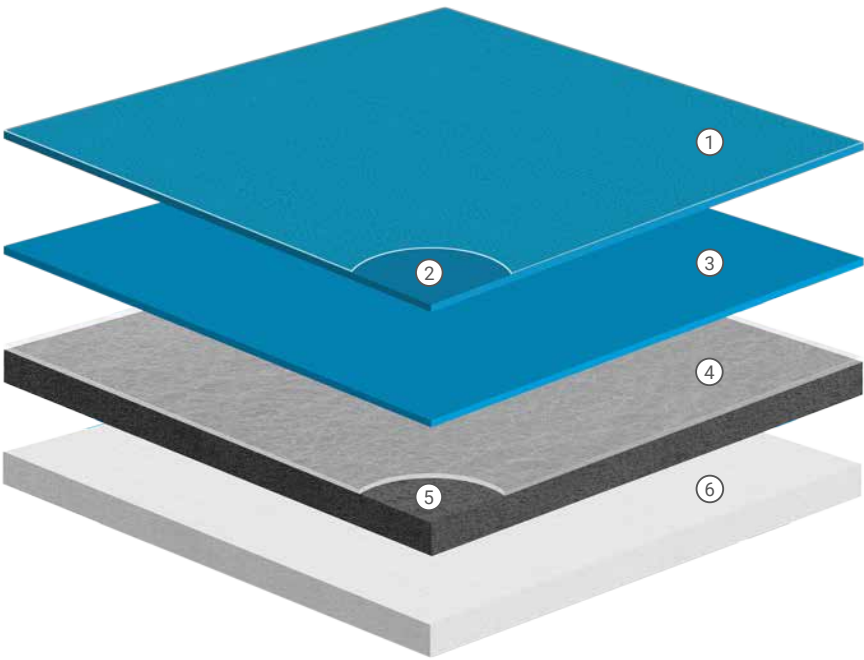

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Omnisports Action 40	Omnisports Action 65
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,60	4,65
Общая толщина, мм		4	6,5
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,65	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20,5	20,5
Ширина, м	ГОСТ 11529	2	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection	Extreme Protection
Класс применения	SO 10874, ГОСТ Р 58898	34-43	34-43
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	≤ 0,4	≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация, мм	ГОСТ 11529	≤ 1,2	≤ 1,2
Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	≤ 60	≤ 60
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	20	25
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 29° C	да, max 29° C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая	хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию	не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123	не более В2, Д2, Т2, РП1 (ранее КМ2)	не более В2, Д2, Т2, РП1 (ранее КМ2)
Форма поставки		рулон	рулон
Способ укладки		на клей	на клей
СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Поглощение удара (амортизация), %, не менее	ГОСТ Р 55529	≤ 25*	≥ 25
Вертикальная деформация, мм	ГОСТ Р 55529	≤ 5	≤ 5
Отскок мяча, %	ГОСТ Р 55529	≥ 90	≥ 90
Скольжение рабочей поверхности покрытия, ед.	ГОСТ Р 55529	80-110	80-110
СЕРТИФИКАТЫ			
Сертификат/декларация соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да


Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.
*При наличии спортивных требований необходимо устройство дополнительной амортизации в конструкции пола.






OMNISPORTS ACTION 40


Дизайн Oak




FIELD GREEN
ширина 2 м




SKY BLUE
ширина 2 м



ROYAL BLUE
ширина 2 м



GREY
ширина 2 м



CORAL
ширина 2 м



YELLOW
ширина 2 м



OAK
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Норма	Omnisports Action 40
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Вес, г/м²	ГОСТ 11529		3600
Общая толщина, мм			4
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529		0,65
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529		20,5
Ширина, м	ГОСТ 11529		2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Дополнительный защитный слой			Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874		34-43
Изменение линейных размеров, %	ГОСТ 11529		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация, мм	ГОСТ 11529		≤ 1,2
Истираемость, мкм	ГОСТ 11529		≤ 60
Индекс снижения уровня ударного шума / индекс улучшения изоляции ударного шума, дБ	ГОСТ 27296		20
Возможность использования с системой теплых полов			да, max 29° C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987		хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C		не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123		не более B2, D2, T2, RP1 (ранее KM2)
Форма поставки			рулон
Способ укладки			на клей
СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Поглощение удара (амортизация), %, не менее	ГОСТ Р 55529	≥ 25	≤ 25*
Вертикальная деформация, мм	ГОСТ Р 55529	≤ 5	≤ 5
Отскок мяча, %	ГОСТ Р 55529	≥ 90	≥ 90
Скольжение рабочей поверхности покрытия, ед.	ГОСТ Р 55529	80-110	80-110

*При наличии спортивных требований необходимо устройство дополнительной амортизации в конструкции пола.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для универсальных спортивных залов, предназначенных для занятий настольным теннисом, аэробикой, гимнастикой и общими физическими упражнениями Шумопоглощение 20 Дб		A Б В 34 класс 43 класс НЕ БОЛЕЕ B2 RP1 D2 T2
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
 Длина 20,5 м		 






OMNISPORTS ACTION 65


Дизайны: Royal Blue, Sky Blue




FIELD GREEN
ширина 2 м




FOREST GREEN
ширина 2 м




TEAL
ширина 2 м




SKY BLUE
ширина 2 м




ROYAL BLUE
ширина 2 м



GREY
ширина 2 м



ORANGE
ширина 2 м



YELLOW
ширина 2 м



OAK
ширина 2 м



COLD BEECH
ширина 2 м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Стандарт	Норма	Omnisports Action 65
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Вес, г/м²	ГОСТ 11529		4650
Общая толщина, мм			6,5
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529		0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529		20,5
Ширина, м	ГОСТ 11529		2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Дополнительный защитный слой	-		Extreme Protection
Класс применения	ISO 10874		34-43
Изменение линейных размеров, %	ГОСТ 11529		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация, мм	ГОСТ 11529		≤ 1,2
Истираемость, мкм	ГОСТ 11529		≤ 60
Индекс снижения уровня ударного шума / индекс улучшения изоляции ударного шума, дБ	ГОСТ 27296		25
Возможность использования с системой теплых полов			да, max 29° C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987		хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C		не способствует развитию
Показатели пожарной опасности	ФЗ-123		не более В2, Д2, Т2, РП1 (ранее КМ2)
Форма поставки			рулон
Способ укладки			на клей
СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Поглощение удара (амортизация), %, не менее	ГОСТ Р 55529	≥ 25	≤ 25
Вертикальная деформация, мм	ГОСТ Р 55529	≤ 5	≤ 5
Отскок мяча, %	ГОСТ Р 55529	≥ 90	≥ 90
Скольжение рабочей поверхности покрытия, ед.	ГОСТ Р 55529	80-110	80-110

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для универсальных спортивных залов, предназначенных для занятий гимнастикой, общей физической подготовкой и игровыми видами спорта Соответствие спортивным требованиям ГОСТ Р 55529–2013 Сертификат Ассоциации Мини-Футбола России		АБВ 34 класс43 класс НЕ БОЙТЕСЬ В2 РП1 Д2 Т2

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Длина 20,5 м		

СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ

Универсальное решение. Комплекс продуктов Multiflex MR сочетает в себе все качества, необходимые для напольного покрытия в спортивных помещениях, как для профессиональных спортсменов, так и для любительского спорта.



СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ MULTIFLEX MR

- Высокие спортивные характеристики, отвечающие требованиям стандарта EN 14904.
- Отличные показатели амортизации и вертикальной деформации благодаря упругой подоснове.
- Возможность обновления покрытия.

TARKETT T-LOCK (ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА)


- Угловой замок.
- Быстрый монтаж и демонтаж.
- Укладка без клея и дополнительных инструментов.
- Прочное и безопасное соединение.



- 1 **Трехслойная** (декоративная древесина — дуб) **лакированная доска 14 мм Tarkett Sport** с замком T-lock, шириной 194 мм, со спортивным суперустойчивым лаковым покрытием 6S.
- 2 **Полиуретановый клей**, используемый в качестве связи между подосновой и слоем паркетной доски.
- 3 **«TARFLEX»** — подоснова из березовой фанеры, с пропилом с нижней стороны для гибкости и верхней стороной для приклеивания паркетной доски.
- 4 **«TARFOAM 60»** — полиуретановая пена толщиной 15 мм.
- 5 **«TARFILM»** — полиэтиленовая паронепроницаемая пленка.



Обращаем ваше внимание на то, что Tarkett рекомендует доверять укладку только профессионалам / сертифицированным укладчикам спортивных деревянных напольных покрытий. Мы также предлагаем возможность принять участие в обучении укладке спортивных покрытий в Tarkett Academy.

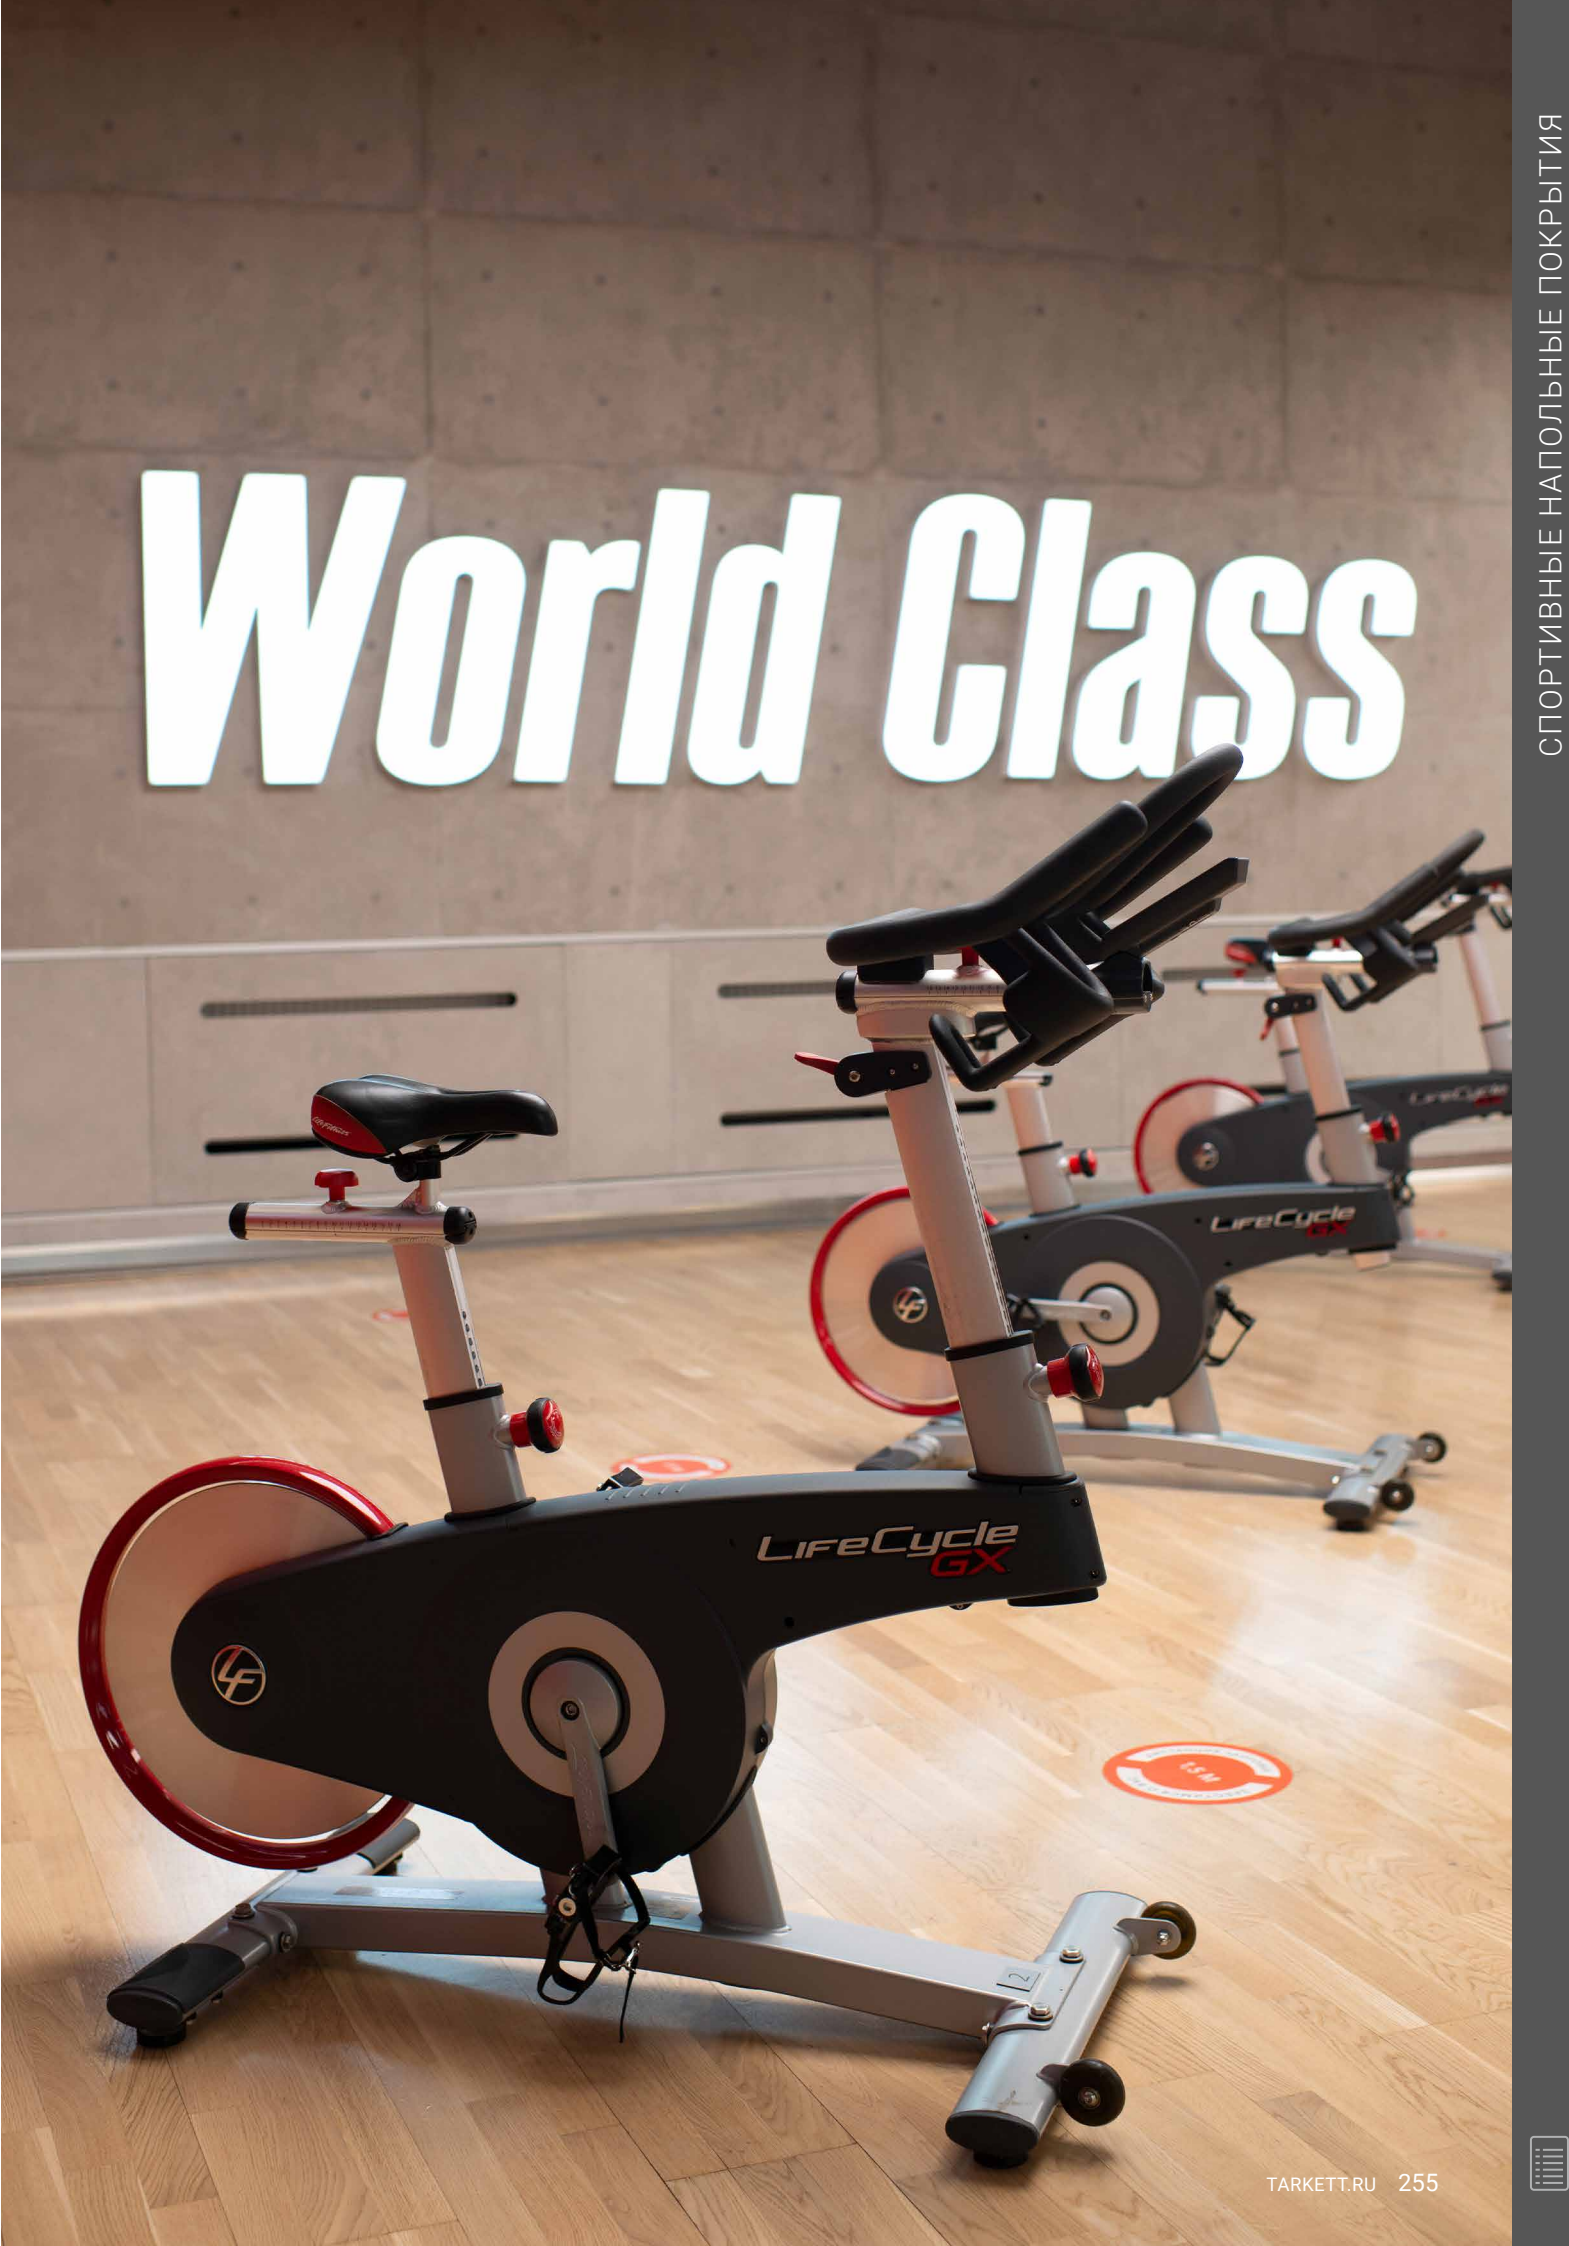



MULTIFLEX MR

Дизайн Oak Sport Original



OAK SPORT NATUR
размер 2283 x 194 мм



OAK SPORT ORIGINAL
размер 2283 x 194 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Метод измерения	Требования EN	Результат	Требования FIBA
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Скользкость	EN 13036-4	80-110	93	FIBA: 80-110
Поглощение удара, %, не более	EN 14808	25-75	54	FIBA: 50
Вертикальная деформация, мм, не более	EN 14809	5,0	2,5	FIBA: 2,3-5,5
Вертикальный отскок мяча, %, не более	EN 12235	90	99	FIBA: 93
Зона отражения, %, не более		20 в среднем	2	FIBA: 20
Устойчивость к катящейся нагрузке, мм, не более	EN 1569	0,50	0,30	
Износоустойчивость, гр, не более	EN ISO 5470-1	лаковый слой: 0,08	0,05	
Степень блеска, %, не более	EN ISO 2813	лаковый слой: 45	35	
Устойчивость к вмятинам, мм, не более	EN 1516	0,50	0,00	
Устойчивость к давлению, мм, не более	EN 1517	вмятины 0,5	вмятины 0,5	
Общий вес, кг/м²	EN 430		16.1	
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ				
Учреждения образования	Спортивные залы		•	
Спортивные помещения	Гандбол		•	
	Волейбол		•	
	Баскетбол		•	
	Мини-футбол		•	
	Тренажерный зал		•	
Фитнес залы	Аэробика		•	
	Кардиозона		•	
	Сквош		•	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Универсальное решение для залов, где занимаются различными видами спорта Надежная субконструкция создает прочную и однородную основу с отличными показателями по амортизации и вертикальной деформации Лаковое покрытие, специально разработанное для спорта Тонирование в заданный оттенок / индивидуальный дизайн по запросу РосСпортСертификат соответствия ГОСТ Р 55529–2013 («Объекты спорта») Сертификаты спортивных Ассоциаций Баскетбола, Гандбола, Сквоша	

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
 	2283 x 194 мм



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ЛАМИНАТА

ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Для создания законченного вида вашего интерьера Tarkett предлагает широкий выбор аксессуаров для паркетной доски и ламината.


Поскольку древесина является «живым» материалом, при укладке напольных покрытий всегда необходимо оставлять расширительный зазор 1,5 мм на каждый погонный метр пола, но не менее 8–10 мм между напольным покрытием и стеной/трубами отопления/каминами/на стыке помещений. Расширительные зазоры могут быть аккуратно скрыты с помощью порогов, плинтусов, а также накладок для труб отопления.

Система крепления плинтуса на клипсы Clipstar — новая технология установки плинтуса, которая позволит надежно смонтировать его за несколько простых шагов, а также скроет необходимые провода. Дизайны шпонированного плинтуса от Tarkett специально разработаны для соответствия многообразию оттенков паркетной доски Tarkett.

Мы также предлагаем новый тренд — декоративный белый плинтус с высоким (120–150 мм) профилем на MDF-основе.



ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС

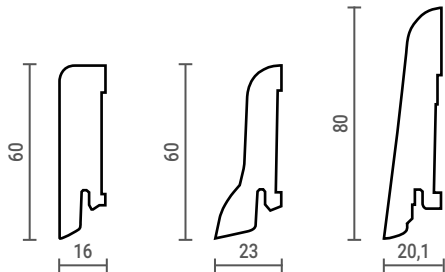

КОЛИЧЕСТВО ПЛИНТУСА ПО ПРОФИЛЯМ		
60x16 мм	26 дизайнов	
60x23 мм	7 дизайнов	
80x20 мм	35 дизайнов	
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛИНТУС НА MDF-ОСНОВЕ		
	глянцевый лак	код продукта
ПРОФИЛЬ 120X16 ММ, БЕЛЫЙ, ДЛИНА 2,2 М		
BAROQUE MDF 120x16 мм	·	559527007
RENE SANSE MDF 120x16 мм	·	559527025
ПРОФИЛЬ 150X16 ММ, БЕЛЫЙ, ДЛИНА 2,2 М		
ROMAN MDF 150x16 мм	·	559527026
GHOTIC MDF 150x16 мм	·	559527014
ПРОФИЛЬ 100X16 ММ, БЕЛЫЙ, ДЛИНА 2,2 М		
MODERN MDF 80x16 мм	·	559527060
ПРОФИЛЬ 80X16 ММ, БЕЛЫЙ, ДЛИНА 2,35 М		
MODERN MDF 100x16 мм	·	559527061
КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШПОНИРОВАННОГО ПЛИНТУСА		
TARKETT CLIPS, 50 шт. в коробке, профили 60x16, 60x23, 80x20 мм	·	559530002
ПЛИНТУСА НА MDF-ОСНОВЕ		
TARKETT CLIPS HIGH PROFILE, 32 шт. в коробке, профили 150x16, 120x16 мм	·	559530003

КОЛЬЦА ДЛЯ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР		19,05 мм	25,4 мм	30 мм
	дуб матовый лак	.	.	.
	дуб без покрытия	.	.	.

УБОРКА И УХОД

Периодичность и затраты на уборку напольных покрытий зависят от нескольких факторов: проходимости помещения, условий эксплуатации, технических характеристик покрытия, а также методов и средств уборки. Вне зависимости от типа напольного покрытия, необходимо обеспечить первичную защиту на входе в здание.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНИЧНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ


Около 80% грязи, остающейся на полу, мы приносим с улицы. И 90% этой грязи можно избежать, если уложить правильную грязезащитную систему на входе. Чем больше грязи остается на коврике, тем меньше вам необходимо ухаживать за покрытием.

Наиболее эффективная система защиты от грязи состоит из трех этапов. На входе со стороны улицы рекомендуется уложить металлическую сетку для очищения грязи с подошвы (1), затем — плотный «щетиновый» коврик (2) и, в последнюю очередь, — ворсовый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь (3).

Общая длина трех ковриков, в идеале, должна составлять около 7–8 метров, особенно важно соблюдать это в помещениях с повышенной проходимостью.

Еще одна деталь заключается в том, что ножки всех столов и стульев должны иметь пластмассовые подставки. Защита из войлока не рекомендуется в коммерческих помещениях.

Помните, что затраты на покупку и укладку напольного покрытия составляют не более 10% общих расходов, связанных с уходом за напольным покрытием в течение всего жизненного цикла продукта. Остальные 90% — это затраты на уборку и уход. Напольные покрытия Tarkett позволяют минимизировать стоимость обслуживания с 90% до 30%, таким образом мы позволяем потребителю экономить собственное время и деньги.

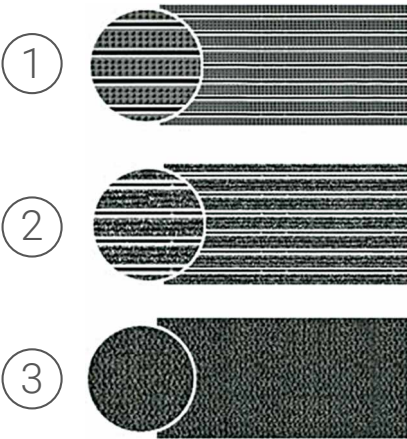

СУЩЕСТВУЕТ ДВА ТИПА УХОДА ЗА НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ:

Ежедневная уборка

Необходима для обеспечения гигиеничности помещения, что особенно важно для образовательных учреждений, где дети бегают, прыгают, играют, бросают портфели и иногда сидят на полу.

Периодический уход

Уход с применением профессионального оборудования и специальных моющих средств, позволяющих максимально очистить и восстановить внешний вид напольного покрытия.

ЛАМИНАТ

Это покрытие, которое не требует специального ухода.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
Достаточно производить ежедневную уборку пылесосом и чуть влажной тряпкой.	Не проводится, необходимо регулярно ухаживать за покрытием, чтобы оно прослужило много лет.	Ламинат — это достаточно износостойчивое покрытие, которое может прослужить вам много лет при условии, что вы правильно производили уход. Однако, если по каким-либо причинам вы безнадежно испортили поверхность, конструкция ламинатного пола позволяет заменить одну или несколько досок, таким образом, вы вернете помещению первоначальный безупречный вид.	Использование большого количества воды при уборке. Чистящих абразивных веществ. Натирка воском и шлифовка.

ПАРКЕТ

Паркет изготавливается из дерева — это натуральный материал, который реагирует на перепады относительной влажности посредством поглощения и выделения влаги. Поэтому необходимо поддерживать допустимую влажность воздуха в помещении на уровне 30–60% и температуру в границах 18–27°C для сохранности вашего пола и деревянной мебели.

УХОД	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
Проводите регулярную уборку с помощью щетки или пылесоса для удаления с поверхности пола пыли и абразивных частиц, которые могут поцарапать поверхностный слой. Для восстановления первоначального блеска поверхности и удаления микроцарапин на лаковом покрытии используйте освежитель TARKETT REFRESHER с микрочастицами лака. Незамедлительно удаляйте с пола любые разлитые жидкости с помощью тряпки. Проявляйте осторожность при ходьбе в обуви на высоком каблуке и в некоторых видах спортивной обуви, особенно если она изношена или подошва повреждена. Не используйте коврики на резиновой и другой плотной основе — такая изнанка способствует скоплению грязи и влаги.	При правильном уходе паркет прослужит довольно долго. Со временем покрытие все же изнашивается — в этом случае мы рекомендуем обновить поверхность путем циклевки. Если, все же, по каким-то причинам покрытие испорчено, то вы можете с легкостью заменить одну или несколько досок паркета, что восстановит внешний вид напольного покрытия в помещении.	Не допускается влажная уборка мокрой неотжатой тряпкой. Это может нанести вред деревянному полу. Не лейте чистящее средство непосредственно на пол. Никогда не используйте воск для пола, моющее средство на масляной основе, абразивные чистящие средства и другие бытовые чистящие средства. Все это может повредить покрытие или сделать его тусклым, спровоцировать возникновение скользкой жирной пленки, затруднить процесс уборки. Не размещайте на полу цветочные горшки, чтобы не допустить образования конденсата. Не повышайте и не снижайте температуру системы подогрева под основанием более чем на 2,8°C в день при включении и выключении. Температура на поверхности деревянного пола не должна превышать 27°C.



УБОРКА И УХОД

ГОМОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

Уникальная особенность гомогенных напольных покрытий — это возможность восстановления их внешнего вида. Однако необходимо также обеспечивать ежедневный уход за напольными покрытиями.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА	ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УБОРКА	ВОССТАНОВЛЕНИЕ
 Сухая уборка mopом осуществляется при помощи сухой или слегка увлажненной статической насадки.	 Стриппинг — это процедура удаления предыдущих защитных слоев покрытия, которые потеряли свой внешний вид. Затем на покрытие наносится защитный лак и производится полировка, которая усиливает защитные свойства полимерной эмульсии. Таким образом покрытие очищается, обновляется и, в результате, ему возвращается безупречный первоначальный внешний вид.	 Уникальность гомогенных покрытий заключается в том, что они подлежат восстановлению путем шлифовки (стриппинга). Восстанавливать покрытие рекомендуется в случае появления первых признаков потери внешнего вида (царапины, потеря блеска) и загрязнений, которые плохо удаляются во время ежедневной уборки.
 Уборка пылесосом удаляет пыль и мелкие частицы, которые способствуют изнашиванию покрытия.		
 Влажная уборка производится с помощью насадки из микрофибры, обязательно использовать pH нейтральный раствор. Во влажных помещениях, где есть необходимость удаления щелочи и остатков мыла, допускается использование кислотных моющих средств с pH 3-5. По окончании уборки остатки моющих средств необходимо удалять с поверхности покрытия чистой водой.		

Коллекция группы iQ позволяет существенно снизить затраты на периодическую уборку, так как для коллекций iQ достаточно производить глубокую размывку и сухую полировку без применения защитной полимерной эмульсии (лака).

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧАЯ СПОРТИВНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

Гетерогенные ПВХ-покрытия неприхотливы в уходе. Они имеют специальный защитный верхний слой, который не только препятствует износу покрытия, но и существенно облегчает процесс уборки пола.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА	ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УБОРКА	ВОССТАНОВЛЕНИЕ
 Сухая уборка. Используйте сухую или чуть влажную щетку.	Машинная уборка, которая проводится при помощи профессионального оборудования, максимально очищает поверхность от загрязнений. Если поверхность вашего покрытия стала тусклой или на ней появились царапины, то мы рекомендуем произвести сухую полировку сразу после машинной чистки пола.	Гетерогенные покрытия имеют полиуретановый защитный слой, который обеспечивает длительный срок службы. При правильном уходе покрытие может прослужить 10–15 лет. Если пол испорчен, имеет глубокие царапины и порезы, то восстановлению такое гетерогенное покрытие не подлежит.
 Уборка пылесосом удаляет пыль и мелкие частицы, которые способствуют изнашиванию покрытия.		
 Влажная уборка моющими средствами. Обязательно использовать нейтральный раствор с величиной pH 7-8. Во влажных помещениях, где есть необходимость удаления щелочи и остатков мыла, допускается использование кислотных моющих средств с pH 3-5. По окончании уборки остатки моющих средств необходимо удалять с поверхности покрытия чистой водой.		

ВАЖНО! Обращаем внимание на то, что ходить и тренироваться на спортивном покрытии Omnisports можно только в сменной спортивной обуви, желательно с белой подошвой!



Tarkett
online

Мы стремимся стать еще ближе к нашим покупателям и постоянно совершенствуем наши онлайн-ресурсы, делая их еще более удобными, простыми и полезными для вас.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ ONLINE СЕРВИСАМИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА


IDESIGNER

Широкие возможности iDesigner позволяют:

- Выбрать тип помещения;
- Выбрать и сравнить различные напольные покрытия Tarkett в интерьере;
- Изменить направление укладки напольного покрытия 45/90/135°;
- Изменить цвет стен и фасадов мебели;
- Сохранить и распечатать проект;
- Использовать изображения дизайнов в вашей системе CAD или 3D моделирующих программах.

iDesigner

idesigner.tarkett.ru

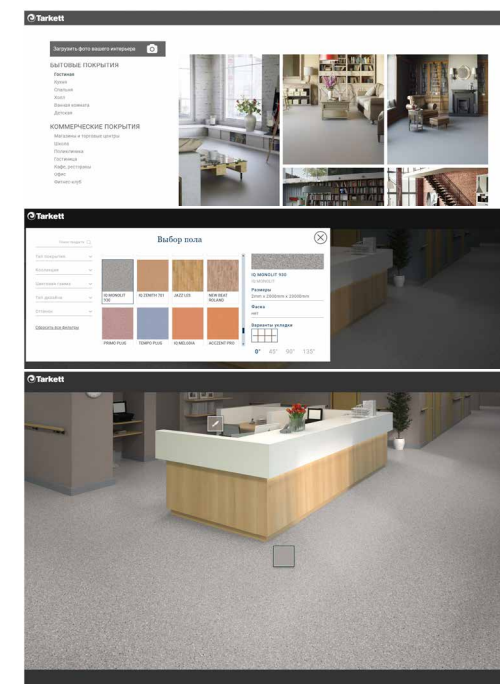

ART DESIGNER

Специальное приложение Art Designer для модульных ПВХ-покрытий позволяет:


- Выбрать тип помещения;
- Выбрать коллекцию Art Vinyl и вариант укладки;
- Сравнить направление укладки 45/90/135°;
- Рассчитать необходимое количество продукта для вашего проекта;
- Сохранить проект и поделиться с друзьями.

Приложение доступно для жилых и общественных помещений и насчитывает более 30 вариантов укладок и бесконечное количество цветовых комбинаций.

Создайте свой креативный пол с помощью Art Vinyl и online сервиса Art Designer!

art
DESIGNER

artdesigner.tarkett.ru

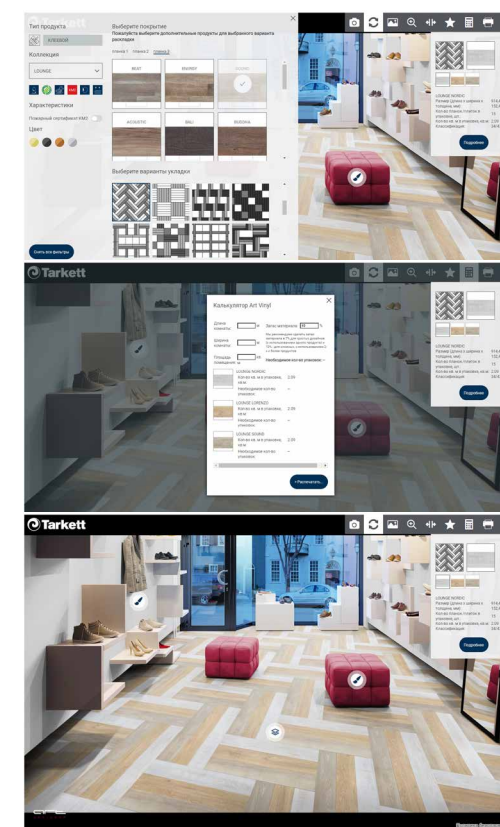

ШОУРУМ TARKETT BUREAU В МОСКВЕ

Первый шоурум компании Tarkett в Москве открыл свои двери в шаговой доступности от станции метро «Автозаводская». Долгожданное событие является логическим продолжением общей стратегии Tarkett — расширения возможностей на конкурентном российском рынке.

В шоуруме представлено более 850 образцов продукции: Паркет, Ламинат, Art Vinyl, Бытовой линолеум, Коммерческие коллекции линолеума, Коммерческая ковровая плитка DESSO, Sintelon.

Среди реализуемых задач выставочного зала — стать центром притяжения для профессиональных дизайнеров интерьера.

В шоуруме представлен полный ассортимент напольных покрытий бренда Tarkett как для бытового, так и для коммерческого сегмента. Это ламинат, Art Vinyl, паркетная доска, линолеум и ковровые покрытия.

Особенностью шоурума стало продуманное разделение двухуровневого пространства в 170 м².

На первом этаже располагается зона для розничных покупателей, где они могут вживую познакомиться со всем ассортиментом — здесь находится выставка коллекций.



Второй этаж шоурума — площадка для встреч коммерческих клиентов: партнеров, дизайнеров и архитекторов.

Проконсультировать и определиться с выбором продукта помогут квалифицированные сотрудники, каждый из которых прошёл подготовку в Tarkett Academy.

Кроме того, непосредственно в шоуруме можно визуализировать продукцию даже в вашем помещении с помощью онлайн-сервиса Tarkett iDesigner.

Такой формат шоурума Tarkett необычен для России и даже для мира. Хотя похожие проекты созданы группой Tarkett в Сербии, Греции, США, каждый из них реализован с учётом национальной специфики, особенностей и предпочтений местной целевой аудитории.

Если вы еще не определились с выбором напольных покрытий Tarkett, приходите к нам!

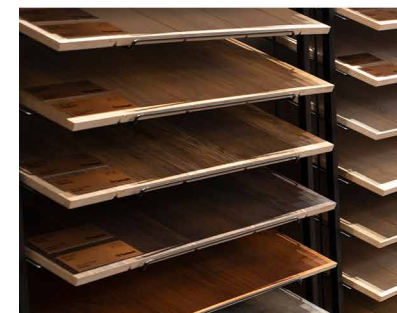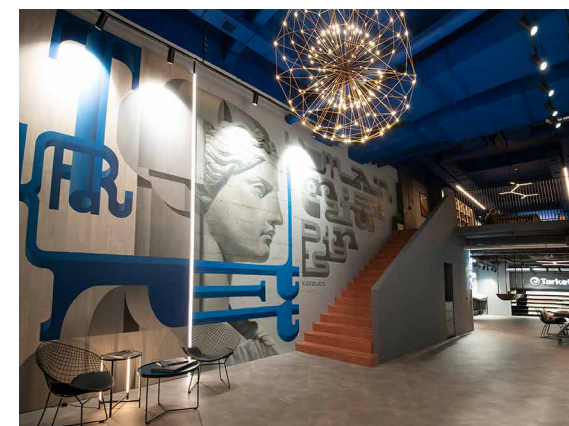

TARKETT BUREAU

Москва
ул. Ленинская Слобода, д.26
Телефон: +7 963 771 23 63
Шоурум работает ежедневно
с 10:00 до 20:00

Уточняйте работу шоурума
в праздничные дни по телефону

Официальный интернет магазин:
shop.tarkett.ru



Tarkett Academy



Основная задача Tarkett Academy — консультирование и обучение потребителей продукции Tarkett. В Tarkett Academy можно узнать о последних разработках в производстве напольных покрытий и получить практические навыки работы с напольными покрытиями Tarkett.

Специалисты Tarkett Academy помогут Вам не только разобраться во всех тонкостях укладки напольных покрытий, но и на практике познакомиться с технологиями, продуктами, аксессуарами и сопутствующими материалами Tarkett.

Программы практических консультаций базового и продвинутого уровня в Центрах Tarkett Academy подготовлены для слушателей с различным уровнем подготовки: начинающих укладчиков и профессионалов по укладке напольных покрытий, менеджеров дистрибьюторов и продавцов строительных магазинов, архитекторов и дизайнеров. Практические консультации проводятся по краткосрочным стандартным программам (от 1 до 5 дней). Помимо стандартных программ, наши эксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую поддержку на проекте дизайнерам, комплектователям, проектировщикам, заказчикам, строительным компаниям и дистрибьюторам.

Дистанционное онлайн-обучение в мобильном приложении/web-версии портала Tarkett Academy призвано помочь предприятиям розницы и партнерам Tarkett в кратчайшие сроки и эффективно провести обучение своего персонала и направлено на самостоятельное теоретическое изучение продуктов и технологий Tarkett.

Портал доступен 24/7. На Портале Tarkett Academy размещены материалы по различным категориям продуктов Tarkett, а также стандартам обслуживания клиентов, мерчандайзингу, продажам, программам управления командами и тд.

Для регистрации на Портале Tarkett Academy, свяжитесь с нами: ta.rus@tarkett.com.

TARKETT ACADEMY ПРЕДЛАГАЕТ:

Принять участие в консультационно-практических программах по укладке напольных покрытий в Центрах Tarkett Academy в Голицыно (Московская область), г.Отрадный (Самарская область), г. Екатеринбург, г. Новосибирск. Провести на объекте выездные мастер-классы, семинары и консультации по укладке напольных покрытий Tarkett с участием экспертов по укладке напольных покрытий TARKETT.

Вы также можете задать вопрос эксперту Tarkett Academy Вашего региона, связавшись с ним напрямую или оставив ему сообщение.

TARKETT ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Директор TARKETT ЦЕНТРА Николай Якубчик
Отзывы и предложения по работе
TARKETT ЦЕНТР +7 495 775 37 37 доб. 2237
Экстренный звонок: +7 963 771 22 37
Nikolay.Yakubchik@tarkett.com

Заместитель Директора по проектам
Порядная Наталья
+7 495 775 37 37 доб. 2347, +7 963 771 23 47
TA@tarkett.com, Natalya.Poryadnaya@tarkett.com

КОНТАКТЫ TARKETT ЦЕНТРОВ В РЕГИОНАХ:

TARKETT ЦЕНТР Голицыно, 143044,
Московская область, Одинцовский район,
г. Голицыно, Петровское ш., д. 52

Эксперт по ламинату и паркету
Барздел Алексей Витальевич
+7 963 771 23 72
Alexey.Barzdel@tarkett.com

Запись на программы очного консультирования
Сучилова Елена Евгеньевна
+7 963 771 23 89; +7 495 775 37 37 доб. 2389
TA@tarkett.com

TARKETT ЦЕНТР Отрадный, 346430,
Самарская область, г. Отрадный,
Промышленная зона, д. 1

Эксперт по укладке напольных покрытий
Ермошкин Леонид Николаевич
+7 964 984 27 12
Leonid.Ermoshkin@tarkett.com

TARKETT ЦЕНТР Екатеринбург, 624090,
Свердловская область, город Верхняя Пышма,
пос. Залесье, Индустриальный проезд, д.1, корпус 1,
Литер А, Складской комплекс «Логопарк Пышма»

Эксперт по укладке напольных покрытий
в Уральском регионе
Пыжьянов Михаил Александрович
+7 967 638 08 56
Michael.Pyzhyanov@tarkett.com

TARKETT ЦЕНТР Новосибирск, 630112,
г.Новосибирск, Проспект Дзержинского, 1.
Здание Новосибирского Строительно-
монтажного Колледжа

Эксперт по укладке напольных покрытий
в Сибирском регионе
Соколов Михаил Вячеславович
+7 905 916 88 80
Mikhail.Sokolov@tarkett.com



Tarkett
PROject

НОВЫЙ СЕРВИС TARKETT PROJECT НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ TARKETT B2B

Мы рады пригласить вас в профессиональное сообщество Tarkett PROject! Данный раздел предназначен для профессиональной аудитории архитекторов и дизайнеров. Предлагаем вам оформить регистрацию учетной записи и начать пользоваться нашими сервисами:

- регистрация проекта;
- загрузка текстур и BIM-моделей;
- отслеживание статуса проекта от его оформления до фактической отгрузки;
- заказ и доставка бесплатных образцов;
- круглосуточный прямой чат с проектной командой Tarkett;
- эксклюзивная программа начисления баллов и возможности их использования.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШ ПРОЕКТ И ПРОВЕРЯЙТЕ ЕГО СТАТУС

Внесите необходимые параметры для успешной регистрации проекта в системе, и мы сразу примем его в работу. За каждую регистрацию проекта Вам будут начислены баллы. После отгрузки проекта пройдет начисление дополнительных баллов в тройном объеме, которые можно потратить на предлагаемые на сайте поощрения.

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗ НА БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Менеджер Tarkett свяжется с Вами и договорится о доставке в удобное для Вас время. Tarkett заботится об окружающей среде и участвует в программе по переработке и утилизации. Если у Вас есть ненужные образцы, мы с благодарностью их заберем и отправим на переработку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Сервис содержит много профессиональных инструментов для упрощения Вашей оперативной работы:

- готовые решения типовых конструкций пола;
- расчет необходимого количества упаковок модульных покрытий Art Vinyl в сервисе Art Designer;
- референции / реализованные проекты с использованием продуктов Tarkett;
- инструкции и рекомендации по подготовке основания и укладке напольного покрытия Tarkett;
- профессиональные укладчики, рекомендуемые Tarkett, по всем регионам России;
- библиотека документов: сертификаты, инструкции, каталоги.

**ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ
TARKETT PROJECT ПРЯМО СЕЙЧАС: webmaster@tarkett.com**

КОНТАКТЫ

ЦЕНТР: Москва, +7 495 775-37-37

СЕВЕРО-ЗАПАД: Санкт-Петербург, +7 812 542-13-27

ВОЛГА: Самара, +7 495 775-37-37, доб. 2490

ЮГ: Ростов-на-Дону, +7 863 287-00-04

УРАЛ: Екатеринбург, +7 343 311-04-61

СИБИРЬ: Новосибирск, +7 383 230-04-70

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: Артем, +7 495 775-37-37

www.tarkett.ru



www.artvinyl.ru



art
DESIGNER
www.artdesigner.tarkett.ru



iDesigner
www.idesigner.tarkett.ru



www.vk.com/tarkett_russia



YouTube

www.youtube.com/user/TARKETTvideo



Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

Изображение на обложке: коллекция Lounge Digi Edition, дизайн Oliver DJ.

Tarkett Group

115432, Россия, г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, к. 7

www.tarkett.ru

Тел.: +7 495 775 37 37
Горячая линия: hotline@tarkett.ru

02-2025

